

For better living.
Designed in Sweden.*



Техника для дома 2019

 **Electrolux**

100 YEARS OF
1919
-
2019
BETTER LIVING

Разработано в Швеции. Для Вас.

Мы компания Electrolux. Основана в Швеции в 1919 году.
На протяжении столетия наши инновации
делают ежедневную жизнь проще.

Но наш взгляд устремлен в будущее, мы представляем
прогрессивный бренд для людей, стремящихся прожить
более насыщенную, более интересную жизнь.

Мы помогаем тем, кто желает создать большее.
Мы стараемся угодить тем, кто ищет совершенства.
Наша работа отвечает требованиям самых взыскательных
шеф-поваров и представителей гостиничного бизнеса,
такое же превосходное качество обслуживания мы готовы
обеспечить нашим клиентам и дома.

Продуманное оборудование и сервисы,
гарантирующие высококачественные результаты.

Восхитительнейший лосось при хранении не потеряет свежесть,
а при приготовлении на пару станет еще сочнее. Блузу из
тончайшего шелка, постиранную невероятно бережно, можно
будет носить с удовольствием. Все работает слаженно и для вас.

Потому что мы знаем, какое значение имеет домашняя жизнь.

Дом – место, где мы проводим лучшую часть жизни.
Поэтому мы не просто помогаем людям готовить,
убираться и хорошо себя чувствовать дома.

Мы работаем над тем, чтобы помочь людям
жить лучшей жизнью каждый день.

Техника для дома — 2019



Наш экологичный подход.....	6
Наш профессиональный опыт.....	9
Наша концепция дизайна	11

Приготовление

Духовые шкафы.....	12
Компактная коллекция.....	76
Индукционные варочные панели	82
Электрические варочные панели	98
Газовые варочные панели.....	104
Вытяжки.....	118

Охлаждение

Холодильники.....	126
Холодильники с морозильной камерой.....	130
Морозильники.....	130
Морозильный ларь.....	136
Винные шкафы	74

Мытье посуды

Посудомоечные машины	142
----------------------------	-----

Стирка

Стиральные машины	156
Сушильный барабан	198
Сушильные и стирально- сушильные машины	200

Аксессуары.....	210
-----------------	-----

Опережая изменения, мы всегда выбираем материалы и виды отделки, руководствуясь их функциональностью, качеством и минимальными последствиями для окружающей среды, поэтому на протяжении 12 лет подряд Electrolux удерживает статус лидера отрасли* согласно Мировому индексу устойчивости Доу – Джонса. Кроме того, компания была удостоена награды Gold Class Sustainability Award, которую присуждают лишь 1% ведущих компаний в каждом из промышленных секторов.

MEMBER OF
Dow Jones
Sustainability Indices
In Collaboration with RobecoSAM

ROBECOSAM
Sustainability Award
Gold Class 2018

* В категории «Бытовые товары длительного пользования» в 2006–2018 гг.

Мы стремимся сделать процесс приготовления более приятным и экологичным

Мы уверены: мало что сравнится с удовольствием от домашнего ужина в кругу самых близких. Поэтому мы всецело посвящаем себя разработке новых возможностей и средств, позволяющих вам радовать близких и друзей более вкусной и здоровой пищей, приготовленной в соответствии с принципами экологичности.


Давнее плодотворное сотрудничество с профессиональными поварами позволяет нам использовать этот ценный опыт при разработке оборудования для дома так, чтобы вы могли извлечь максимум пользы из своей кухни.

Холодильники, позволяющие надолго сохранить свежесть ваших продуктов. Варочные панели, которые не только способны автоматически подобрать необходимую температуру для приготовления блюда, но и согласованно работают с бесшумной вытяжкой. Посудомоечная машина, способная приподнять нижнюю корзину, чтобы облегчить загрузку и выгрузку белья. И, наконец, духовые шкафы с оптимальным режимом подачи пара, позволяющие готовить более сочные, хрустящие и вкусные блюда.

Помимо стремления улучшить вкусовые качества пищи, мы стремимся сделать все возможное для оздоровления нашей планеты. Мы внедряем новые технологии и функции, устойчивые и инновационные одновременно, мы стремимся обеспечить бескомпромиссное качество вкуса приготовленных вами блюд. Вместе с тем мы помогаем вам готовить вкусную пищу, которая полезна как для вас, так и для планеты, на которой мы живем.

Более современный и осмысленный подход к питанию.



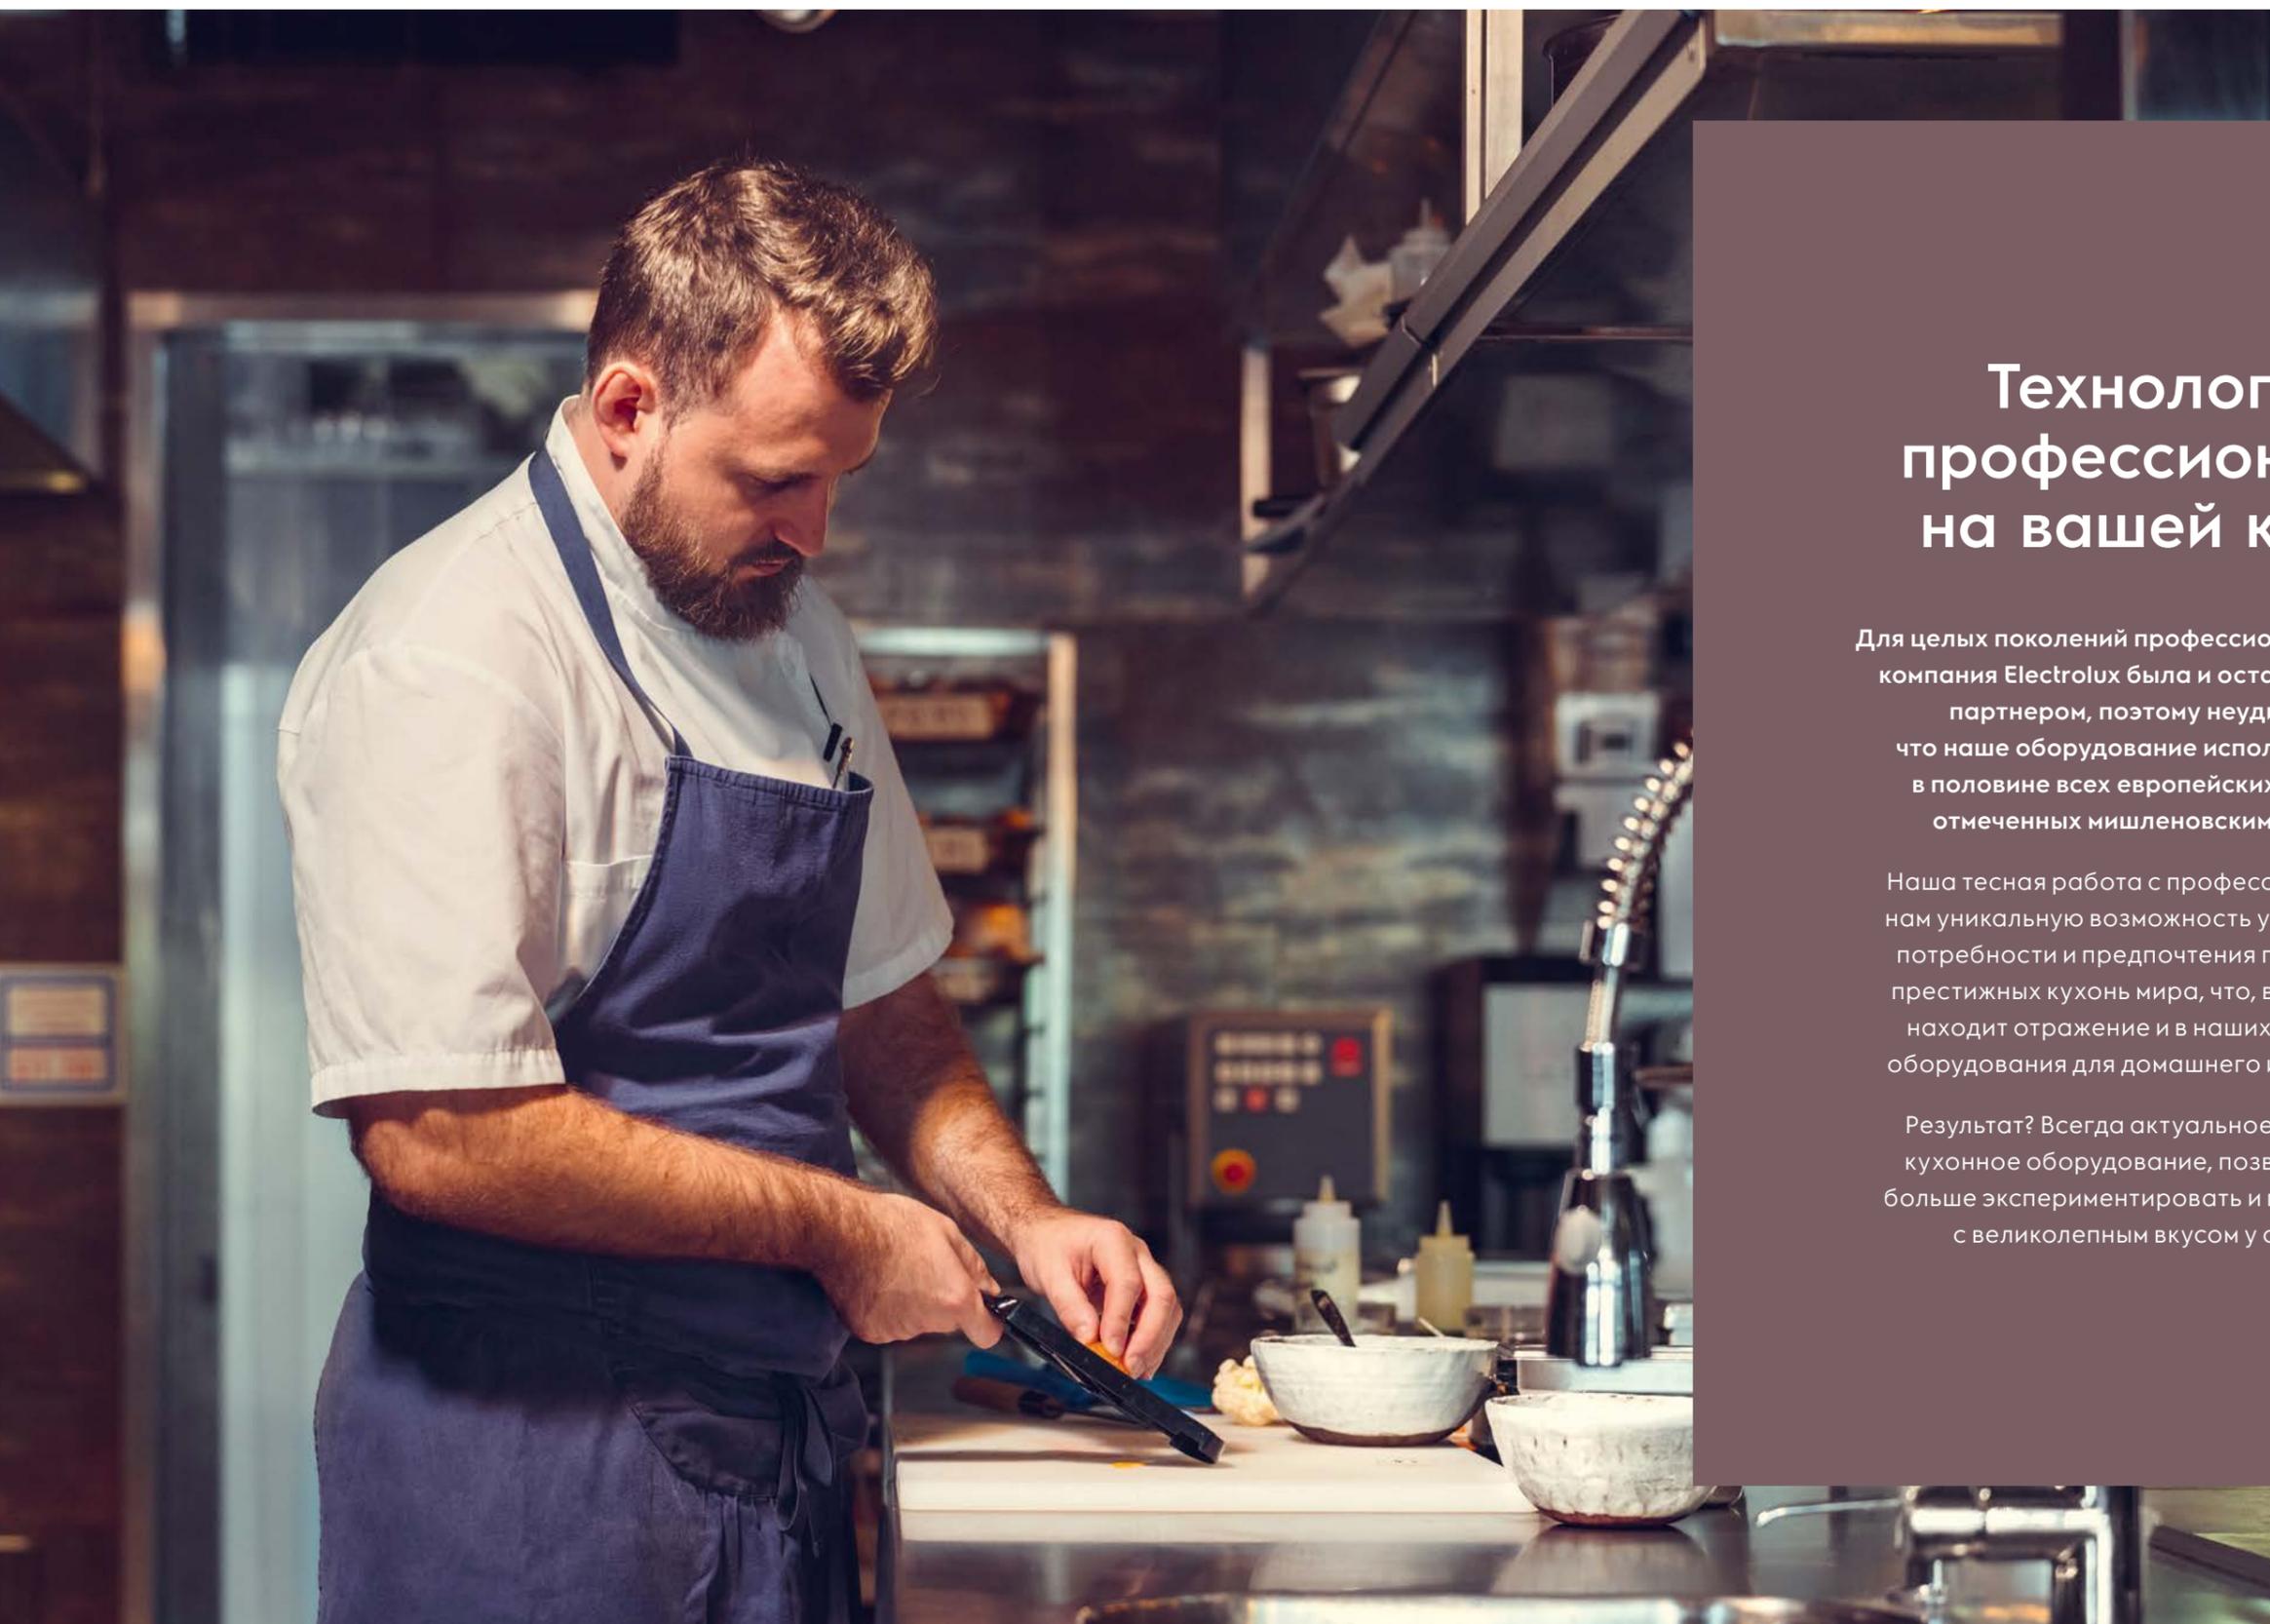

Технологии профессионалов на вашей кухне

Для целых поколений профессиональных поваров компания Electrolux была и остается надежным партнером, поэтому неудивительно, что наше оборудование используется почти в половине всех европейских ресторанов, отмеченных мишленовскими звездами.

Наша тесная работа с профессионалами дает нам уникальную возможность увидеть и понять потребности и предпочтения поваров самых престижных кухонь мира, что, в свою очередь, находит отражение и в наших разработках оборудования для домашнего использования.

Результат? Всегда актуальное, интуитивное кухонное оборудование, позволяющее вам больше экспериментировать и готовить блюда с великолепным вкусом у себя дома.



Удобство в использовании, расширенная функциональность, интуитивный интерфейс во всем, до самого последнего штриха

Наш шведский подход к интуитивному дизайну означает, что любое взаимодействие с техникой Electrolux из новой коллекции Intuit должно быть для вас легким и эффективным, открывающим новые возможности для экспериментов со вкусом блюд и разнообразием меню.

Опережая изменения, мы всегда выбираем материалы и виды отделки, руководствуясь их функциональностью, качеством и минимальными последствиями для окружающей среды.

Скандинавский дизайн позволяет адаптировать оборудование к потребностям человека, сделать опыт взаимодействия запоминающимся; он всегда актуален, при этом предлагает возможности для экспериментов. Мы уделяем большое внимание разработке решений, которые могли бы улучшить ежедневную домашнюю жизнь наших клиентов, позволив им успевать больше, при этом проводя время с близкими и придерживаясь принципов экологичности.

Духовые шкафы Electrolux Intuit



Духовые шкафы с паром. Опыт лучших шеф-поваров

Секрет, которому на протяжении десятилетий следуют профессиональные повара: добавьте немного пара в стандартный процесс приготовления. Сочетание жара духового шкафа с паром позволяет сохранить сочность блюд и избежать их пересушивания. Также это заметно ускоряет процесс приготовления. Пар способствует более быстрому и равномерному воздействию температур на продукты, в том числе изнутри.



Sous-vide

Sous-vide — это способ приготовления блюд в вакуумной пластиковой упаковке при низких температурах. При готовке в вакууме прекрасно сохраняются вкусовые свойства продуктов, а также все питательные вещества и витамины.



Влажный пар (100 % пара)*

Этот режим идеален для приготовления овощей, гарниров или рыбы.



Интенсивный пар (50 % пара)*

Подходит для тушения.



Горячий пар (35 % пара)*

Незаменим для создания хрустящей корочки.



Горячий пар (25 % пара)*

Подходит для запекания, жарения или других способов приготовления мяса, птицы, печеных блюд и жаркого.



Просканируйте QR-код,
чтобы узнать о духовых
шкафах Electrolux Intuit
больше посетите
сайт: electrolux.ru



* Процентные значения являются усредненными. В процессе приготовления блюд — на разных этапах готовки, а также в зависимости от сигналов датчика — уровень влажности может меняться.

Раскройте всю полноту вкуса ваших блюд с помощью пара

Наша коллекция духовых шкафов с функцией пара обеспечивает идеальное соотношение степени нагрева и уровня влажности, чтобы максимально раскрыть вкус и подчеркнуть текстуру блюд.

Steamify – ваш гид в мир пара

Функция Steamify® заметно упрощает процесс приготовления аппетитных блюд. Задайте температуру, которую вы обычно использовали, и система автоматически адаптирует настройки, обеспечив идеальный режим пара для приготовления вашего блюда.

Уникальная функция Steamify® доступна во всех моделях духовых шкафов SteamPro.

Приготовление с использованием пара

Коллекция духовых шкафов с паром Electrolux Intuit

Полная коллекция моделей с функциями пара представлена на стр. 32



PRO | 900 SteamPro



PRO | 800 SteamBoost



PRO | 700 SteamCrisp®



PRO | 600 SteamBake

	Sous-vide	•			
	Влажный пар (100 % пара)*	•	•		
	Интенсивный пар(50 %)*	•	•		
	Горячий пар (35 %)*	•			
	Горячий пар (25 %)*	•	•	•	
	Функция SteamBake добавление пара в начале приготовления				•

* Процентные значения являются усредненными. В процессе приготовления блюд – на разных этапах готовки, а также в зависимости от сигналов датчика –уровень влажности может меняться.



Как работает функция Steamify®?

Выбрав желаемый режим подачи пара, просто воспользуйтесь сенсорным дисплеем, чтобы отрегулировать температуру с интервалом в 5 °С.

После того как температура становлена, Steamify® предложит оптимальный способ приготовления для выбранного режима, автоматически отрегулировав настройки подачи пара.

- 50 - 95°C Пар для режима приготовления блюд на пару
- 100 - 125°C Пар для режима тушения
- 130 - 145°C Пар для режима приготовления блюд с нежной хрустящей корочкой
- 150 - 230°C Пар для режима запекания и жарения

В любое время вы можете нажать кнопку справки, и на экране отобразится подробная информация о том, что может быть приготовлено при каждом из режимов.

Сохраните исключительный вкус блюд с помощью технологии Sous-vide



Вы когда-нибудь задумывались, как шеф-поварам лучших ресторанов удается добиться такого безупречного, насыщенного вкуса своих блюд? Теперь и вам доступен секрет профессиональных поваров — технология Sous-vide.

Приготовьтесь к вкусу, который вас удивит
Самый аппетитный цыпленок, самый восхитительный стейк... Представьте блюда с таким невероятно насыщенным, безупречным вкусом, словно вы пробуете их впервые. Ваши угощения настолько аппетитны, что гостям покажется, будто они ужинают в первоклассном ресторане.

Секрет прост — Sous-vide

Эта технология давно используется в лучших ресторанах, отмеченных мишленовскими звездами, позволяя им добиваться превосходных результатов в приготовлении блюд для самых взыскательных клиентов. Компания Electrolux, уже на протяжении века работающая с профессиональными поварами, предлагает вам испытать эту технологию на вашей собственной кухне.

Вакуум, пар и вкус, достойный гурмана

При приготовлении блюд с использованием технологии Sous-vide все ингредиенты вместе с небольшим количеством пряностей и специй упаковываются в вакуумный пакет, а затем готовятся на пару. Благодаря абсолютному вакууму внутри пакета удастся добиться непревзойденных вкусовых характеристик блюда. Поскольку данный способ предусматривает приготовление блюда при низких температурах, результат получается также необыкновенно нежным. После того как процесс приготовления запущен, у вас есть время отдохнуть и насладиться общением с гостями, пребывая в абсолютной уверенности, что вскоре вы сможете поразить их великолепным кулинарным шедевром.

Кроме того, технология Sous-vide — это залог свободы и удобства: вы можете приготовить изысканные и аппетитные блюда заблаговременно, упаковать их в вакуумный пакет и хранить в холодильнике или морозильной камере.

Четыре простых этапа приготовления блюд с использованием технологии Sous-vide

01 / Помойте, нарежьте и приправьте ингредиенты блюда

02 / Упакуйте все в вакуумный пакет

03 / Поместите пакет в духовой шкаф с функцией пара, выберите функцию Sous-vide и устраивайтесь удобнее, чтобы передохнуть

04 / Подайте к столу кулинарный шедевр с восхитительно нежным и насыщенным вкусом



01/

Sous-vide



02/



03/



04/

18 / 19

Нежная начинка под хрустящей корочкой благодаря функции пара

Режим Горячий пар сочетает традиционный нагрев с технологией пара. Нежно приготовит любое блюдо и идеален для запекания и жарения.

Генерируемый шкафом пар подается на протяжении всего процесса приготовления. Запеченное или жареное блюдо получается необыкновенно нежным как внутри, так и снаружи. Вы получите обжаренное до хрустящей корочки блюдо, при этом внутри продукт сохранит свою сочность. Идеально подходит для приготовления жареных и печеных блюд.



Термощуп Food Sensor*
Позволяет измерить температуру внутри продукта



Функция очистки Pyrolytic Cleaning*
Функция самоочистки, позволяющая содержать ваш духовой шкаф в абсолютной чистоте



Жарение курицы и мяса
Легкая обжарка позволит добиться хрустящей корочки, сохранив при этом сочность и нежность продукта изнутри.



Стандартный духовой шкаф

С функцией SteamCrisp®

Легко готовить, легко чистить.

Пиролитическая функция* полностью берет на себя заботу о чистоте вашего духового шкафа: она позволяет шкафу нагреться до температуры, при которой жир и остатки пищи превращаются в пепел, который после легко удалить, протерев поверхности влажной тканью.



* Функция доступна в избранных моделях оборудования.



Термощуп постоянно отслеживает температуру внутри продукта и, как только блюдо готово, отключает духовой шкаф и подает звуковой сигнал.

Electrolux



Горячий пар

Воздушная выпечка приобретает хрустящую корочку, сохраняя при этом нежность внутренней текстуры

Запекание с использованием пара для приготовления более вкусной и нежной выпечки



Идеально подходит для запекания и жарения

В ходе процесса приготовления блюд поддерживается должный уровень влажности, что позволяет готовить при более низких температурах и избежать пересушивания продуктов. Пар позволяет сохранить текстуру ингредиентов и максимально раскрыть их вкус.

Просто добавьте пар, чтобы приготовить аппетитную выпечку

Мультифункциональный духовой шкаф SteamBake позволяет создавать аппетитнейшие маффины и бесподобные пироги с помощью легкого пара.

Испеките хлеб с аппетитной корочкой и невероятно воздушный внутри, который вам захочется сразу попробовать. Или приготовьте сочные маффины, которые возвышаются на противне и буквально тают во рту. Однако потенциал SteamBake не ограничивается лишь выпечкой. Приготовьте аппетитную лазанью, рыбу или равномерно обжаренного цыпленка. Все, что от вас требуется, – это следовать рецепту.

Чтобы добиться грандиозных результатов на собственной кухне, просто позвольте функции SteamBake сделать свою работу.



SteamBake

Подает пар в духовой шкаф, создавая оптимальные условия для приготовления печеных блюд.



Стандартный
духовой шкаф

С функцией
SteamBake

SteamBake – ваша домашняя пекарня

Духовой шкаф SteamBake обладает всем потенциалом стандартного духового шкафа, но предоставляет вам больше возможностей, благодаря чему вы сможете добиться поистине профессиональных результатов, готовя запеченные блюда. Захотите ли вы испечь воздушный хлеб с восхитительной хрустящей корочкой, румяные кондитерские изделия или нежный сливочный чизкейк, секрет приготовления прост – кнопка SteamBake.

- 01/ Залейте 100 мл воды в резервуар у основания шкафа.
- 02/ Выберите программу SteamBake и нажмите кнопку подачи пара. Дайте шкафу предварительно разогреться 5 минут
- 03/ Поместите хлеб, печенье или другой продукт в духовку.
- 04/ Наслаждайтесь аппетитной выпечкой

Узнайте больше о запекании на сайте
electrolux.ru

01/

02/

03/

04/

Духовой шкаф SteamBake

22 / 23

Встречайте вашего личного шеф-повара



Духовой шкаф SenseCook контролирует температуру внутри продуктов и позволяет выбирать степень их приготовления, благодаря термощупу.

Полная уверенность в результате

Духовые шкафы с термощупом обеспечивают точный контроль процесса приготовления: теперь вы сможете каждый раз готовить изумительные блюда. Всегда простое приготовление изумительных блюд.

Благодаря духовому шкафу с термощупом вас ждут неизменно восхитительные кулинарные результаты. Специальный сенсор контролирует температуру внутри блюда и позволяет выбирать степень их приготовления. Духовка выключается, когда блюдо готово. Теперь каждый ваш ужин будет идеальным.

С термощупом вы неизменно будете получать отличные результаты. Он позволяет контролировать процесс приготовления блюда, измеряя температуру внутри него. Кроме того, он даст вам знать, когда блюдо будет доведено до нужной температуры, и остановит нагрев.



Термощуп измеряет температуру внутри блюда, обеспечивая достижение нужного результата.



Решения по очистке духовых шкафов Electrolux Intuit:

Пиролиз

Духовка разогреется до 500 градусов и все загрязнения превратятся в пепел. Вам останется просто смахнуть остатки салфеткой.

Очистка паром

Пар размягчит загрязнения и удалить их не составит никакого труда. Лучше включить очистку паром сразу после приготовления.

Каталитическая очистка

Благодаря особому составу каталитической эмали загрязнения окисляются уже при температуре 200 градусов.

Удобная дверь

Дверь легко разбирается - вы можете достать стекла и помыть их в посудомоечной машине. Вы также можете снять дверь целиком, чтобы она не мешала мыть духовку.

Удобство и комфорт при использовании духового шкафа

Направляющие EasyEntry облегчают установку противней, благодаря оригинальной конструкции, которая образует ступеньку.

Доводчик двери SoftClosing обеспечит плавное, бесшумное закрытие двери.

Утапливаемые регуляторы можно утопить даже, когда духовка включена, чтобы они не пачкались и не привлекали внимание детей.



Равномерное приготовление

Духовые шкафы Electrolux Intuit благодаря конвекции SurroundCook®, поддерживают одинаковую температуру во всей внутренней камере, обеспечивая равномерное приготовление блюд на всех уровнях.

Поэтому вам больше не нужно поворачивать посуду или переставлять противни.

Дополнительные режимы:



Гриль
Всегда вкусные блюда с восхитительной хрустящей корочкой



Верхний и нижний нагрев*
Для традиционного приготовления



Аппетитная золотистая корочка



Равномерное пропекание и хрустящая корочка

Духовые шкафы



Равномерное приготовление блюд на всех уровнях

Кольцевой нагревательный элемент и вентилятор обеспечивают равномерное приготовление блюд на всех уровнях независимо от того, насколько заполнен духовой шкаф



Обычный духовой шкаф

Духовка SurroundCook



Приготовление на трех уровнях.

Благодаря конвекции вы можете готовить разные блюда без смешивания запахов и с отличной равномерностью пропекания.



Духовой шкаф с конвекцией SurroundCook® поддерживает постоянную внутреннюю температуру с помощью вентилятора, который обеспечивает циркуляцию горячего воздуха.


Не нужно переворачивать во время готовки



26 / 27


Коллекция Electrolux В НОВОМ МАТОВОМ черном цвете

Наши дизайнеры приложили немало усилий, чтобы создать коллекцию устройств, способных дарить пользователям совершенно новые тактильные ощущения. В результате появилась техника, которая не только гармонично впишется в любую кухню, но и удобна в использовании. Мы создали контрасты между двумя видами отделки, чтобы максимально подчеркнуть матовую поверхность.



Матовая поверхность обладает естественной устойчивостью к отпечаткам пальцев, благодаря чему все устройства невероятно легко чистить

Подключение к Интернету

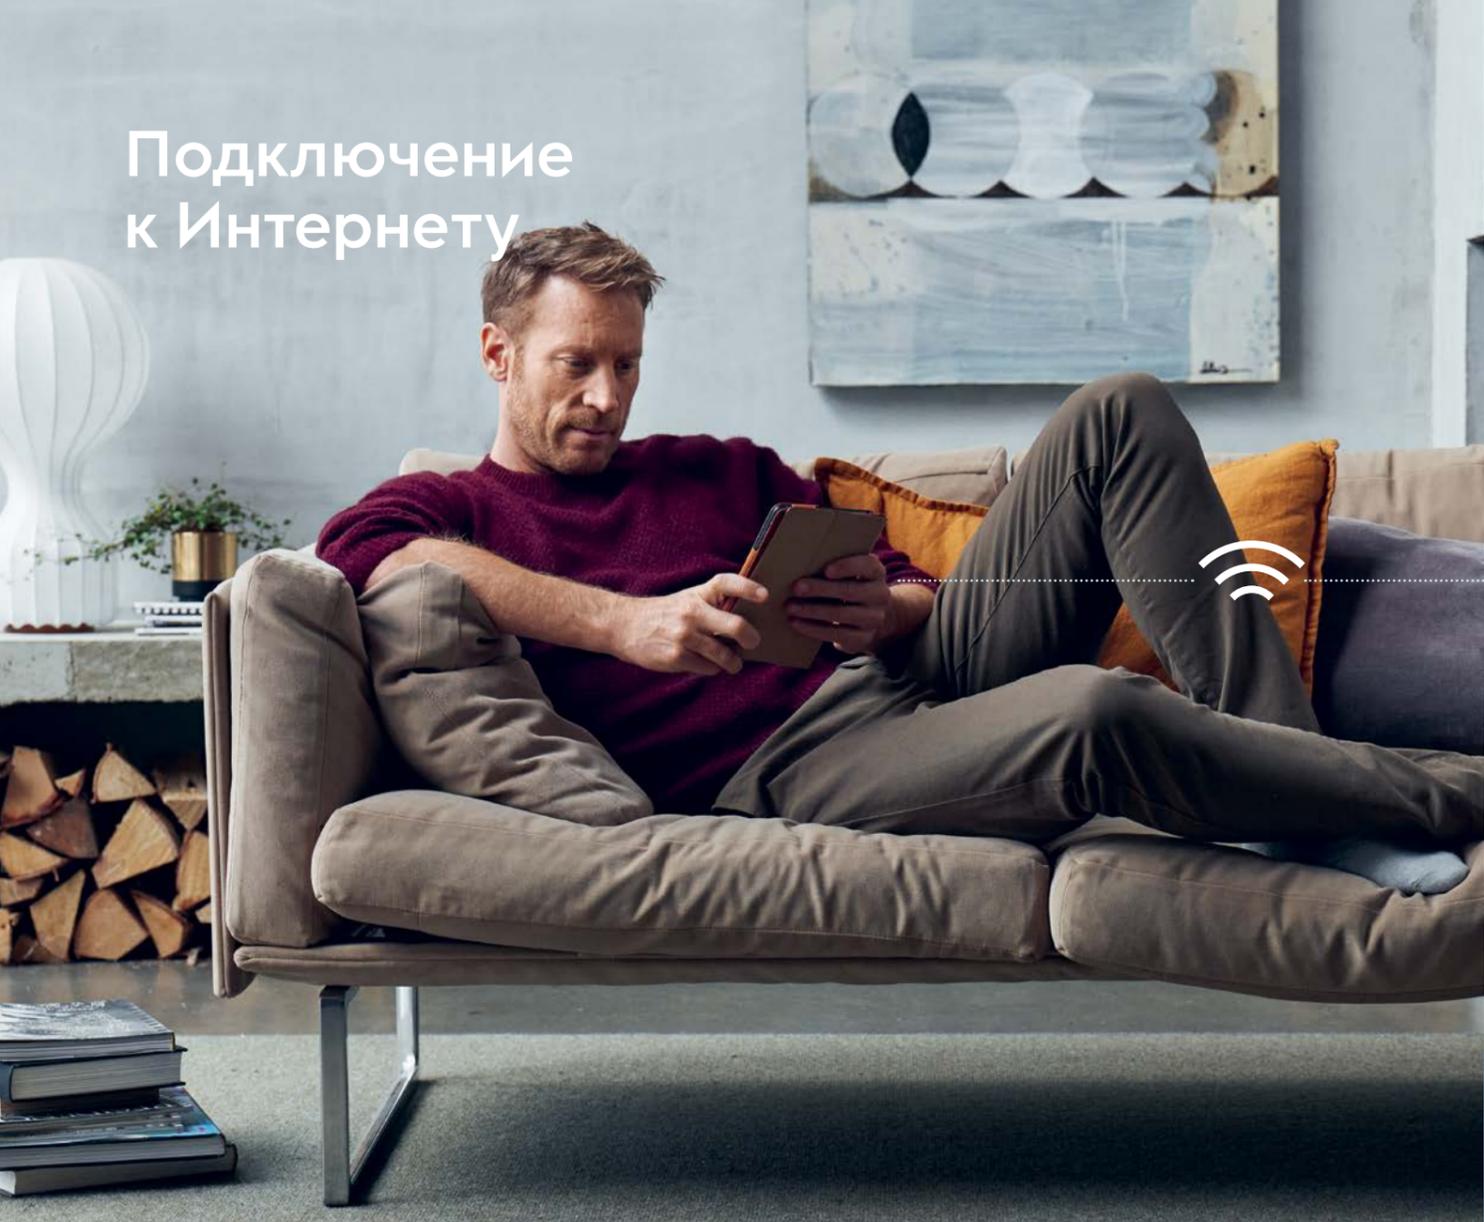

Connected cooking

Модели с подключением к Интернету



Духовой шкаф с паром SteamPro и камерой



Духовой шкаф с паром SteamPro



Духовой шкаф SenseCook



Духовой шкаф с паром SteamPro



Управление через приложение My Electrolux Kitchen



CookView® камера



01/

02/

03/

Благодаря функции подключения к Интернету готовить аппетитные блюда теперь очень просто

Приложение My Electrolux Kitchen станет вашим надежным помощником в приготовлении. Вы можете дистанционно устанавливать и изменять время приготовления блюда и температуру в духовом шкафу. Наслаждайтесь контролем процесса приготовления, не вставая с дивана.

01/ Приложение My Electrolux Kitchen


Вы выбираете рецепт, а приложение автоматически устанавливает нужные настройки духовки

02/ Камера CookView®

Камера духового шкафа CookView® позволяет следить за приготовлением блюд и регулировать настройки с мобильного телефона

03/ Когда будет готов ужин?

Просто посмотрите в смартфоне

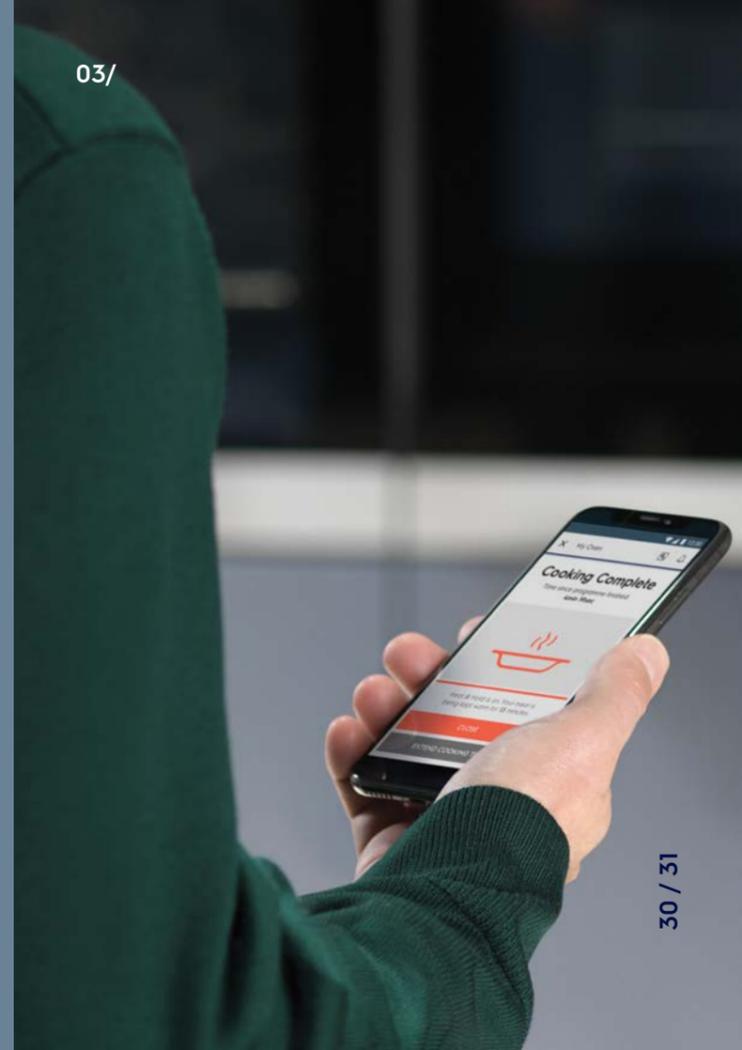



OKA9S31CX
Духовой шкаф с паром SteamPro и камерой



KOAAS31WT
Духовой шкаф с паром SteamPro



OKA9S31WZ
Духовой шкаф с паром SteamPro

Основные характеристики	Electrolux Intuit 900	Electrolux Intuit 900	Electrolux Intuit 900
Материал панели управления	Стеклопанель в рамке из нержавеющей стали	Матовая стеклянная панель в рамке из нержавеющей стали	Стекло
Управление	Цветной сенсорный дисплей	Цветной сенсорный дисплей	Цветной сенсорный дисплей
Подключение к интернет	да, с возможностью передачи фотографии	да	да
Режим Влажный пар (пароварка 100%)	есть	есть	есть
Профессиональный режим для жарки и выпечки Горячий пар (Пар-Жар 25%/75%)	есть	есть	есть
Профессиональный режим для приготовления выпечки с паром			
Режимы нагрева	запеканка, нижний нагрев, хлеб, верхний и нижний нагрев, размораживание, расстойка теста, сушка, замороженные продукты, влажный пар (100%), гриль, интенсивный пар (50%), горячий пар (25%), горячий пар (35%), поддержание тепла, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, подогрев тарелок, консервирование, деликатная тепловая обработка (LTC), приготовление Су-вид, регенерация, Steamify, горячий воздух, турбо-гриль, йогурт	запеканка, нижний нагрев, хлеб, верхний и нижний нагрев, размораживание, расстойка теста, сушка, замороженные продукты, влажный пар (100%), гриль, интенсивный пар (50%), горячий пар (25%), горячий пар (35%), поддержание тепла, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, подогрев тарелок, консервирование, деликатная тепловая обработка (LTC), приготовление Су-вид, регенерация, Steamify, горячий воздух, турбо-гриль, йогурт	запеканка, нижний нагрев, хлеб, верхний и нижний нагрев, размораживание, расстойка теста, сушка, замороженные продукты, влажный пар (100%), гриль, интенсивный пар (50%), горячий пар (25%), горячий пар (35%), поддержание тепла, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, подогрев тарелок, консервирование, деликатная тепловая обработка (LTC), приготовление Су-вид, регенерация, Steamify, горячий воздух, турбо-гриль, йогурт
Функции	цветной сенсорный ЖК-дисплей, электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, меню на русском языке (30 языков), блокировка (защита детей)	цветной сенсорный ЖК-дисплей, электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, меню на русском языке (30 языков), блокировка (защита детей)	цветной сенсорный ЖК-дисплей, электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, меню на русском языке (30 языков), блокировка (защита детей)
Сенсор контроля влажности	есть	есть	есть
Стекла в двери духовки	4 стекла	4 стекла	4 стекла
Объем духовки	71 л	71 л	71 л
Плавное закрытие дверцы	плавное закрытие дверцы SoftClosing	плавное закрытие дверцы SoftClosing	плавное закрытие дверцы SoftClosing
Освещение духовки	2 галогеновые лампы сбоку и сверху	2 галогеновые лампы сбоку и сверху	2 галогеновые лампы сбоку и сверху
Очистка			
Очистка духовки	очистка паром	очистка паром	очистка паром
Покрытие духовки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки
Легкосъемные дверь и стекла	да	да	да
Принадлежности			
Термошуп	термошуп	термошуп	термошуп
Противни	2 стандартных противня, 1 глубокий противень, набор для приготовления на пару	2 стандартных противня, 1 глубокий противень, набор для приготовления на пару	2 стандартных противня, 1 глубокий противень, набор для приготовления на пару
Решетки	1 решетка из нержавеющей стали	1 решетка из нержавеющей стали	1 решетка из нержавеющей стали
Направляющие	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие с полным выдвижением FlexiRunners (1 ур) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие с полным выдвижением FlexiRunners (1 ур) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие с полным выдвижением FlexiRunners (1 ур) с изменением высоты установки
Прочие характеристики			
Максимальная мощность духовки	3500 Вт	3500 Вт	3500 Вт
Мощность гриля	2300 Вт	2300 Вт	2300 Вт
Класс энергопотребления	A	A	A
Шнур питания	1,5 метра с вилок	1,5 метра с вилок	1,5 метра с вилок
Вес GROSS	41,5 кг	41,5 кг	41,5 кг
Вес NET	40,5 кг	40,5 кг	40,5 кг
Высота упаковки	670 мм	670 мм	670 мм
Ширина упаковки	635 мм	635 мм	635 мм
Глубина упаковки	670 мм	670 мм	670 мм
Объем упаковки	285 л.	285 л.	285 л.
Уровни штабелирования	6	6	6
PNC	944184872	944184871	944184870
Bar code	7332543657827	7332543657810	7332543657803
Страна происхождения	Германия	Германия	Германия
Схема встраивания	1	1	1



OKA9S31WX
Духовой шкаф с паром SteamPro



KOEAP31WT
Духовой шкаф SenseCook



OKB8S31X
Духовой шкаф с паром SteamBoost



OKC8P31X
Духовой шкаф с паром SteamCrisp

Electrolux Intuit 900	Electrolux Intuit 800	Electrolux Intuit 800	Electrolux Intuit 700
Стеклопанель в рамке из нержавеющей стали	Матовая стеклянная панель в рамке из нержавеющей стали	Стеклопанель в рамке из нержавеющей стали	Стеклопанель в рамке из нержавеющей стали
Цветной сенсорный дисплей	Цветной сенсорный дисплей	Сенсорное управление с текстовым дисплеем	Сенсорное управление с текстовым дисплеем
да	да		
есть		есть	аксессуар в комплекте
есть		есть	есть
запеканка, нижний нагрев, хлеб, верхний и нижний нагрев, размораживание, расстойка теста, сушка, замороженные продукты, влажный пар (100%), гриль, интенсивный пар (50%), горячий пар (25%), горячий пар (35%), поддержание тепла, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, подогрев тарелок, консервирование, деликатная тепловая обработка (LTC), приготовление Су-вид, регенерация, Steamify, горячий воздух, турбо-гриль, йогурт	запеканка, нижний нагрев, хлеб, верхний и нижний нагрев, размораживание, расстойка теста, сушка, замороженные продукты, гриль, поддержание тепла, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, подогрев тарелок, консервирование, деликатная тепловая обработка (LTC), горячий воздух, турбо-гриль	запеканка, нижний нагрев, хлеб, верхний и нижний нагрев, размораживание, расстойка теста, сушка, замороженные продукты, влажный пар (100%), гриль, интенсивный пар (50%), горячий пар (25%), поддержание тепла, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, подогрев тарелок, консервирование, деликатная тепловая обработка (LTC), разогрев на пару, горячий воздух, турбо-гриль	запеканка, нижний нагрев, хлеб, верхний и нижний нагрев, размораживание, расстойка теста, сушка, замороженные продукты, гриль, горячий пар (25%), поддержание тепла, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, подогрев тарелок, консервирование, деликатная тепловая обработка (LTC), регенерация, горячий воздух, турбо-гриль
цветной сенсорный ЖК-дисплей, электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, меню на русском языке (30 языков), блокировка (защита детей)	цветной сенсорный ЖК-дисплей, электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, меню на русском языке (30 языков), блокировка (защита детей)	электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, подсказка оптимальной температуры, меню на русском языке, быстрый прогрев	электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, подсказка оптимальной температуры, меню на русском языке, быстрый прогрев
есть			
4 стекла	4 стекла	4 стекла	3 стекла
71 л	71 л	71 л	72 л
плавное закрытие дверцы SoftClosing	плавное закрытие дверцы SoftClosing	плавное закрытие дверцы SoftClosing	плавное закрытие дверцы SoftClosing
2 галогеновые лампы сбоку и сверху	2 галогеновые лампы сбоку и сверху	2 галогеновые лампы сбоку и сверху	1 галогеновая лампа сзади
очистка паром	пиролитическая очистка	очистка паром	пиролитическая очистка
эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки
да	да	да	да
термошуп	термошуп	термошуп	термошуп
2 стандартных противня, 1 глубокий противень, набор для приготовления на пару	1 глубокий противень, 2 стандартных противня	1 стандартный противень, 1 глубокий противень, набор для приготовления на пару	1 стандартный противень, 1 глубокий противень
1 решетка из нержавеющей стали	1 хромированная решетка	1 решетка из нержавеющей стали	1 хромированная решетка
хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие с полным выдвижением FlexiRunners (1 ур) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 ур) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие с полным выдвижением FlexiRunners (1 ур) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 ур) с изменением высоты установки
3500 Вт	3500 Вт	3500 Вт	3380 Вт
2300 Вт	2300 Вт	2300 Вт	2300 Вт
A	A	A	A
1,5 метра с вилок	1,5 метра с вилок	1,5 метра с вилок	1,6 метра с вилок
41,5 кг	38 кг	40 кг	42,3 кг
40,5 кг	37 кг	39 кг	41,1 кг
670 мм	670 мм	670 мм	654 мм
635 мм	635 мм	635 мм	635 мм
670 мм	670 мм	670 мм	670 мм
285 л.	285 л.	285 л.	278 л.
6	6	6	6
944184869	944184868	944184885	949494738
7332543657797	7332543657780	7332543657858	7332543663576
Германия	Германия	Германия	Италия
1	1	1	2



OKC8N31V
Духовой шкаф с паром
SteamCrisp



OKC8N31X
Духовой шкаф с паром
SteamCrisp



OKC6P51X
Духовой шкаф с паром
SteamCrisp

Основные характеристики	Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700
Материал панели управления	Стекло	Стекло	Стекло
Управление	Сенсорное управление с текстовым дисплеем	Сенсорное управление с текстовым дисплеем	Электронное управление с утапливаемыми регуляторами и сенсорами
Подключение к интернет			
Режим Влажный пар (пароварка 100%)	аксессуар в комплекте	аксессуар в комплекте	
Профессиональный режим для жарки выпечки Горячий пар (Пар+Жар 25%/75%)	есть	есть	есть
Профессиональный режим для приготовления выпечки с паром			
Режимы нагрева	запеканка, нижний нагрев, хлеб, верхний и нижний нагрев, размораживание, расстойка теста, сушка, замороженные продукты, гриль, горячий пар (25%), поддержание тепла, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, подогрев тарелок, консервирование, деликатная тепловая обработка (LTC), регенерация, горячий воздух, турбо-гриль	запеканка, нижний нагрев, хлеб, верхний и нижний нагрев, размораживание, расстойка теста, сушка, замороженные продукты, гриль, горячий пар (25%), поддержание тепла, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, подогрев тарелок, консервирование, деликатная тепловая обработка (LTC), горячий воздух + пар, регенерация, горячий воздух, турбо-гриль	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый прогрев, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух + пар, горячий воздух, турбо-гриль
Функции	электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, подсказка оптимальной температуры, меню на русском языке, быстрый прогрев	электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, подсказка оптимальной температуры, меню на русском языке, быстрый прогрев	электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, подсказка оптимальной температуры
Сенсор контроля влажности			
Стекла в двери духовки	3 стекла	3 стекла	3 стекла
Объем духовки	72 л	72 л	72 л
Плавное закрытие дверцы	плавное закрытие дверцы SoftClosing	плавное закрытие дверцы SoftClosing	
Освещение духовки	1 галогеновая лампа сзади	1 галогеновая лампа сзади	1 галогеновая лампа сзади
Очистка			
Очистка духовки	ручная	ручная	пиролитическая очистка
Покрытие духовки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки
Легкосъемные дверь и стекла	да	да	да
Принадлежности			
Термощуп	термощуп	термощуп	термощуп
Противни	1 стандартный противень, 1 глубокий противень	1 стандартный противень, 1 глубокий противень	1 стандартный противень, 1 глубокий противень
Решетки	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка
Направляющие	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
Прочие характеристики			
Максимальная мощность духовки	3380 Вт	3380 Вт	3380 Вт
Мощность гриля	2300 Вт	2300 Вт	2300 Вт
Класс энергопотребления	A	A	A
Шнур питания	1,6 метра с вилок	1,6 метра с вилок	1,6 метра с вилок
Вес GROSS	40,2 кг	40,1 кг	33 кг
Вес NET	39 кг	38,9 кг	32 кг
Высота упаковки	654 мм	655 мм	654 мм
Ширина упаковки	635 мм	625 мм	635 мм
Глубина упаковки	670 мм	665 мм	670 мм
Объем упаковки	278 л.	272 л.	278 л.
Уровни штабелирования	6	6	6
PNC	949494465	949494463	949494737
Bar code	7332543663538	7332543664030	7332543663569
Страна происхождения	Италия	Италия	Италия
Схема встраивания	2	2	2



OKC6H41X
Духовой шкаф с паром
SteamCrisp



OKC5H50X
Духовой шкаф с паром
SteamCrisp



OKC5H50W
Духовой шкаф с паром
SteamCrisp



OKD6P71X
Духовой шкаф с паром
SteamBake

Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 600
Стекло	Стекло	Стекло	Стекло
Управление	Управление с утапливаемыми переключателями и сенсорами	Управление с утапливаемыми переключателями и сенсорами	Управление с утапливаемыми переключателями и сенсорами
Подключение к интернет			
Режим Влажный пар (пароварка 100%)			
Профессиональный режим для жарки выпечки Горячий пар (Пар+Жар 25%/75%)	есть	есть	есть
Профессиональный режим для приготовления выпечки с паром			есть
Режимы нагрева	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый прогрев, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух + пар, горячий воздух, турбо-гриль	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, быстрый гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух + пар, горячий воздух, турбо-гриль	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, быстрый гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух + пар, горячий воздух, турбо-гриль
Функции	электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, подсказка оптимальной температуры	таймер отключения, отложенный старт, будильник	таймер отключения, отложенный старт, будильник
Сенсор контроля влажности			
Стекла в двери духовки	3 стекла	3 стекла	3 стекла
Объем духовки	72 л	72 л	72 л
Плавное закрытие дверцы			плавное закрытие дверцы SoftClosing
Освещение духовки	1 галогеновая лампа сзади	1 галогеновая лампа сзади	1 галогеновая лампа сзади
Очистка			
Очистка духовки	ручная	ручная	ручная
Покрытие духовки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки
Легкосъемные дверь и стекла	да	да	да
Принадлежности			
Термощуп	термощуп	термощуп	термощуп
Противни	1 стандартный противень, 1 глубокий противень	1 стандартный противень, 1 глубокий противень	1 стандартный противень, 1 глубокий противень
Решетки	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка
Направляющие	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry	хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
Прочие характеристики			
Максимальная мощность духовки	3480 Вт	2780 Вт	2780 Вт
Мощность гриля	2300 Вт	2700 Вт	2700 Вт
Класс энергопотребления	A	A	A
Шнур питания	1,6 метра с вилок	1,6 метра с вилок	1,6 метра с вилок
Вес GROSS	35,1 кг	31,3 кг	33,1 кг
Вес NET	33,9 кг	30,3 кг	31,9 кг
Высота упаковки	654 мм	655 мм	655 мм
Ширина упаковки	635 мм	625 мм	625 мм
Глубина упаковки	670 мм	665 мм	665 мм
Объем упаковки	278 л.	272 л.	272 л.
Уровни штабелирования	6	6	6
PNC	949494464	949494025	949494026
Bar code	7332543663521	7332543664016	7332543665334
Страна происхождения	Италия	Италия	Италия
Схема встраивания	2	2	2



OKD5C71X
Духовой шкаф с паром SteamBake



OKD5C51X
Духовой шкаф с паром SteamBake



OKD5C51Z
Духовой шкаф с паром SteamBake

Основные характеристики	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600
Материал панели управления	Стекло	Стекло	Стекло
Управление	Управление с утапливаемыми переключателями и сенсорами	Управление с утапливаемыми переключателями и сенсорами	Управление с утапливаемыми переключателями и сенсорами
Подключение к интернет			
Режим Влажный пар (пароварка 100%)			
Профессиональный режим для жарки и выпечки Горячий пар (Пар+Жар 25%/75%)			
Профессиональный режим для приготовления выпечки с паром	есть	есть	есть

Режимы нагрева	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600
Режимы нагрева	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух, горячий воздух ПЛЮС, турбо-гриль	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух, горячий воздух ПЛЮС, турбо-гриль	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух, горячий воздух ПЛЮС, турбо-гриль

Функции	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600
Функции	таймер отключения, отложенный старт, будильник	таймер отключения, отложенный старт, будильник	таймер отключения, отложенный старт, будильник
Сенсор контроля влажности			
Стекла в двери духовки	3 стекла	3 стекла	3 стекла
Объем духовки	71 л	71 л	71 л
Плавное закрытие дверцы	плавное закрытие дверцы SoftClosing		
Освещение духовки	1 галогеновая лампа сверху	1 галогеновая лампа сверху	1 галогеновая лампа сверху
Очистка			
Очистка духовки	каталитическая очистка	каталитическая очистка	каталитическая очистка
Покрытие духовки	Каталитическая эмаль (нижняя стенка - эмаль легкой очистки)	Каталитическая эмаль (нижняя стенка - эмаль легкой очистки)	Каталитическая эмаль (нижняя стенка - эмаль легкой очистки)
Легкосъемные дверь и стекла	да	да	да
Принадлежности			
Термощуп	термощуп	термощуп	термощуп
Противни	1 стандартный противень, 1 глубокий противень	1 стандартный противень, 1 глубокий противень	1 стандартный противень, 1 глубокий противень
Решетки	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка
Направляющие	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
Прочие характеристики			
Максимальная мощность духовки	3500 Вт	3500 Вт	3500 Вт
Мощность гриля	2950 Вт	2950 Вт	2950 Вт
Класс энергопотребления	A	A	A
Шнур питания	1,5 метра с вилкой	1,5 метра с вилкой	1,5 метра с вилкой
Вес GROSS	35 кг	35 кг	35 кг
Вес NET	34 кг	34 кг	34 кг
Высота упаковки	670 мм	670 мм	670 мм
Ширина упаковки	635 мм	635 мм	635 мм
Глубина упаковки	670 мм	670 мм	670 мм
Объем упаковки	285 л.	285 л.	285 л.
Уровни штабелирования	6	6	6
PNC	944184910	944184911	944184917
Bar code	7332543657902	7332543657919	7332543657971
Страна происхождения	Германия	Германия	Германия
Схема встраивания	1	1	1



OKD5C51V
Духовой шкаф с паром SteamBake



OED3H50TX
Духовой шкаф с паром SteamBake



OED3H50TK
Духовой шкаф с паром SteamBake



OED3H50TW
Духовой шкаф с паром SteamBake

Основные характеристики	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600
Материал панели управления	Стекло	Металлическая панель + сенсор	Металлическая панель + сенсор	Металлическая панель + сенсор
Управление	Управление с утапливаемыми переключателями и сенсорами			
Подключение к интернет				
Режим Влажный пар (пароварка 100%)				
Профессиональный режим для жарки и выпечки Горячий пар (Пар+Жар 25%/75%)				
Профессиональный режим для приготовления выпечки с паром	есть	есть	есть	есть

Режимы нагрева	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600
Режимы нагрева	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух, горячий воздух ПЛЮС, турбо-гриль	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух ПЛЮС, турбо-гриль	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух ПЛЮС, турбо-гриль	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух ПЛЮС, турбо-гриль

Функции	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600
Функции	таймер отключения, отложенный старт, будильник			
Сенсор контроля влажности				
Стекла в двери духовки	3 стекла	3 стекла	3 стекла	3 стекла
Объем духовки	71 л	72 л	72 л	72 л
Плавное закрытие дверцы				
Освещение духовки	1 галогеновая лампа сверху	1 галогеновая лампа сзади	1 галогеновая лампа сзади	1 галогеновая лампа сзади
Очистка				
Очистка духовки	каталитическая очистка	ручная	ручная	ручная
Покрытие духовки	Каталитическая эмаль (нижняя стенка - эмаль легкой очистки)	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки
Легкосъемные дверь и стекла	да	да	да	да
Принадлежности				
Термощуп	термощуп			
Противни	1 стандартный противень, 1 глубокий противень	1 алюминиевый противень, 1 эмалированный противень	1 алюминиевый противень, 1 эмалированный противень	1 алюминиевый противень, 1 эмалированный противень
Решетки	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка
Направляющие	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
Прочие характеристики				
Максимальная мощность духовки	3500 Вт	2980 Вт	2980 Вт	2980 Вт
Мощность гриля	2950 Вт	2700 Вт	2700 Вт	2700 Вт
Класс энергопотребления	A	A	A	A
Шнур питания	1,5 метра с вилкой	1,6 метра с вилкой	1,6 метра с вилкой	1,6 метра с вилкой
Вес GROSS	35 кг	33,2 кг	33,2 кг	33,2 кг
Вес NET	34 кг	31,8 кг	31,8 кг	31,8 кг
Высота упаковки	670 мм	654 мм	654 мм	654 мм
Ширина упаковки	635 мм	635 мм	635 мм	635 мм
Глубина упаковки	670 мм	670 мм	670 мм	670 мм
Объем упаковки	285 л.	278 л.	278 л.	278 л.
Уровни штабелирования	6	6	6	6
PNC	944184918	949499042	949499043	949499044
Bar code	7332543657988	7332543664825	7332543664832	7332543665488
Страна происхождения	Германия	Италия	Италия	Италия
Схема встраивания	1	2	2	2



OED5C50Z
Духовой шкаф с паром
SteamBake



OKE8C31X
Духовой шкаф SenseCook



OKE6P71X
Духовой шкаф SenseCook

Основные характеристики	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700
Материал панели управления	Стекло	Стекло	Стекло
Управление	Управление с утапливаемыми переключателями и сенсорами	Сенсорное управление с текстовым дисплеем	Электронное управление с утапливаемыми регуляторами и сенсорами
Подключение к интернет			
Режим Влажный пар (пароварка 100%)			
Профессиональный режим для жарки выпечки Горячий пар (Пар+Жар 25%/75%)			
Профессиональный режим для приготовления выпечки с паром	есть		

Режимы нагрева	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700
Режимы нагрева	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух, горячий воздух ПЛЮС, турбо-гриль	запеканка, нижний нагрев, хлеб, катализ, верхний и нижний нагрев, размораживание, расстойка теста, сушка, замороженные продукты, гриль, поддержание тепла, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, подогрев тарелок, консервирование, деликатная тепловая обработка (LTC), горячий воздух, турбо-гриль	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый прогрев, гриль, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, пиролиз, горячий воздух, турбо-гриль

Функции	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700
Функции	таймер отключения, отложенный старт, будильник	электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, подсказка оптимальной температуры, меню на русском языке, быстрый прогрев	электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, подсказка оптимальной температуры
Сенсор контроля влажности			
Стекла в двери духовки	3 стекла	4 стекла	4 стекла
Объем духовки	71 л	71 л	71 л
Плавное закрытие дверцы		плавное закрытие дверцы SoftClosing	плавное закрытие дверцы SoftClosing
Освещение духовки	1 галогеновая лампа сверху	2 галогеновые лампы сбоку и сверху	1 галогеновая лампа сверху
Очистка			
Очистка духовки	каталитическая очистка	каталитическая очистка	пиролитическая очистка
Покрытие духовки	Каталитическая эмаль (нижняя стенка - эмаль легкой очистки)	Каталитическая эмаль (нижняя стенка - эмаль легкой очистки)	эмаль легкой очистки
Легкосъемные дверь и стекла	да	да	да
Принадлежности			
Термошуп		термошуп	термошуп
Противни	1 стандартный противень, 1 глубокий противень	1 стандартный противень, 1 глубокий противень	1 стандартный противень, 1 глубокий противень
Решетки	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка
Направляющие	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
Прочие характеристики			
Максимальная мощность духовки	3500 Вт	3500 Вт	3500 Вт
Мощность гриля	2950 Вт	2300 Вт	2300 Вт
Класс энергопотребления	A	A	A
Шнур питания	1,5 метра с вилкой	1,5 метра с вилкой	1,5 метра с вилкой
Вес GROSS	35 кг	38 кг	38 кг
Вес NET	34 кг	37 кг	37 кг
Высота упаковки	670 мм	670 мм	670 мм
Ширина упаковки	635 мм	635 мм	635 мм
Глубина упаковки	670 мм	670 мм	670 мм
Объем упаковки	285 л.	285 л.	285 л.
Уровни штабелирования	6	6	6
PNC	944184858	944184886	944184845
Bar code	7332543657766	7332543657865	7332543645275
Страна происхождения	Германия	Германия	Германия
Схема встраивания	1	1	1



OEE6C71V
Духовой шкаф SenseCook



OEE5H71Z
Духовой шкаф SenseCook



OEE5C61Z
Духовой шкаф SenseCook



OEF5H50Z
Духовой шкаф SurroundCook

Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 600
Материал панели управления	Стекло	Стекло	Стекло
Управление	Электронное управление с утапливаемыми регуляторами и сенсорами	Управление с утапливаемыми переключателями и сенсорами	Управление с утапливаемыми переключателями и сенсорами
Подключение к интернет			
Режим Влажный пар (пароварка 100%)			
Профессиональный режим для жарки выпечки Горячий пар (Пар+Жар 25%/75%)			
Профессиональный режим для приготовления выпечки с паром			

Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 600
Режимы нагрева	нижний нагрев, катализ, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый прогрев, гриль, конвекция, влажный горячий воздух, турбо-гриль	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух, турбо-гриль	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух, турбо-гриль

Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 600
Функции	электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, подсказка оптимальной температуры	таймер отключения, отложенный старт, будильник	таймер отключения, отложенный старт, будильник
Сенсор контроля влажности			
Стекла в двери духовки	3 стекла	3 стекла	3 стекла
Объем духовки	71 л	71 л	72 л
Плавное закрытие дверцы	плавное закрытие дверцы SoftClosing	плавное закрытие дверцы SoftClosing	плавное закрытие дверцы SoftClosing
Освещение духовки	1 галогеновая лампа сверху	1 галогеновая лампа сверху	1 галогеновая лампа сверху
Очистка			
Очистка духовки	каталитическая очистка	ручная	каталитическая очистка
Покрытие духовки	Каталитическая эмаль (нижняя стенка - эмаль легкой очистки)	эмаль легкой очистки	Каталитическая эмаль (нижняя стенка - эмаль легкой очистки)
Легкосъемные дверь и стекла	да	да	да
Принадлежности			
Термошуп	термошуп	термошуп	термошуп
Противни	1 стандартный противень, 1 глубокий противень	1 стандартный противень, 1 глубокий противень	1 стандартный противень, 1 глубокий противень
Решетки	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка
Направляющие	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
Прочие характеристики			
Максимальная мощность духовки	3500 Вт	3500 Вт	3500 Вт
Мощность гриля	2950 Вт	2950 Вт	2700 Вт
Класс энергопотребления	A	A	A
Шнур питания	1,5 метра с вилкой	1,5 метра с вилкой	1,5 метра с вилкой
Вес GROSS	35 кг	35 кг	35 кг
Вес NET	34 кг	34 кг	34 кг
Высота упаковки	670 мм	670 мм	670 мм
Ширина упаковки	635 мм	635 мм	635 мм
Глубина упаковки	670 мм	670 мм	670 мм
Объем упаковки	285 л.	285 л.	278 л.
Уровни штабелирования	6	6	6
PNC	944184905	944184853	944184915
Bar code	7332543657896	7332543657742	7332543657957
Страна происхождения	Германия	Германия	Германия
Схема встраивания	1	1	2



OEF5H50V
Духовой шкаф SurroundCook



OEF3H70TX
Духовой шкаф SurroundCook



OEF3H70TW
Духовой шкаф SurroundCook

Основные характеристики	Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700
Материал панели управления	Стекло	Металлическая панель + сенсор	Металлическая панель + сенсор
Управление	Управление с утапливаемыми переключателями и сенсорами	Управление с утапливаемыми переключателями и сенсорами	Управление с утапливаемыми переключателями и сенсорами
Подключение к интернет			
Режим Влажный пар (пароварка 100%)			
Профессиональный режим для жарки и выпечки Горячий пар (Пар+Жар 25%/75%)			
Профессиональный режим для приготовления выпечки с паром			

Режимы нагрева	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, быстрый гриль, гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух, турбо-гриль	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, быстрый гриль, гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух, турбо-гриль	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, быстрый гриль, гриль, освещение, влажный горячий воздух, конвекция, пицца, горячий воздух, турбо-гриль
----------------	--	--	--

Функции	таймер отключения, отложенный старт, будильник	таймер отключения, отложенный старт, будильник	таймер отключения, отложенный старт, будильник
Сенсор контроля влажности			
Стекла в двери духовки	3 стекла	3 стекла	3 стекла
Объем духовки	72 л	72 л	72 л
Плавное закрытие дверцы		плавное закрытие дверцы SoftClosing	плавное закрытие дверцы SoftClosing
Освещение духовки	1 галогеновая лампа сзади	1 галогеновая лампа сзади	1 галогеновая лампа сзади
Очистка			
Очистка духовки	ручная	ручная	ручная
Покрытие духовки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки
Легкосъемные дверь и стекла	да	да	да
Принадлежности			
Термоцуп			
Противни	1 стандартный противень, 1 глубокий противень	1 алюминиевый противень, 1 эмалированный противень	1 алюминиевый противень, 1 эмалированный противень
Решетки	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка
Направляющие	хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
Прочие характеристики			
Максимальная мощность духовки	2780 Вт	2780 Вт	2780 Вт
Мощность гриля	2700 Вт	2700 Вт	2700 Вт
Класс энергопотребления	A	A	A
Шнур питания	1,6 метра с вилкой	1,6 метра с вилкой	1,6 метра с вилкой
Вес GROSS	31 кг	30,6 кг	30,6 кг
Вес NET	29,8 кг	29,4 кг	29,4 кг
Высота упаковки	654 мм	654 мм	654 мм
Ширина упаковки	635 мм	635 мм	635 мм
Глубина упаковки	670 мм	670 мм	670 мм
Объем упаковки	278 л.	278 л.	278 л.
Уровни штабелирования	6	6	6
PNC	949496234	949496230	949496233
Bar code	7332543663156	7332543665365	7332543665389
Страна происхождения	Италия	Италия	Италия
Схема встраивания	2	2	2



OEF3H70TK
Духовой шкаф SurroundCook



OEF5E50X
Духовой шкаф SurroundCook



OEF5C50V
Духовой шкаф SurroundCook



OEF5C50Z
Духовой шкаф SurroundCook

Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700
Металлическая панель + сенсор	Стеклопанель в рамке из нержавеющей стали	Полное стекло	Полное стекло
Управление с утапливаемыми переключателями и сенсорами			

нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, быстрый гриль, гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух, турбо-гриль	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый гриль, гриль, конвекция, влажный горячий воздух, горячий воздух	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, нагрев, размораживание, быстрый гриль, конвекция, влажный горячий воздух, горячий воздух	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый гриль, гриль, конвекция, влажный горячий воздух, горячий воздух
--	---	--	---

таймер отключения, отложенный старт, будильник	таймер отключения, отложенный старт, будильник	таймер отключения, отложенный старт, будильник	таймер отключения, отложенный старт, будильник
3 стекла	2 стекла	2 стекла	2 стекла
72 л	60 л	60 л	60 л
плавное закрытие дверцы SoftClosing			
1 галогеновая лампа сзади	1 стандартная лампа сзади	1 стандартная лампа сзади	1 стандартная лампа сзади
ручная	ручная	ручная	ручная
эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	каталитическая очистка	Эмаль легкой очистки (задняя стенка - каталитическая эмаль)
да	да	да	да
1 алюминиевый противень, 1 эмалированный противень	1 стандартный противень, 1 глубокий противень	1 стандартный противень, 1 глубокий противень	1 стандартный противень, 1 глубокий противень
1 хромированная решетка	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка
хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали	хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
2780 Вт	2500 Вт	2500 Вт	2500 Вт
2700 Вт	2450 Вт	2450 Вт	2450 Вт
A	A	A	A
1,6 метра с вилкой	1,1 метра с вилкой	1,1 метра с вилкой	1,1 метра с вилкой
30,6 кг	28,9 кг	29,6 кг	30,6 кг
29,4 кг	27,8 кг	28,6 кг	28,6 кг
654 мм	660 мм	660 мм	660 мм
635 мм	630 мм	630 мм	630 мм
670 мм	670 мм	670 мм	670 мм
278 л.	279 л.	279 л.	279 л.
6	6	6	6
949496232	944068025	944068045	944068044
7332543665372	7332543672288	7332543672264	7332543672257
Италия	Польша	Польша	Польша
2	1		



EOB93450AX
Духовой шкаф SurroundCook



EOB53434AK
Духовой шкаф с паром SteamBake



EOB53434AX
Духовой шкаф с паром SteamBake

Основные характеристики			
Материал панели управления	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев	Эмалированная сталь	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев
Управление	утапливаемые переключатели	утапливаемые переключатели	утапливаемые переключатели
Подключение к интернет			
Режим Влажный пар (пароварка 100%)			
Профессиональный режим для жарки и выпечки Горячий пар (Пар+Жар 25%/75%)			
Профессиональный режим для приготовления выпечки с паром		есть	есть

Режимы нагрева	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух, горячий воздух ПЛЮС, турбо-гриль	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух ПЛЮС, турбо-гриль	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух ПЛЮС, турбо-гриль
----------------	--	--	--

Функции	таймер отключения, отложенный старт, будильник	таймер отключения, отложенный старт, будильник	таймер отключения, отложенный старт, будильник
Сенсор контроля влажности			
Стекла в двери духовки	2 стекла	2 стекла	2 стекла
Объем духовки	72 л	72 л	72 л
Плавное закрытие дверцы	плавное закрытие дверцы SoftClosing		
Освещение духовки	1 галогеновая лампа сзади сбоку	1 галогеновая лампа сзади сбоку	1 галогеновая лампа сзади сбоку
Очистка			
Очистка духовки	ручная	ручная	ручная
Покрытие духовки	Эмаль легкой очистки	Эмаль легкой очистки	Эмаль легкой очистки
Легкосъемные дверь и стекла	да	да	да
Принадлежности			
Термошуп			
Противни	1 стандартный противень, 1 глубокий противень	1 стандартный противень, 1 глубокий противень	1 стандартный противень, 1 глубокий противень
Решетки	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка
Направляющие	хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
Прочие характеристики			

Максимальная мощность духовки	2780 Вт	2980 Вт	2980 Вт
Мощность гриля	2700 Вт	2700 Вт	2700 Вт
Класс энергопотребления	A	A	A
Шнур питания	1,6 метра с вилок	1,6 метра с вилок	1,6 метра с вилок
Вес GROSS	29,2 кг	30 кг	30 кг
Вес NET	28,2 кг	29 кг	29,1 кг
Высота упаковки	654 мм	655 мм	655 мм
Ширина упаковки	635 мм	625 мм	625 мм
Глубина упаковки	670 мм	665 мм	665 мм
Объем упаковки	278 л.	278 л.	278 л.
Уровни штабелирования	6	6	6
PNC	949496161	949499014	949499013
Bar code	7332543626106	7332543626526	7332543626519
Страна происхождения	Италия	Италия	Италия
Схема встраивания	5	5	5



EOB93434AW
Духовой шкаф с паром SteamBake



EOB93311AX
Духовой шкаф SurroundCook



EZC52430AX
Духовой шкаф SurroundCook



OPEB4230X
Духовой шкаф SurroundCook

Эмалированная сталь	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев
утапливаемые переключатели	утапливаемые переключатели	утапливаемые переключатели	утапливаемые переключатели
Подключение к интернет			
Режим Влажный пар (пароварка 100%)			
Профессиональный режим для жарки и выпечки Горячий пар (Пар+Жар 25%/75%)			
Профессиональный режим для приготовления выпечки с паром		есть	

нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, быстрый гриль, гриль, пицца, конвекция, влажный горячий воздух, горячий воздух ПЛЮС, турбо-гриль, освещение	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, быстрый гриль, гриль, освещение, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, горячий воздух, турбо-гриль	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, конвекция, быстрый гриль, гриль, поддержание тепла, мясо, турбо-гриль	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, конвекция, быстрый гриль, гриль, пицца
---	--	---	--

таймер отключения, отложенный старт, будильник	таймер отключения, отложенный старт, будильник	электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, подсказка оптимальной температуры	таймер отключения, отложенный старт, будильник,
Сенсор контроля влажности			
Стекла в двери духовки	2 стекла	2 стекла	4 стекла,
Объем духовки	72 л	72 л	60 л,
Плавное закрытие дверцы			
Освещение духовки	1 галогеновая лампа сзади сбоку	1 галогеновая лампа сзади сбоку	1 стандартная лампа сзади
Очистка			
Очистка духовки	ручная	ручная	пиролитическая очистка,
Покрытие духовки	Эмаль легкой очистки	Эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки,
Легкосъемные дверь и стекла	да	да	да
Принадлежности			
Термошуп		термошуп	
Противни	1 стандартный противень, 1 глубокий противень	1 стандартный противень, 1 глубокий противень	1 глубокий противень
Решетки	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка	2 хромированные решетки
Направляющие	хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки
Прочие характеристики			

Максимальная мощность духовки	2980 Вт	2780 Вт	2515 Вт	2650 Вт
Мощность гриля	2700 Вт	2700 Вт	2450 Вт	2450 Вт
Класс энергопотребления	A	A	A	A
Шнур питания	1,6 метра с вилок	1,6 метра с вилок	1,1 метра с вилок	1,1 метра с вилок
Вес GROSS	29,7 кг	28,5 кг	36,7 кг	30 кг
Вес NET	28,7 кг	27,5 кг	35,6 кг	28,8 кг
Высота упаковки	654 мм	654 мм	660 мм	654 мм
Ширина упаковки	635 мм	635 мм	630 мм	635 мм
Глубина упаковки	670 мм	670 мм	670 мм	670 мм
Объем упаковки	278 л.	278 л.	279 л.	278 л.
Уровни штабелирования	6	6	6	6
PNC	949499016	949496660	944064632	944064790
Bar code	7332543626540	7332543626748	7332543371174	7332543548170
Страна происхождения	Италия	Италия	Польша	Польша
Схема встраивания	5	5	7	5



OPEB4230W
Духовой шкаф SurroundCook



OPEB4230B
Духовой шкаф SurroundCook



EZB52430AX
Духовой шкаф SurroundCook

Основные характеристики			
Материал панели управления	Эмалированная сталь	Эмалированная сталь	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев
Управление	утапливаемые переключатели	утапливаемые переключатели	утапливаемые переключатели
Подключение к интернет			
Режим Влажный пар (пароварка 100%)			
Профессиональный режим для жарки и выпечки Горячий пар (Пар+Жар 25%/75%)			
Профессиональный режим для приготовления выпечки с паром			

Режимы нагрева	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, конвекция, быстрый гриль, гриль, пицца	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, конвекция, быстрый гриль, гриль, пицца	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, конвекция, быстрый гриль, гриль, пицца
----------------	--	--	--

Функции	таймер отключения, отложенный старт, будильник	таймер отключения, отложенный старт, будильник	таймер отключения, отложенный старт, будильник
---------	--	--	--

Сенсор контроля влажности			
Стекла в двери духовки	2 стекла	2 стекла	2 стекла
Объем духовки	60 л	60 л	60 л
Плавное закрытие дверцы			
Освещение духовки	1 стандартная лампа сзади	1 стандартная лампа сзади	1 стандартная лампа сзади
Очистка			
Очистка духовки	ручная	ручная	ручная
Покрытие духовки	Эмаль легкой очистки	Эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки
Легкосъемные дверь и стекла	да	да	да
Принадлежности			

Термощуп			
Противни	1 глубокий противень	1 глубокий противень	1 глубокий противень

Решетки	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка
Направляющие	хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки

Прочие характеристики			
Максимальная мощность духовки	2650 Вт	2650 Вт	2650 Вт
Мощность гриля	2450 Вт	2450 Вт	2450 Вт
Класс энергопотребления	A	A	A
Шнур питания	1,1 метра с вилкой	1,1 метра с вилкой	1,1 метра с вилкой
Вес GROSS	30 кг	30 кг	29,6 кг
Вес NET	28,8 кг	28,8 кг	28,6 кг
Высота упаковки	654 мм	654 мм	660 мм
Ширина упаковки	635 мм	635 мм	630 мм
Глубина упаковки	670 мм	670 мм	670 мм
Объем упаковки	278 л.	278 л.	279 л.
Уровни штабелирования	6	6	6
PNC	944064919	944064920	944064657
Bar code	7332543630097	7332543630103	7332543404612
Страна происхождения	Польша	Польша	Польша
Схема встраивания	6	6	6



EZB55420AW
Духовой шкаф SurroundCook



EZB55420AK
Духовой шкаф SurroundCook



EZB52410AX
Духовой шкаф SurroundCook



EZB52410AW
Духовой шкаф SurroundCook

Основные характеристики			
Материал панели управления	Эмалированная сталь	Эмалированная сталь	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев
Управление	стандартные переключатели	стандартные переключатели	утапливаемые переключатели
Подключение к интернет			
Режим Влажный пар (пароварка 100%)			
Профессиональный режим для жарки и выпечки Горячий пар (Пар+Жар 25%/75%)			
Профессиональный режим для приготовления выпечки с паром			

Режимы нагрева	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый гриль, гриль, верхний нагрев, горячий воздух	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый гриль, гриль, верхний нагрев, горячий воздух	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый гриль, гриль, верхний нагрев, горячий воздух	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый гриль, гриль, верхний нагрев, горячий воздух
----------------	--	--	--	--

Функции	таймер отключения, отложенный старт, будильник			
---------	--	--	--	--

Сенсор контроля влажности				
Стекла в двери духовки	2 стекла	2 стекла	2 стекла	2 стекла
Объем духовки	60 л	60 л	60 л	60 л
Плавное закрытие дверцы				
Освещение духовки	1 стандартная лампа сзади			
Очистка				
Очистка духовки	ручная	ручная	ручная	ручная
Покрытие духовки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки
Легкосъемные дверь и стекла	да	да	да	да
Принадлежности				

Термощуп				
Противни	1 глубокий противень	1 глубокий противень	1 глубокий противень	1 глубокий противень

Решетки	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка
Направляющие	направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	направляющие из нержавеющей стали, телескопические направляющие FlexiRunners (1 уп) с изменением высоты установки	хромированные направляющие из нержавеющей стали	хромированные направляющие из нержавеющей стали

Прочие характеристики				
Максимальная мощность духовки	2500 Вт	2500 Вт	2650 Вт	2650 Вт
Мощность гриля	2450 Вт	2450 Вт	2450 Вт	2450 Вт
Класс энергопотребления	A	A	A	A
Шнур питания	1,1 метра с вилкой			
Вес GROSS	29,6 кг	30,6 кг	28,8 кг	28,9 кг
Вес NET	28,6 кг	28,6 кг	27,6 кг	28,6 кг
Высота упаковки	660 мм	660 мм	660 мм	660 мм
Ширина упаковки	630 мм	630 мм	630 мм	630 мм
Глубина упаковки	670 мм	670 мм	670 мм	670 мм
Объем упаковки	279 л.	279 л.	279 л.	279 л.
Уровни штабелирования	6	6	6	6
PNC	944064648	944064649	944064658	944064652
Bar code	7332543404520	7332543404537	7332543404629	7332543404568
Страна происхождения	Польша	Польша	Польша	Польша
Схема встраивания	6	6	6	6



EZB52410AK
Духовой шкаф SurroundCook



OPEA4300X
Духовой шкаф SurroundCook



OPEB4300X
Духовой шкаф SurroundCook

Основные характеристики			
Материал панели управления	Эмалированная сталь	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев
Управление	утапливаемые переключатели	стандартные переключатели	утапливаемые переключатели
Подключение к интернет			
Режим Влажный пар (пароварка 100%)			
Профессиональный режим для жарки и выпечки Горячий пар (Пар+Жар 25%/75%)			
Профессиональный режим для приготовления выпечки с паром			
Режимы нагрева	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый гриль, гриль, верхний нагрев, горячий воздух	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый гриль, гриль, верхний нагрев, горячий воздух	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый гриль, гриль, верхний нагрев, горячий воздух
Функции	таймер отключения, отложенный старт, будильник	таймер отключения, отложенный старт, будильник	таймер отключения, отложенный старт, будильник
Сенсор контроля влажности			
Стекла в двери духовки	2 стекла	2 стекла	2 стекла
Объем духовки	60 л	60 л	60 л
Плавное закрытие дверцы			
Освещение духовки	1 стандартная лампа сзади	1 стандартная лампа сзади	1 стандартная лампа сзади
Очистка			
Очистка духовки	ручная	каталитическая очистка	ручная
Покрытие духовки	эмаль легкой очистки	Эмаль легкой очистки (задняя стенка - каталитическая эмаль)	Эмаль легкой очистки
Легкосъемные дверь и стекла	да	да	да
Принадлежности			
Термощуп			
Противни	1 глубокий противень	1 глубокий противень	1 глубокий противень
Решетки	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка
Направляющие	хромированные направляющие из нержавеющей стали	хромированные направляющие из нержавеющей стали	хромированные направляющие из нержавеющей стали
Прочие характеристики			
Максимальная мощность духовки	2650 Вт	2500 Вт	2500 Вт
Мощность гриля	2450 Вт	2450 Вт	2450 Вт
Класс энергопотребления	A	A	A
Шнур питания	1,1 метра с вилкой	1,1 метра с вилкой	1,1 метра с вилкой
Вес GROSS	28,8 кг	28,9 кг	28,9 кг
Вес NET	27,6 кг	27,8 кг	27,8 кг
Высота упаковки	660 мм	660 мм	654 мм
Ширина упаковки	630 мм	630 мм	635 мм
Глубина упаковки	670 мм	670 мм	670 мм
Объем упаковки	279 л.	279 л.	278 л.
Уровни штабелирования	6	6	6
PNC	944064655	944064744	944064931
Bar code	7332543404599	7332543453351	7332543630127
Страна происхождения	Польша	Польша	Польша
Схема встраивания	6	6	6




EOG91102AX
Газовая духовой шкаф с электрическим грилем




EOG92102CX
Газовая духовой шкаф с электрическим грилем


Основные характеристики		
Основной цвет	нержавеющая сталь с Anti Finger Print	нержавеющая сталь с Anti Finger Print
Материал панели управления	нержавеющая сталь с Anti Finger Print	нержавеющая сталь с Anti Finger Print
Режим газовой конвекции		Газовая конвекция
Управление	стандартные переключатели	стандартные переключатели
Функции	механический таймер с подачей звукового сигнала	механический таймер с подачей звукового сигнала
Стекла в двери духовки	2 стекла	2 стекла
Объем духовки	69 л	70 л
Освещение духовки	1 стандартная лампа сверху	1 стандартная лампа сверху
Вертел	вертел	вертел
Автоподжиг духовки	автоподжиг духовки	автоподжиг духовки
Газконтроль духовки	газконтроль духовки	газконтроль духовки
Очистка		
Очистка духовки	ручная	ручная
Покрытие духовки	Эмаль легкой очистки	Эмаль легкой очистки
Легкосъемные дверь и стекла	да	да
Принадлежности		
Противни	1 алюминиевый противень, 1 эмалированный противень	1 алюминиевый противень, 1 эмалированный противень
Решетки	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка
Направляющие	штампованные направляющие	хромированные направляющие из нержавеющей стали
Прочие характеристики		
Мощность гриля	1700 Вт	1700 Вт
Максимальная электрическая мощность (Вт)	1760 Вт	1760 Вт
Класс энергопотребления	A	A
Максимальная газовая мощность (Вт)	2700 Вт	2700 Вт
Шнур питания	1,6 метра	1,6 метра
Вес GROSS	31,1 кг	33 кг
Вес NET	29,6 кг	31,6 кг
Высота упаковки	655 мм	655 мм
Ширина упаковки	635 мм	635 мм
Глубина упаковки	670 мм	670 мм
Объем упаковки	278,66975 л.	278,66975 л.
Уровни штабелирования	6	6
PNC	949713357	949713403
Bar code	7332543368617	7332543368693
Страна происхождения	Италия	Италия
Схема встраивания	8	8

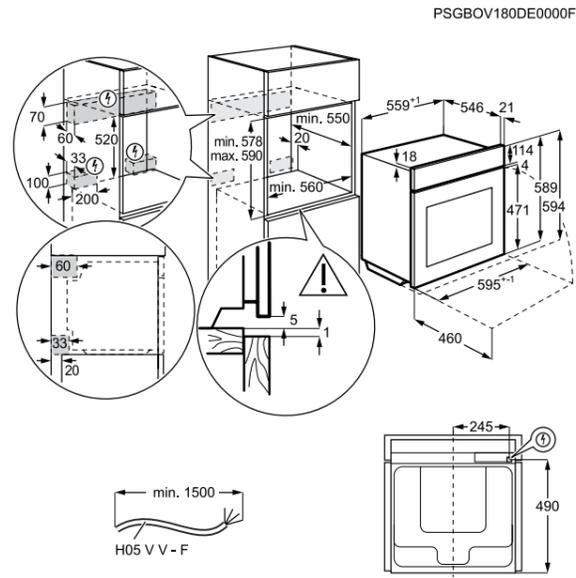


PSGBOV180DE0000G

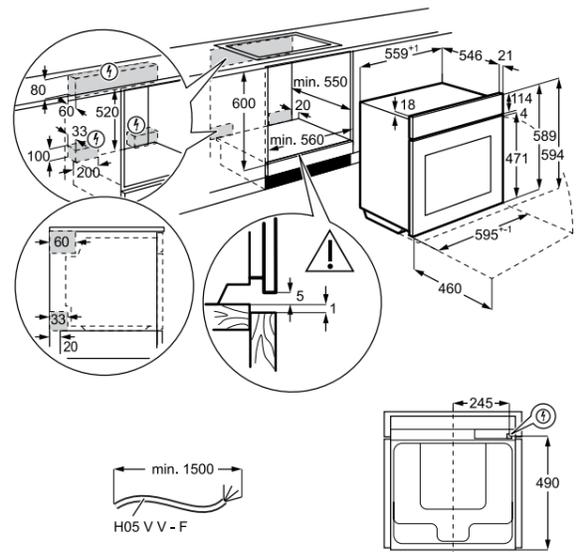


Духовой шкаф OED5C50Z	944184858
Духовой шкаф OEF5H70V	944184921
Духовой шкаф OEF5H70X	944184860
Духовой шкаф OKD5C70X	944184920
Духовой шкаф OKF5C70X	944184855
Духовой шкаф OKE5H71X	944184912
Духовой шкаф OEE5H71Z	944184853
Духовой шкаф OKD5C51X	944184911
Духовой шкаф OKD5C51Z	944184917
Духовой шкаф OEE5C61Z	944184915
Духовой шкаф OKD5C51V	944184918
Духовой шкаф OEE5C71Z	944184913
Духовой шкаф OKE5C71Z	944184914
Духовой шкаф OEE5C71X	944184852
Духовой шкаф OKE5C71V	944184916
Духовой шкаф OKD5C71X	944184910
Духовой шкаф OEE6C71V	944184905
Духовой шкаф OKE6P71X	944184845
Духовой шкаф OKE8C31X	944184886
Духовой шкаф OKD6P71X	944184904
Духовой шкаф KOEAP31WT	944184868
Духовой шкаф KOAAS31WT	944184871
Духовой шкаф OKB8S31X	944184885
Духовой шкаф OKA9S31CX	944184872
Духовой шкаф OKA9S31WZ	944184870
Духовой шкаф OKA9S31WX	944184869

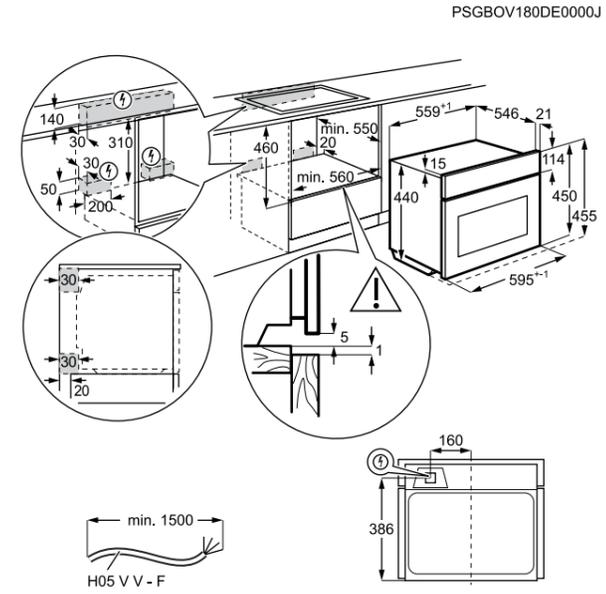


Духовой шкаф KVLAE00WT 944066643

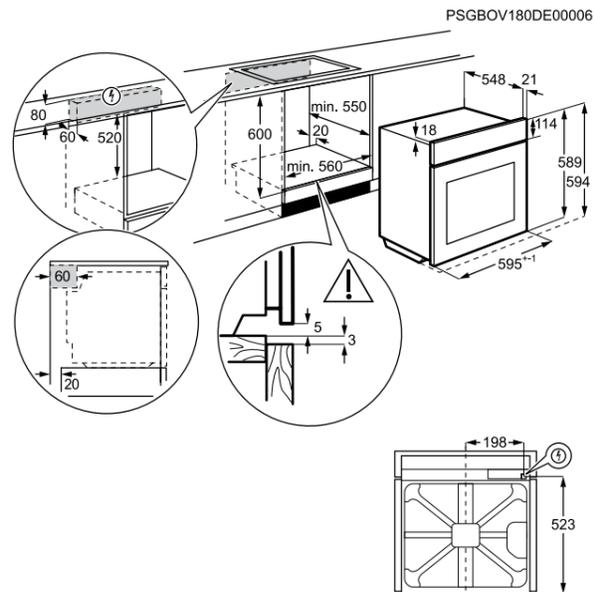



Духовой шкаф OED3H50TX	949499042
Духовой шкаф OED3H50TK	949499043
Духовой шкаф OED3H50TW	949499044
Духовой шкаф OEF3H70TX	949496230
Духовой шкаф OEF3H70TK	949496232
Духовой шкаф OEF3H70TW	949496233
Духовой шкаф OEF5H50Z	949496231
Духовой шкаф OEF5H50V	949496234
Духовой шкаф OED5H70X	949499041
Духовой шкаф OKC5H50W	949494026
Духовой шкаф OKC5H50	949494025
Духовой шкаф OKC6H41X	949494464
Духовой шкаф OKC6P51X	949494737
Духовой шкаф OKC8H31X	949494463
Духовой шкаф OKC8H31V	949494465
Духовой шкаф OKC8P31X	949494738

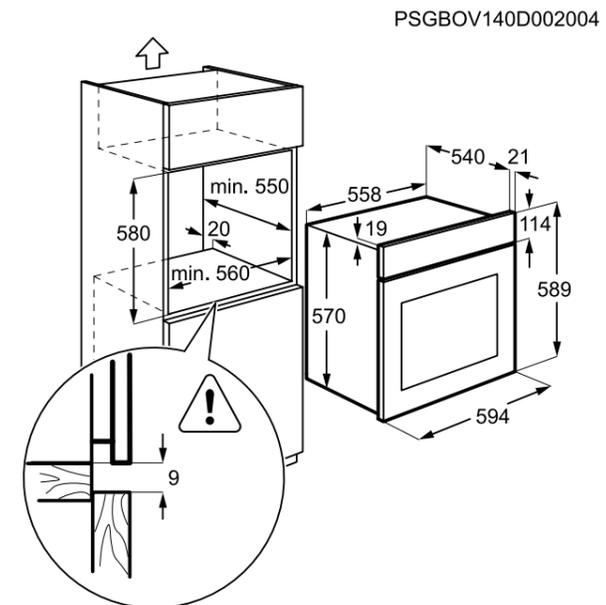


Духовой шкаф OEF5E50X	944068025
Духовой шкаф OEF5C50X	944068024
Духовой шкаф OEF5E50V	944068023
Духовой шкаф OEF5E50Z	944068022
Духовой шкаф OEF5C50V	944068045
Духовой шкаф OEF5C50Z	944068044

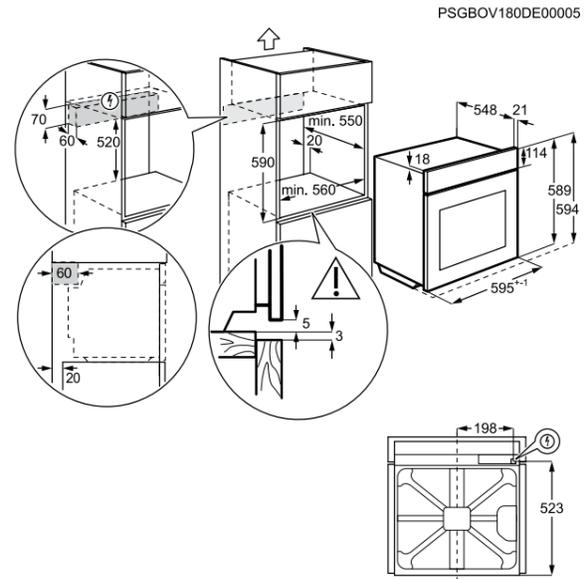



- Духовой шкаф EOB93450AX 949496161
- Духовой шкаф EOB53434AK 949499014
- Духовой шкаф EOB53434AX 949499013
- Духовой шкаф EOB93434AW 949499016
- Духовой шкаф EOB93311AX 949496660
- Духовой шкаф OPEB4230X 944064790

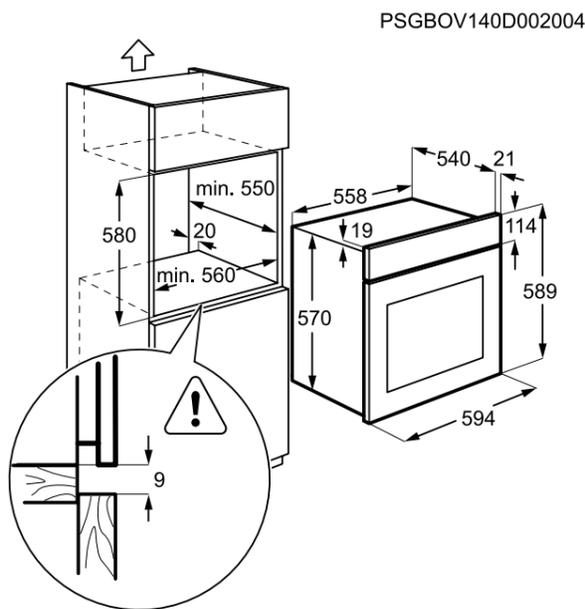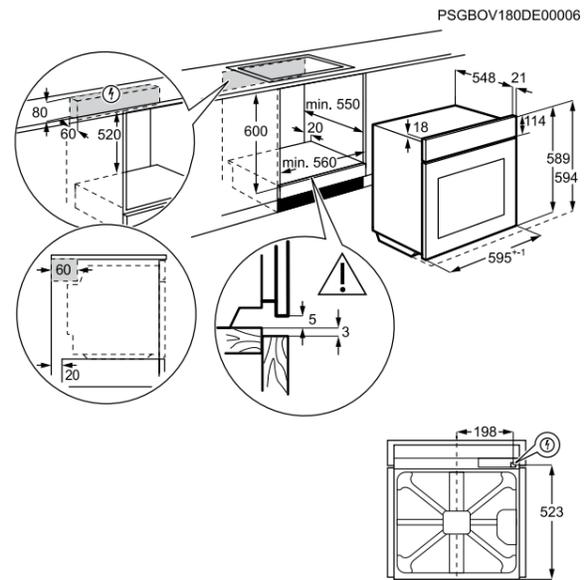

- Духовой шкаф OPEB4230W 944064919
- Духовой шкаф OPEB4230B 944064920
- Духовой шкаф EZB52430AX 944064657
- Духовой шкаф EZB55420AW 944064648
- Духовой шкаф EZB55420AK 944064649
- Духовой шкаф EZB55420AK 944064649
- Духовой шкаф EZB52410AX 944064658
- Духовой шкаф EZB52410AW 944064652
- Духовой шкаф EZB52410AK 944064655
- Духовой шкаф OPEA4300X 944064744
- Духовой шкаф OPEB4300X 944064931

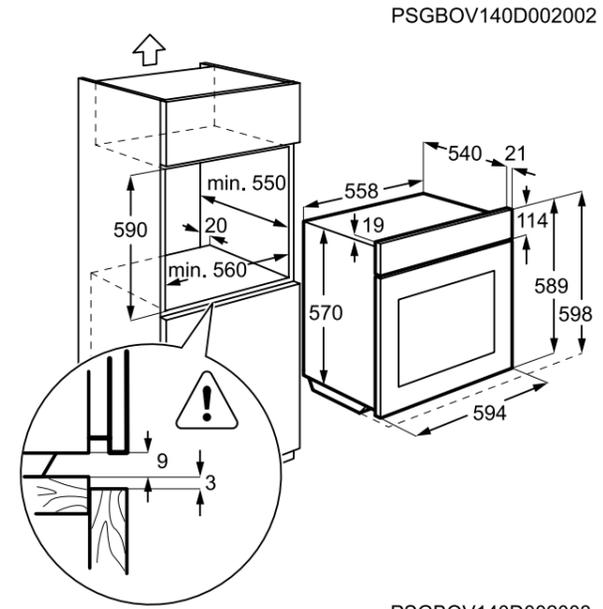

- Духовой шкаф EZC52430AX 944064632

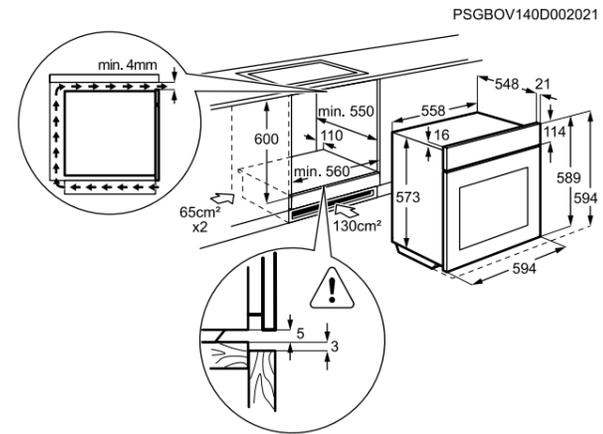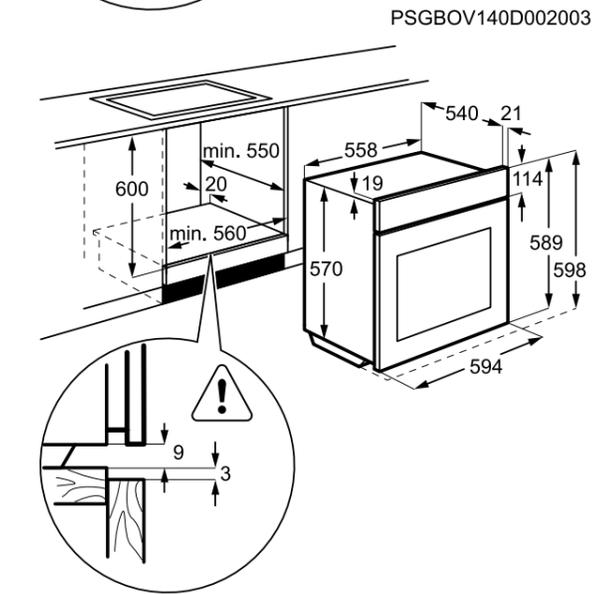

- Духовой шкаф EOG91102AX 949713357
- Духовой шкаф EOG92102CX 949713403

Компактная коллекция

Ваша кухня как пространство для творчества

Подберите нужное оборудование для создания уникальной кухни. Коллекция компактной техники Electrolux позволяет эффективно организовывать пространство на кухне благодаря гибким модульным решениям с широким диапазоном функций и высокой производительностью.

Для создания оригинального, современного интерьера на кухне вы можете сгруппировать несколько компактных устройств в кластер, колонну или горизонтальную линию. Они также идеально сочетаются с полноразмерной техникой Electrolux.



Обратите внимание на модели с черным матовым покрытием



Шкаф скоростного охлаждения и заморозки

Продукты хранятся дольше, не теряя своих качеств.

Шкаф скоростного охлаждения и шоковой заморозки BlastChiller охладит или заморозит свежие или готовые продукты так быстро, что время для них «остановится», – даже самые яркие вкусы и наиболее деликатные текстуры идеально сохраняются. Сохраните вкус ваших любимых свежеприготовленных блюд, чтобы они были готовы, как только понадобятся.

Преимущества BlastChiller:

Профессиональное охлаждение и заморозка

Сохраняет вкус и полезные свойства свежеприготовленных блюд

Сохранение вкуса и текстуры

Продукты хранятся дольше, не теряя своих качеств

Безопасное хранение блюд


Спокойно охлаждайте продукты сразу после приготовления

Быстро охлаждайте или замораживайте блюда, как профессиональные шеф-повара.


BlastChiller



Быстрое снижение температуры предотвращает образование крупных кристаллов льда и сохраняет естественную текстуру продуктов.

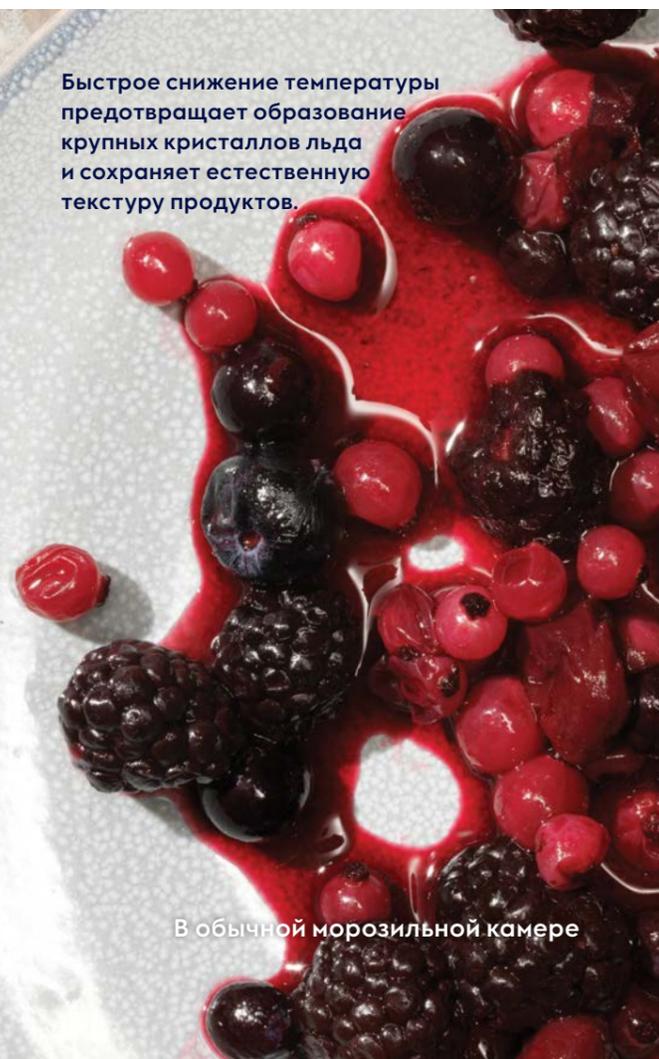

В обычной морозильной камере

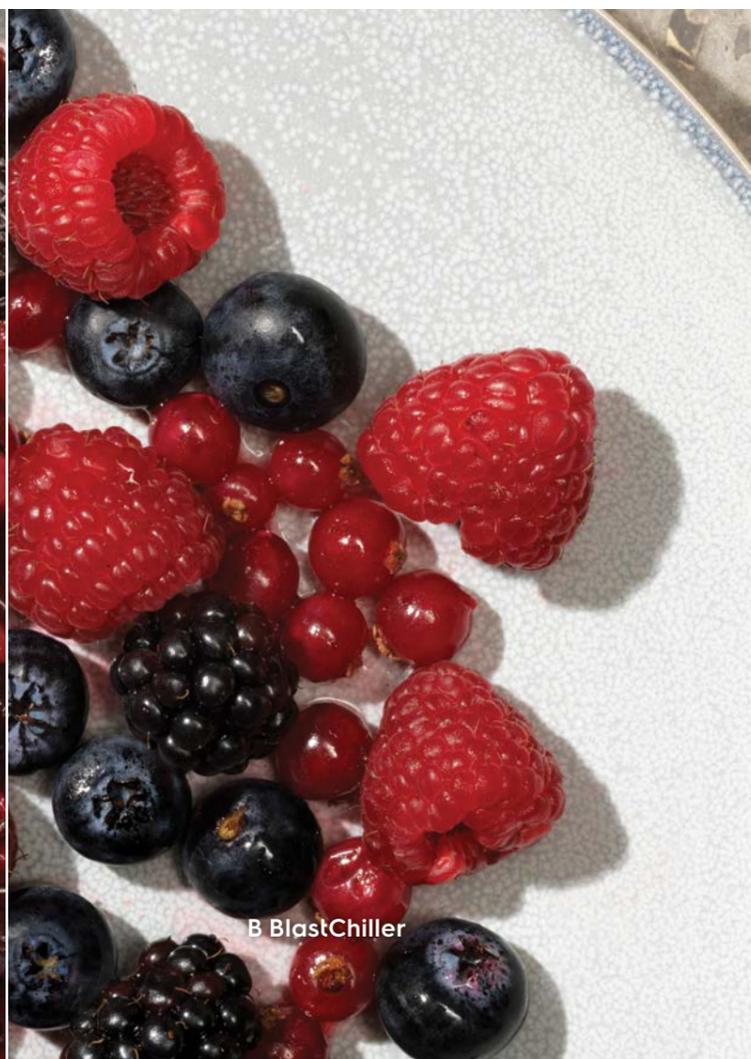

В BlastChiller

BlastChiller сохраняет аромат, вкус и полезные свойства свежеприготовленных блюд. Будь то охлаждение недельного запаса продуктов или заморозка на 6 месяцев – вы всегда получите превосходный результат.

Продукты свежие, будто только что куплены

Быстрое снижение температуры предотвращает образование крупных кристаллов льда, защищая продукты на клеточном уровне. Они сохраняют свой вкус, текстуру, витамины и минералы, поэтому блюда остаются такими же вкусными.

Мгновенное охлаждение даже горячих продуктов

Высокая скорость охлаждения не дает бактериям шансов, одновременно сохраняя все питательные вещества. Это самый надежный и вкусный способ хранения блюд.

Охлаждение вина всего за 20 минут

Наслаждайтесь вкусом охлажденного напитка, будь то шампанское в честь праздника или любимое белое вино в пятницу вечером. Бутылки комнатной температуры охладятся всего за 20 минут до нужной для подачи температуры.



Персональный бариста у вас дома

Наша кофемашина позволяет готовить любой кофе, от эспрессо до капучино.

Кофемашина Electrolux Intuit позволяет насладиться восхитительным вкусом кофе в уютной атмосфере у себя дома. С легкостью готовьте все, от эспрессо до капучино. Просто выберите тип кофе, и кофемашина сделает все остальное, как профессиональный бариста.

Преимущества встраиваемой кофемашины:

Программы для кофе

Простая регулировка степени крепости кофе

Программы для молока

Приготовьте идеальный капучино при помощи функции выбора объема молока

Капучинатор

Настоящий капучино. По вашему первому требованию

Нажмите на кнопку – и капучинатор создаст для вас воздушную молочную пену

Только вам решать, каким будет ваш кофе. А кофемашина поможет вам его приготовить.

- 01/ Выбирая напиток, просто увеличьте или уменьшите крепость или количество кофе. Утром можно выбрать более крепкий напиток, а вечером – более мягкий.
- 02/ Создайте свой идеальный латте или капучино, макиато или флэт-уайт – с помощью функции регулировки объема молока. Одним нажатием кнопки можно задать точное количество молока для ваших любимых горячих напитков.
- 03/ Секрет идеального капучино – в молоке. Кофемашина оснащена капучинатором, поэтому вы можете приготовить роскошный капучино, как только пожелаете. Сочетая подачу воздуха и нагрев, кофемашина легко взбивает воздушную молочную пену.
- 04/ Капучинатор для вспенивания молока

01/

02/

03/

04/

Coffee Machine

Вакуумный упаковщик

Вакуумный упаковщик сохранит натуральный вкус и аромат продуктов и позволит готовить по технологии Sous-vide в домашних условиях.

Вакуумный упаковщик Intuit поможет вам раскрыть свой творческий потенциал и попробовать способ приготовления Sous-vide в домашних условиях. Наш вакуумный упаковщик прост в использовании и совместим со всеми стандартными пакетами для вакуумной упаковки продуктов. Теперь вы сможете с легкостью готовить сочные стейки и ароматные овощи.

Преимущества вакуумного упаковщика:

Технологии Sous-vide
Сохраняет сочность и улучшает вкус блюд благодаря запечатыванию вкусов и ароматов

Маринование
Пропитывает продукты ароматом специй меньше чем за 10 минут

Увеличение срока хранения
Удаляет воздух из пакета, продлевая свежесть продуктов

Вакуумный упаковщик удаляет воздух из пакета, продлевая таким образом свежесть продуктов

Vacuum Drawer



Сохраните аромат и сочность блюд с помощью технологии Sous-vide



Вакуумный упаковщик поможет вам забыть о долгих часах маринования, без которых в прошлом невозможно было получить нужный результат. Одно нажатие кнопки -- и вакууматор замаринует продукты меньше чем за десять минут. Он пропитает мясо маринадом, усилит вкус и аромат.

Функция вакуумной упаковки продуктов удаляет воздух из пакета, что позволяет удерживать влагу и усилить вкус. Продукты сохраняют текстуру, вкус и питательные вещества. Просто потрясающий результат.

Полное удаление воздуха из пакета позволяет продуктам храниться намного дольше обычного. Продукты остаются свежими без труда и консервантов.



58 / 59

Винный шкаф

Компактный и современный винный шкаф, для которого найдется место на любой кухне.

Компактный винный шкаф Electrolux Intuit – это система хранения вин, которая поместится даже на самой маленькой кухне. Он может хранить до 18 бутылок при температуре от 5°C до 20°C в зависимости от ваших потребностей. Все вино, которым вы наполняете бокалы, будет иметь нужную температуру в нужный вам момент.

Преимущества винного шкафа:

Точное поддержание температуры
Всегда идеальное охлаждение

Вместимость: 18 бутылок
Храните до 18 бутылок любимых вин

Гибкость
В винном шкафу найдется место для бутылки любого размера

В этом винном шкафу поместятся даже большие бутылки, например, шампанского или просекко. Специально сконструированные деревянные полки подойдут для хранения бутылок любых форм и размеров. Здесь всегда найдется место для вашего любимого вина.

Температура в винном шкафу регулируется от 5°C до 20°C





VKA9S21WX
Духовой шкаф
с паром SteamPro



KVLAE00WT
Духовой шкаф CombiQuick
с функцией микроволн



VKL8E00X
Духовой шкаф CombiQuick
с функцией микроволн

Основные характеристики	Electrolux Intuit 900	Electrolux Intuit 800	Electrolux Intuit 800
Материал панели управления	Стекло	Матовая стеклянная панель в рамке из нержавеющей стали	Стекло
Управление	Цветной сенсорный дисплей	Цветной сенсорный дисплей	Сенсорное управление с текстовым дисплеем
Подключение к интернет	Да	Да	
Режим Влажный пар (пароварка 100%)	встроенная функция		
Профессиональный режим для жарки и выпечки Горячий пар (Пар+Жар 25%/75%)	есть		
Режимы нагрева	запеканка, нижний нагрев, хлеб, верхний и нижний нагрев, размораживание, расстойка теста, сушка, замороженные продукты, влажный пар (100%), гриль, интенсивный пар (50%), горячий пар (25%), горячий пар (35%), поддержание тепла, конвекция, влажный горячий воздух, пицца, подогрев тарелок, консервирование, деликатная тепловая обработка (LTC), приготовление Су-вид, регенерация, Steamify, горячий воздух, турбо-гриль, йогурт	запеканка, нижний нагрев, хлеб, Конвекция + Микроволны, верхний и нижний нагрев, Размораживание, расстойка теста, сушка, замороженные продукты, гриль + микроволны, гриль, поддержание тепла, функция микроволн, пицца, подогрев тарелок, консервирование, деликатная тепловая обработка (LTC), конвекция, турбо-гриль, турбо-гриль + микроволны	запеканка, нижний нагрев, хлеб, верхний и нижний нагрев, размораживание, расстойка теста, сушка, замороженные продукты, гриль, поддержание тепла, функция микроволн, пицца, подогрев тарелок, консервирование, деликатная тепловая обработка (LTC), конвекция, турбо-гриль
Функции	цветной сенсорный ЖК-дисплей, электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, меню на русском языке (30 языков), блокировка (защита детей)	цветной сенсорный ЖК-дисплей, электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, меню на русском языке (30 языков), блокировка (защита детей)	электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, подсказка оптимальной температуры, меню на русском языке, быстрый прогрев
Сенсор контроля влажности	Есть		
Стекла в двери духовки	4 стекла	3 стекла	3 стекла
Объем духовки	43 л	43 л	43 л
Плавное закрытие дверцы	плавное закрытие дверцы SoftClosing		
Освещение духовки	1 галогеновая лампа сверху	1 галогеновая лампа сверху	1 галогеновая лампа сверху
Очистка			
Очистка духовки	очистка паром	ручная	ручная
Покрытие духовки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки
Легкосъемные дверь и стекла	да		да
Принадлежности			
Термошуп	термошуп		
Противни	1 стандартный противень, 1 глубокий противень, набор для приготовления на пару	1 стандартный противень	1 стандартный противень
Решетки	1 решетка из нержавеющей стали	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка
Направляющие	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry
Прочие характеристики			
Максимальная мощность духовки	3000 Вт	3000 Вт	3000 Вт
Мощность гриля	1900 Вт	1900 Вт	1900 Вт
Класс энергопотребления	A	A	A
Шнур питания	1,5 метра	1,5 метра	1,5 метра
Вес GROSS	37,2 кг	41,4 кг	41,4 кг
Вес NET	36 кг	39,9 кг	39,9 кг
Высота упаковки	555 мм	555 мм	555 мм
Ширина упаковки	635 мм	635 мм	635 мм
Глубина упаковки	670 мм	670 мм	670 мм
Объем упаковки	236 л.	236 л.	236 л.
Уровни штабелирования	7	6	6
PNC	944066530	944066643	944066644
Bar code	7332543658411	7332543667598	7332543658459
Страна происхождения	Польша	Польша	Польша
Схема встраивания	1	1	1



VKL8E00Z
Духовой шкаф CombiQuick
с функцией микроволн



VKL8E00V
Духовой шкаф CombiQuick
с функцией микроволн




VKL6E40X
Духовой шкаф CombiQuick
с функцией микроволн




VKK8E00X
Микроволновая печь

Electrolux Intuit 800	Electrolux Intuit 800	Electrolux Intuit 800	Electrolux Intuit 600
Стекло	Стекло	Стекло	Стекло
Сенсорное управление с текстовым дисплеем	Сенсорное управление с текстовым дисплеем	Электронное управление с управляемыми регуляторами и сенсорами	Сенсорное управление с текстовым дисплеем
запеканка, нижний нагрев, хлеб, Конвекция + Микроволны, верхний и нижний нагрев, Размораживание, расстойка теста, сушка, замороженные продукты, гриль + микроволны, гриль, поддержание тепла, функция микроволн, пицца, подогрев тарелок, консервирование, деликатная тепловая обработка (LTC), конвекция, турбо-гриль, турбо-гриль + микроволны	запеканка, нижний нагрев, хлеб, верхний и нижний нагрев, размораживание, расстойка теста, сушка, быстрый гриль, замороженные продукты, гриль, поддержание тепла, пицца, подогрев тарелок, консервирование, деликатная тепловая обработка (LTC), конвекция, турбо-гриль, функция микроволн	нижний нагрев, верхний и нижний нагрев, размораживание, быстрый прогрев, гриль, пицца, конвекция, турбо-гриль, функция микроволн	гриль, функция микроволн
электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, подсказка оптимальной температуры, меню на русском языке, быстрый прогрев	электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, подсказка оптимальной температуры, меню на русском языке, быстрый прогрев	электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, подсказка оптимальной температуры	электронное регулирование времени и температуры, будильник, таймер отключения, отложенный старт, подсказка оптимальной температуры, меню на русском языке, быстрый прогрев
3 стекла	3 стекла	3 стекла	3 стекла
43 л	43 л	43 л	43 л
1 галогеновая лампа сверху	1 галогеновая лампа сверху	1 галогеновая лампа сверху	1 галогеновая лампа сверху
ручная	ручная	ручная	ручная
эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки	эмаль легкой очистки
		да	
1 стандартный противень	1 стандартный противень	1 стандартный противень	
1 хромированная решетка	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка	1 хромированная решетка
хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry	хромированные направляющие из нержавеющей стали Easy Entry
3000 Вт	3000 Вт	3000 Вт	2000 Вт
1900 Вт	1900 Вт	1900 Вт	1900 Вт
A	A	A	A
1,5 метра	1,5 метра	1,5 метра	1,5 метра
41,4 кг	41,4 кг	41,4 кг	37,1 кг
39,9 кг	39,9 кг	39,9 кг	35,9 кг
555 мм	555 мм	555 мм	555 мм
635 мм	635 мм	635 мм	635 мм
670 мм	670 мм	670 мм	670 мм
236 л.	236 л.	236 л.	236 л.
6	6	6	6
944066647	944066646	944066642	944066645
7332543667628	7332543667611	7332543658442	7332543667604
Польша	Польша	Польша	Польша
1	1	1	1


PSGBOV180DE0000H

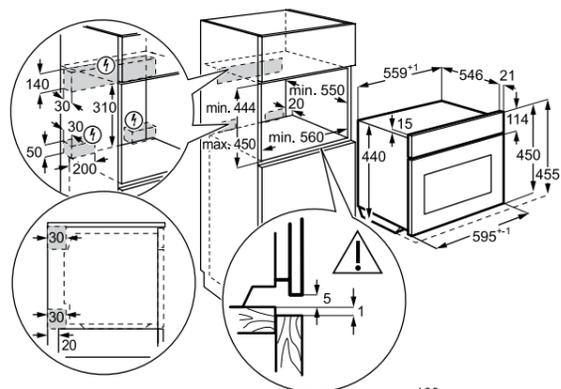


min. 1500
H05 V V - F



PSGBOV180DE0000J

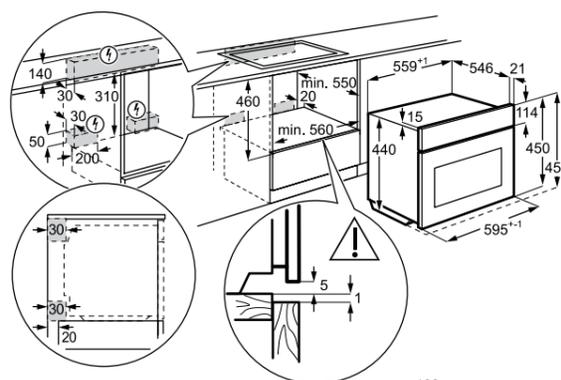

min. 1500
H05 V V - F




- Духовой шкаф VKA9S21WX 944066530
- Духовой шкаф KVLAE00WT 944066643
- Духовой шкаф VKL8E00X 944066644
- Духовой шкаф VKL8E00Z 944066647
- Духовой шкаф VKL8E00V 944066646
- Духовой шкаф VKL6E40X 944066642
- Микроволновая печь VKK8E00X 944066645




KBB5X
Шкаф скоростного охлаждения и заморозки


Технические характеристики	Electrolux Intuit 900
Материал	Стекло с элементами из нержавеющей стали
Тип управления	Сенсорное с текстовым дисплеем
Программы	деликатное охлаждение +5, шоковое охлаждение +3, шоковая заморозка -18, автоматические программы охлаждения напитков, приготовление льда, разморозка
Возможности	Автоматические программы охлаждения и заморозки по весу и термощупом Охлаждение бутылок с напитками до нужной температуры за 15 минут Возможность охлаждать горячие продукты прямо с плиты или из духовки Автоматическая программа разморозки
Термощуп	да
Автоматическая программа охлаждения по весу	да
Тип хладагента	R452a
Вес Nett, кг	42
Высота упаковки, мм	520
Ширина упаковки, мм	610
Глубина упаковки, мм	590
Объем упаковки, м ³	0,187
Уровни штабелирования	4
Код	947 727 360
EAN код	7332543665594
Страна происхождения	Италия
Схема встраивания	1-5

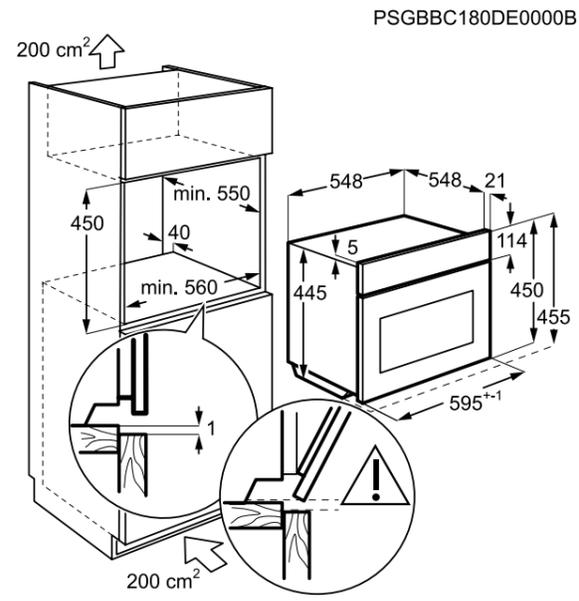


PSGBBC180DE0000B
Шкаф скоростного охлаждения
и заморозки KBB5X 947 727 360

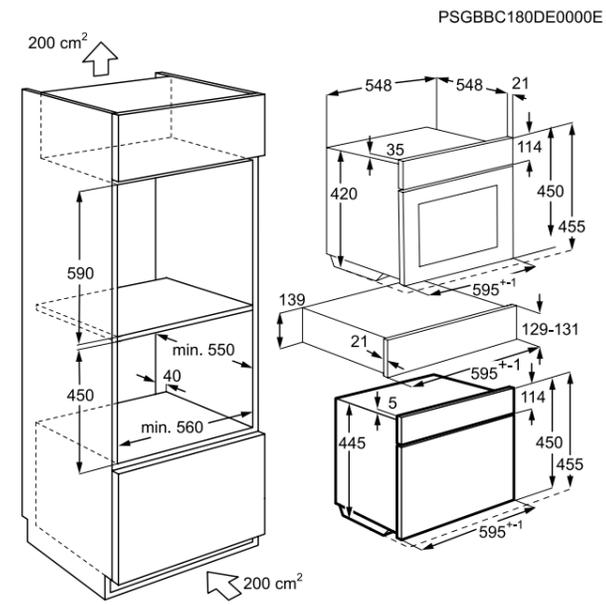


PSGBBC180DE0000E
Шкаф скоростного охлаждения
и заморозки KBB5X 947 727 360

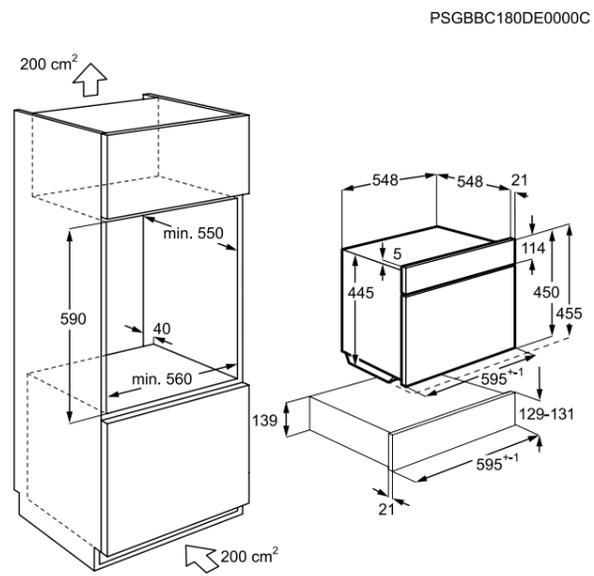

PSGBBC180DE0000C
Шкаф скоростного охлаждения
и заморозки KBB5X 947 727 360

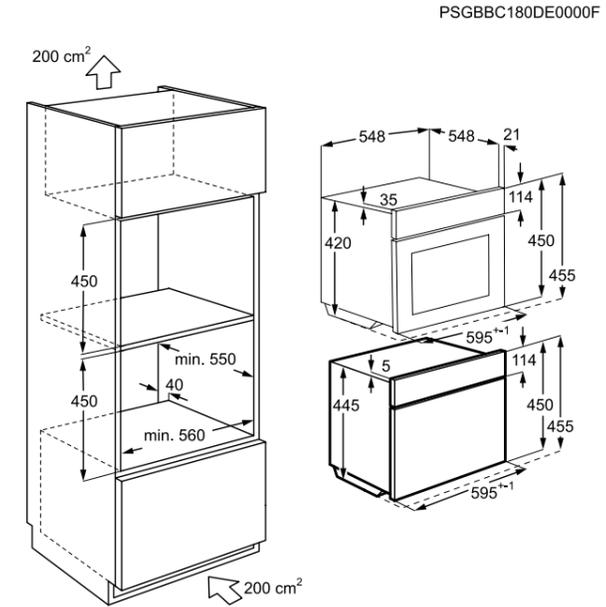

PSGBBC180DE0000F
Шкаф скоростного охлаждения
и заморозки KBB5X 947 727 360

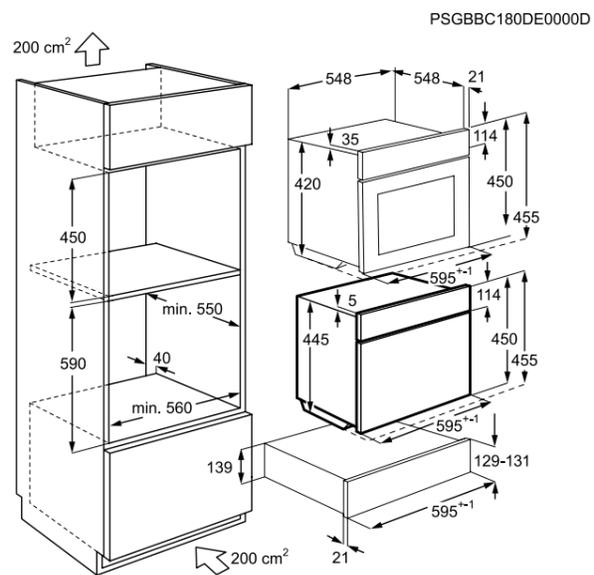

PSGBBC180DE0000D
Шкаф скоростного охлаждения
и заморозки KBB5X 947 727 360




KBV4X
Вакуумный упаковщик



KBV4T
Вакуумный упаковщик


Технические характеристики	Electrolux Intuit 900	Electrolux Intuit 900
Материалы	Стекло и нержавеющая сталь	Матовое стекло и анодированная нержавеющая сталь
Тип управления	Сенсорное с LED-дисплеем	Сенсорное с LED-дисплеем
Функции	Маринование, 3 уровня вакуумизации	Маринование, 3 уровня вакуумизации
Материал камеры	нержавеющая сталь AISI 304	нержавеющая сталь AISI 304
Полезный объем камеры, л	8	8
Производительность насоса, м3/ч	3	3
Шнур	1.5 м с вилкой	1.5 м с вилкой
Мощность подключения, Вт	400	400
Пакеты для упаковки в комплекте	50 пакетов для приготовления/замораживания (+100/-40°C): 25 шт. (35смX25см) 25 шт. (20смX30см)	50 пакетов для приготовления/замораживания (+100/-40°C): 25 шт. (35смX25см) 25 шт. (20смX30см)
Вес GROSS, кг	40	40
Вес Nett, кг	35	35
Высота упаковки, мм	180	180
Ширина упаковки, мм	580	580
Глубина упаковки, мм	580	580
Объем упаковки, м3	0,061	0,061
Уровни штабелирования	6	6
Код	947 727 450	947 727 453
EAN код	7332543660209	7332543660216
Страна происхождения	Италия	Италия
Схемы	1-3	2-4

Схема № 1

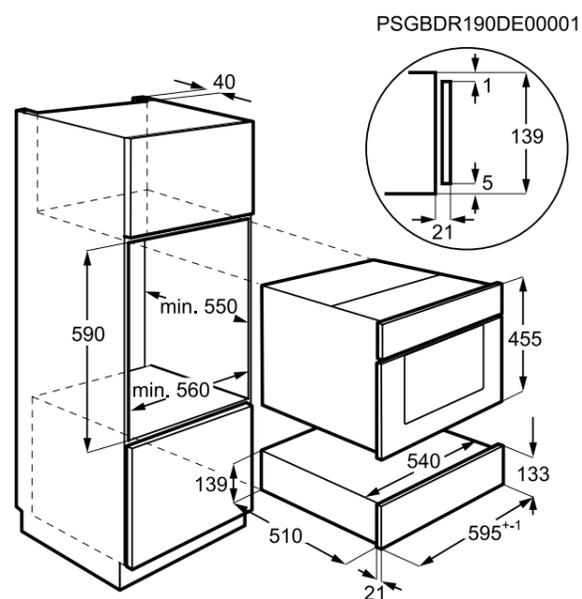


Вакуумный упаковщик KBV4X 947 727 450

Схема № 2

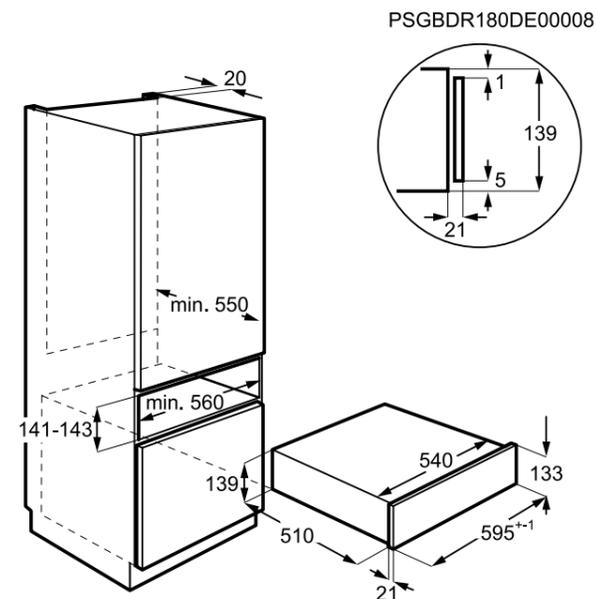


Вакуумный упаковщик KBV4X 947 727 450
Вакуумный упаковщик KBV4T 947 727 453

Схема № 3

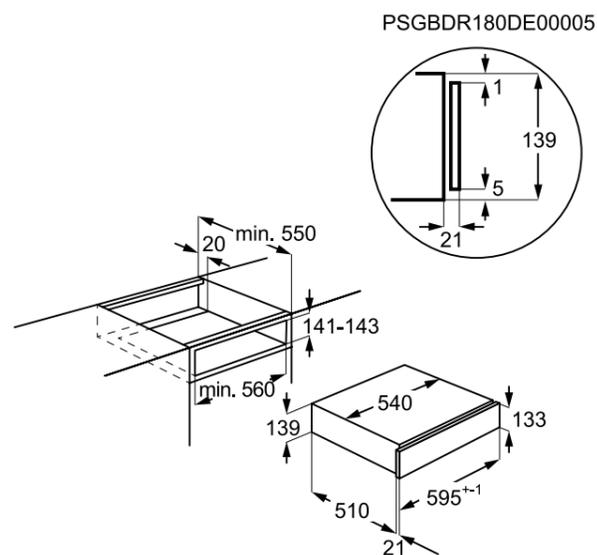

Вакуумный упаковщик KBV4X 947 727 450
Вакуумный упаковщик KBV4T 947 727 453

Схема № 4

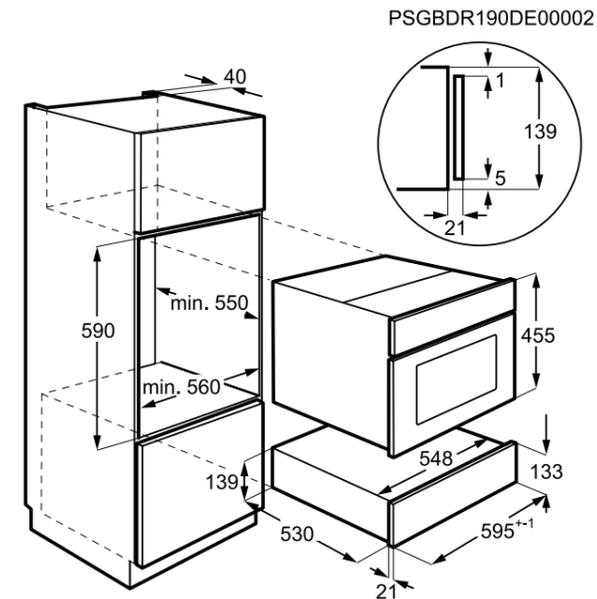

Вакуумный упаковщик KBV4T 947 727 453



KBD4T

Ящик для подогрева посуды




KBD4X

Ящик для подогрева посуды

Технические характеристики	Electrolux Intuit 900	Electrolux Intuit 900
Цвет продукта	Матовое стекло	Стекло и нержавеющая сталь
Управление	Поаортный переключатель	Поаортный переключатель
Открытие	Открывается нажатием	Открывается нажатием
Функции управления	Подогрев посуды; Размораживание; Подогрев еды; тесто	Подогрев посуды; Размораживание; Подогрев еды; тесто
Количество комплектов посуды	6	6
Шнур	1.4 метра с вилкой	1.4 метра с вилкой
Максимальная потребляемая мощность, Вт	830	830
Вес в упаковке, кг	17	17
Вес без упаковки, кг	15	15
Высота упаковки, мм	225	225
Ширина упаковки, мм	610	610
Глубина упаковки, мм	650	650
Объем упаковки, м ³	0,89	0,89
Уровни складирования	9	9
Код продукта	947727404	947727400
EAN код	7332543663279	7332543663248
Страна происхождения	Италия	Италия
Схема	1-3	1-3

Схема № 1

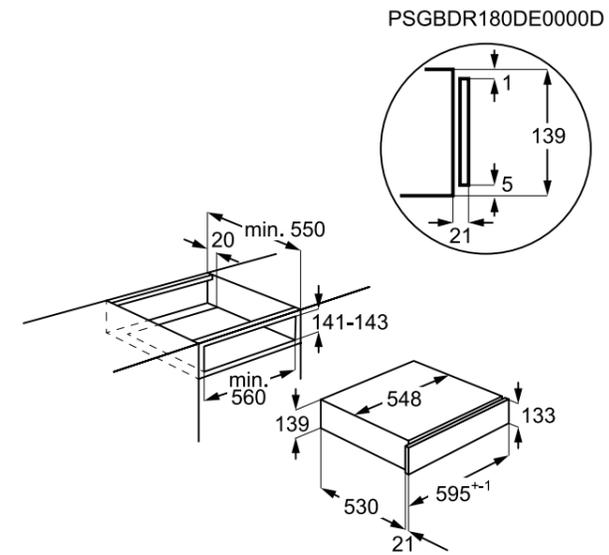


PSGBDR180DE0000D

Ящик для подогрева посуды KBD4T 947727404

Ящик для подогрева посуды KBD4X 947727400

Ящик для подогрева посуды

Схема № 2

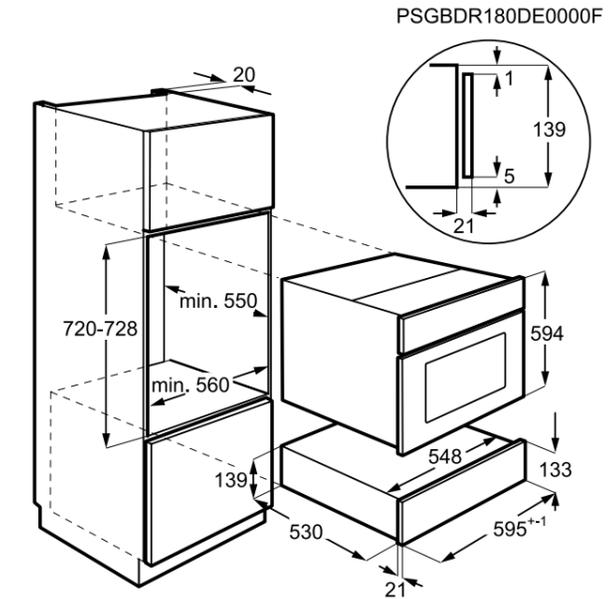


PSGBDR180DE0000F

Ящик для подогрева посуды KBD4T 947727404

Ящик для подогрева посуды KBD4X 947727400

Схема № 3

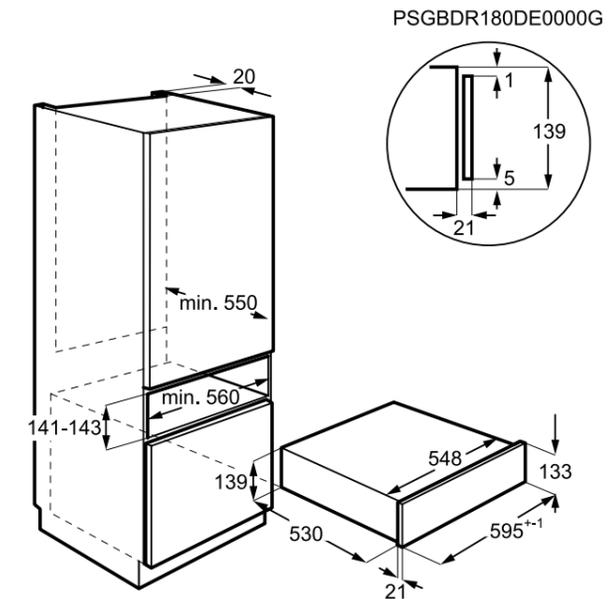

PSGBDR180DE0000G

Ящик для подогрева посуды KBD4T 947727404

Ящик для подогрева посуды KBD4X 947727400




KBC65X
Кофе-машина



KBC65T
Кофе-машина

Технические характеристики	Electrolux Intuit 900	Electrolux Intuit 900
Материал панели управления	Стеклопанель в рамке из нержавеющей стали	Стеклопанель матовая в рамке из нержавеющей стали
Тип управления	Сенсорное управление с текстовым дисплеем	Сенсорное управление с текстовым дисплеем
Функции	Регулируемая дозировка кофе, Регулируемая дозировка воды, Регулируемая температура воды, Авто-старт, Часы, Настройка кофемолки, Настройка температуры кофе, Очистка, Приготовление нескольких чашек, Ополаскивание, Жесткость воды	Регулируемая дозировка кофе, Регулируемая дозировка воды, Регулируемая температура воды, Авто-старт, Часы, Настройка кофемолки, Настройка температуры кофе, Очистка, Приготовление нескольких чашек, Ополаскивание, Жесткость воды
Автоматический каппучинатор	есть	есть
Крепость кофе	экстра мягкий; мягкий; нормальный; крепкий; экстра крепкий	экстра мягкий; мягкий; нормальный; крепкий; экстра крепкий
Объем кофе	Эспрессо; маленькая чашка, средняя чашка; большая чашка; кружка	Эспрессо; маленькая чашка, средняя чашка; большая чашка; кружка
Горячая вода	+	+
Пар	+	+
Объем кофемолки, гр	200	200
Жернова кофемолки	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Возможность использовать молотый кофе	да	да
Резервуар для воды	Съемный	Съемный
Объем резервуара для воды, л	1,8	1,8
Регулируемая высота подаваемого кофе	+	+
Нагревательные элементы	2	2
Насос	1	1
Подсветка чашки	2 Led лампы	2 Led лампы
Индикатор наполнения зернами	+	+
Индикатор наполнения водой	+	+
Индикатор наполнения использованным кофе	+	+
Программа очистки от накипи	Автоматическая	Автоматическая
Съемное заварное устройство	+	+
Общая потребляемая мощность, Вт	1350	1350
Шнур	1,4 метра с вилкой	1,4 метра с вилкой
Вес в упаковке, кг	28,6	28,6
Вес без упаковки, кг	23	23
Высота упаковки, мм	540	540
Ширина упаковки, мм	660	660
Глубина упаковки, мм	510	510
Уровни складирования	8	8
Объем упаковки, м³	0,182	0,182
PNC	942 401 550	942 401 551
EAN код	7332543660797	7332543660810
Страна производства	Италия	Италия
Схема встраивания	1	1

Схема № 1

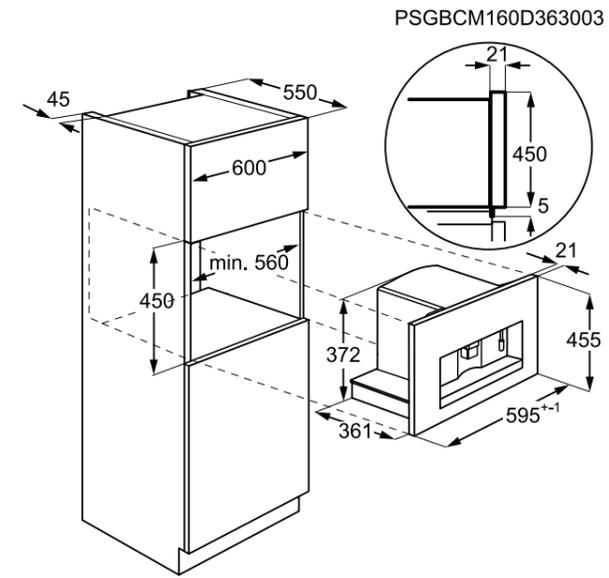

Кофе-машина KBC65X
Кофе-машина KBC65T

942 401 550
942 401 551




LBW5X
Винный шкаф



LBW5T
Винный шкаф

Технические характеристики	Electrolux Intuit 900	Electrolux Intuit 900
Материал	Дверь из стекла с отделкой из нержавеющей стали	Дверь из матового стекла с отделкой из анодированной нержавеющей стали
Открытие двери	Откидное	Откидное
Расположение управления	за дверью	за дверью
Тип управления	Электронное сенсорное	Электронное сенсорное
Кол-во бутылок Bordeaux	18	18
Полезный объем камеры, л	49	49
Количество полок	2 деревянные полки на полную ширину + пластиковая полка в полную ширину	2 деревянные полки на полную ширину + пластиковая полка в полную ширину
Система охлаждения холодильного отделения	Статическая	Статическая
Размораживание камеры	Автоматическое	Автоматическое
Индикатор открытой двери	Звуковой сигнал	Звуковой сигнал
Освещение холодильной камеры	Внутри, 2 LED	Внутри, 2 LED
Тип хладагента	R600a	R600a
Длина шнура, м	1.8 м с вилкой	1.8 м с вилкой
Годовое потребление электроэнергии, кВт	83	83
Класс энергоэффективности	A++	A++
Уровень шума IEC 704-3	39	39
Вес продукта в упаковке, кг	30,8	30,8
Вес продукта без упаковки, кг	28,5	28,5
Высота в упаковке, мм	545	545
Ширина в упаковке, мм	640	640
Глубина в упаковке, мм	675	675
Объем упаковки, м	235	235
Уровни складирования	3	3
Код продукта	923 421 110	923 421 112
EAN код	7332543658404	7332543665600
Страна происхождения	Италия	Италия
Схема	1	1

Схема № 1

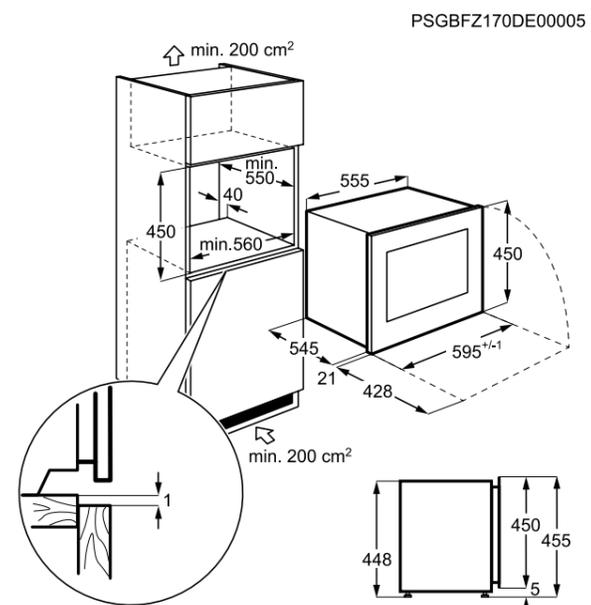


PSGBFZ170DE00005

Винный шкаф LBW5X
Винный шкаф LBW5T

923 421 110
923 421 112

Винные шкафы

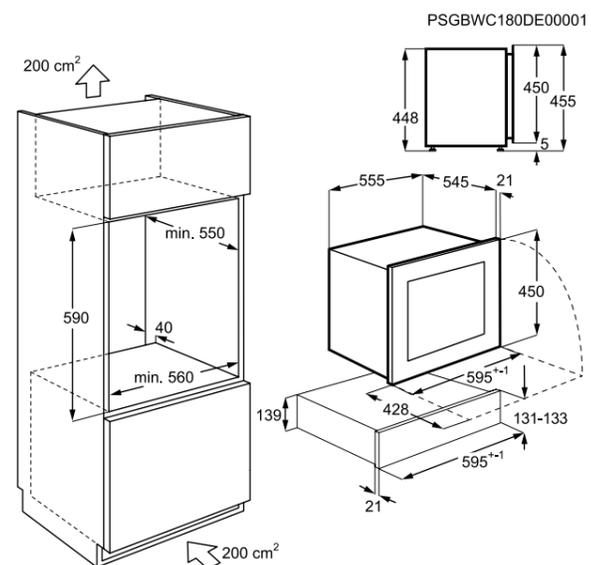

PSGBWC180DE00001



KMFE264TEX
Микроволновая печь



KMFE264TEW
Микроволновая печь



KMF264TEX
Микроволновая печь с грилем



LMS2173EMX
Микроволновая печь



LMS2173EMW
Микроволновая печь



LMS2203EMX
Микроволновая печь




LMS4253TMX
Микроволновая печь

Основные характеристики	Electrolux Intuit 800	Electrolux Intuit 800	Electrolux Intuit 800
Материал панели управления	Стеклопанель с элементами из нержавеющей стали	Стеклопанель с элементами из нержавеющей стали	Стеклопанель с элементами из нержавеющей стали
Тип установки	встраиваемая	встраиваемая	встраиваемая
Тип управления	Сенсорное	Сенсорное	Сенсорное
Дисплей	Цифры, символы	Цифры, символы	Цифры, символы
Режимы приготовления	микроволны	микроволны	микроволны, гриль, микроволны + гриль
Размораживание (по весу)	Хлеб, Рыба, Мясо, Птица	Хлеб, Рыба, Мясо, Птица	Хлеб, Рыба, Мясо, Птица
Приготовление (по весу)	Жидкости, Рыба-филе, Свежие овощи, Замороженные полуфабрикаты, Замороженные овощи, Картофель в мундире, Птица	Жидкости, Рыба-филе, Свежие овощи, Замороженные полуфабрикаты, Замороженные овощи, Картофель в мундире, Птица	Жидкости, Рыба-филе, Свежие овощи, Замороженные полуфабрикаты, Замороженные овощи, Картофель в мундире, Птица
Автопрограммы	Размягчение масла, Растопление шоколада, Кекс в кружке	Размягчение масла, Растопление шоколада, Кекс в кружке	Размягчение масла, Растопление шоколада, Кекс в кружке
Общий объем, л	26	26	26
Высота, мм	459	459	459
Глубина, мм	404	404	404
Ширина, мм	594	594	594
Вращающаяся тарелка	Съемная	Съемная	Съемная
Диаметр тарелки, мм	325	325	325
Материал тарелки	Стекло	Стекло	Стекло
Мощность гриля, Вт			800
Мощность микроволн, Вт	900	900	900
Шнур	1.4 метра с вилкой	1.4 метра с вилкой	1.4 метра с вилкой
Вес в упаковке, кг	22	22	22
Вес без упаковки, кг	18,5	18,5	18,5
Высота упаковки, мм	525	525	525
Ширина упаковки, мм	660	660	660
Глубина упаковки, мм	535	535	535
Уровни складирования	8	8	8
Объем упаковки, л	185	185	185
Код продукта	947608746	947608748	947608749
EAN код	7332543665679	7332543666157	7332543665686
Страна производства	Англия	Англия	Англия
Схема	1	1	1

Electrolux Intuit 300	Electrolux Intuit 300	Electrolux Intuit 300	Electrolux Intuit 600
Стеклопанель с элементами из нержавеющей стали		Стеклопанель с элементами из нержавеющей стали	Стеклопанель с элементами из нержавеющей стали
встраиваемая	встраиваемая	встраиваемая	встраиваемая
Электронное (кнопки)	Электронное (кнопки)	Электронное (кнопки)	Сенсор
Цифры, символы	Цифры, символы	Цифры, символы	Цифры, символы
микроволны	микроволны	микроволны	микроволны, гриль, микроволны + гриль
Универсальная программа	Универсальная программа	Универсальная программа	Универсальная программа
Универсальная программа	Универсальная программа	Универсальная программа	Универсальная программа
17	17	20	25
388	388	388	388
312	312	347	377
595	595	595	595
Съемная	Съемная	Съемная	Съемная
245	245	245	270
Стекло	Стекло	Стекло	Стекло
			1000
700	700	700	900
1.4 метра с вилкой	1.4 метра с вилкой	1.4 метра с вилкой	1.4 метра с вилкой
17	17	18	22
15	15	16	20
445	445	445	466
650	650	650	653
405	405	405	500
8	8	8	8
117	117	117	152
947608760	947608761	947608762	947608763
7332543673551	7332543673568	7332543673575	7332543673582
Китай	Китай	Китай	Китай
2	2	3	3-4


PSGBMC130D000014

Микроволновая печь KMFE264TEX 947608746
 Микроволновая печь KMFE264TEW 947608748
 Микроволновая печь KMFD264TEX 947608749

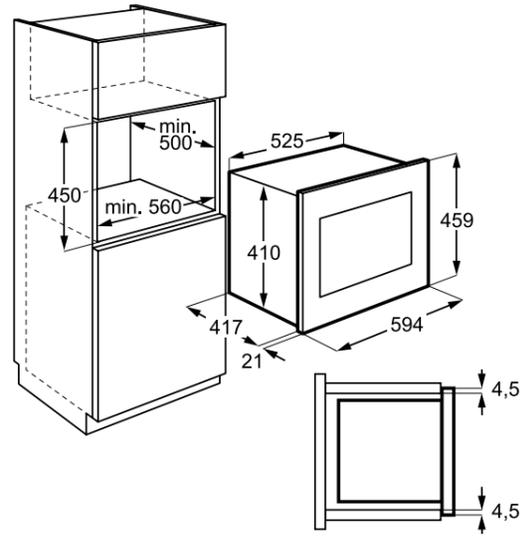


PSGBMC180DE00008

Микроволновая печь LMS4253TMX 947608763

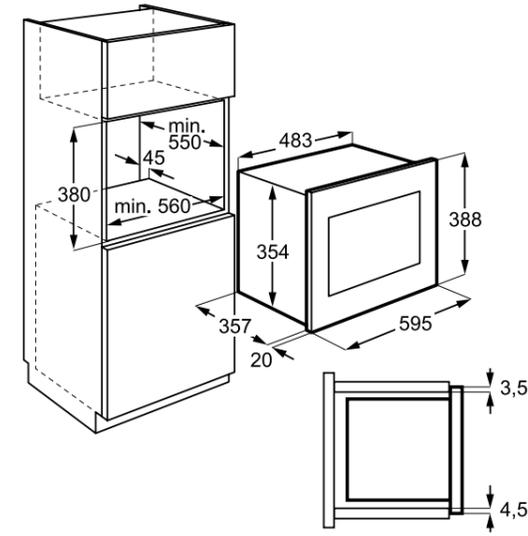


PSGBMC180DE00006

Микроволновая печь LMS2173EMX 947608760
 Микроволновая печь LMS2173EMW 947608761

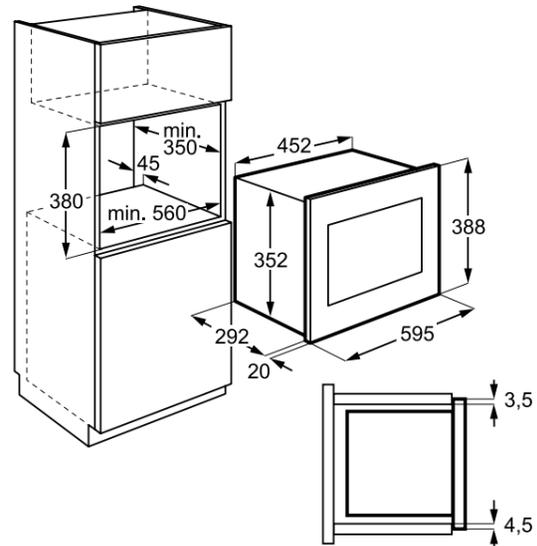

PSGBMC180DE00007

Микроволновая печь LMS2203EMX 947608762
 Микроволновая печь LMS4253TMX 947608763

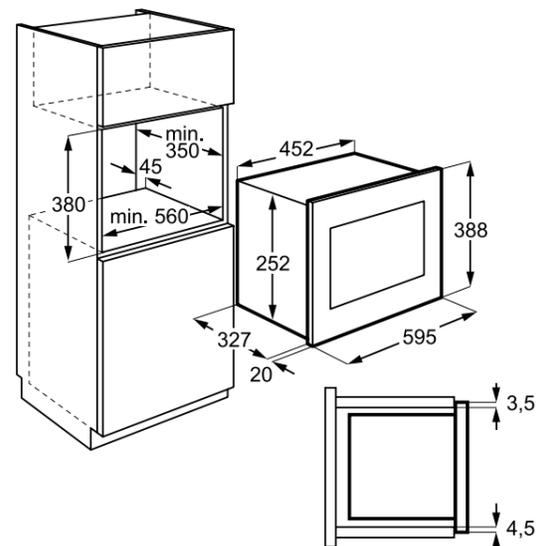



Варочные панели

Индукционные	82
Электрические	98
Газовые	104

В чем преимущество индукционных панелей?

Коллекция индукционных варочных панелей Electrolux — это ваши самые надежные и незаменимые помощники на кухне, позволяющие вам готовить аппетитные блюда за более короткое время. Они нагревают посуду быстрее любых других типов варочных панелей, а это значит, что вы сможете незамедлительно приступить к приготовлению пищи.

Так, готовите ли вы пасту на скорую руку или тушите овощи на медленном огне, индукционная варочная панель — ваш кулинарный секрет, о котором знаете только вы.

Протереть и забыть

Поскольку поверхность вокруг кастрюль и сковород во время готовки не нагревается, у вас есть возможность протереть потеки по ходу дела. Ничто не пригорит, и негде скапливаться загрязнениям. Так вы будете тратить меньше времени на наведение чистоты и больше — непосредственно на приготовление блюд.

Безопасная поверхность

Когда вы готовите не одни, в особенности когда вас окружают ваши маленькие помощники, важно быть уверенным, насколько безопасны индукционные варочные панели. Индукция действует только на посуду и готовящиеся в ней пищу, а поверхность вокруг остается прохладной на ощупь. Поэтому, что бы вы ни ставили на нее, это безопасно, а коснувшись ее пальцами нельзя обжечься.

Мгновенный нагрев до нужной температуры

Индукционные варочные панели отличаются той оперативностью, которую вы от них ждете: вы касаетесь интерфейса управления и система моментально реагирует. Вносить небольшие изменения, чтобы получить желаемые результаты, легко. Так, вы можете поддержать соус на соответствующей температуре несколько минут, не опасаясь, что он пригорит. Точная терморегулировка означает также, что индукционная панель отличается экономичным энергопотреблением, а это хорошие новости для вашего кошелька.

Точный и быстрый процесс приготовления пищи

Катушка индуктивности под стеклокерамической поверхностью создает мощное поле, которое генерирует тепло непосредственно в дне сковороды или кастрюли, оставляя зоны вокруг прохладными на ощупь. Вы можете точно и быстро регулировать температуру нагрева, увеличивая или уменьшая ее, то есть больше нет необходимости снимать кастрюлю или сковороду с плиты, чтобы предотвратить выкипание.



Индукционные варочные панели



Повышенная энергоэффективность при использовании индукционных панелей Индукционная технология более энергоэффективна: она позволяет использовать до 90 % всей производимой энергии.



Раскройте свой кулинарный потенциал

Варочная панель SensePro® поставляется с беспроводным термощупом, измеряющим внутреннюю температуру блюда.

Термощуп передает сигнал варочной поверхности, что позволяет варить, жарить, тушить и даже готовить по технологии Sous-vide с непревзойденной точностью.

Вы можете жарить, тушить или пробовать новые способы приготовления – сенсор и интуитивно понятные пошаговые инструкции придадут вам уверенности в стремлении расширить кулинарные горизонты.

Такими блюдами хочется угощать. Для профессиональных результатов нужны профессиональные инструменты. С SensePro® ваши кулинарные возможности безграничны.



Цветной сенсорный дисплей
Интуитивный сенсорный дисплей для управления варочной панелью



Функция Bridge
Объединяет две зоны приготовления в одну большую



Функция Hob2Hood®
Система Hob2Hood® обеспечивает беспроводную связь варочной панели и вытяжки для автоматического удаления запахов

Беспроводной термощуп Food Sensor поможет добиться профессиональных результатов у вас дома. Термощуп Food Sensor определяет температуру внутри блюд с точностью до градуса и передает её варочной панели, чтобы пожарить идеальный стейк. Благодаря поддержанию определенной температуры можно даже использовать технологию Sous-vide на варочной панели.

01/

02/

03/

04/

900 SensePro® Induction Hob

Варочная поверхность с беспроводным термощупом. Термощуп следит за температурой внутри стейка и сообщает ее варочной поверхности по беспроводному каналу.



- 01/ Контроль процесса приготовления блюд без усилий
Вы можете готовить по технологии Sous-vide, настраивая температуру с точностью до одного градуса. Или поддерживать нужную температуру при приготовлении соусов. Или выбирать степень прожарки стейка на сковороде: с кровью, средней или хорошую.
- 02/ функцией Sous-vide вы сможете готовить блюда запечатанные в вакуумный пакет, чтобы добиться точных, профессиональных результатов
- 03/ Технология SenseFry® заботится о равномерном приготовлении продуктов. Просто выберите блюдо на сенсорном дисплее, и варочная панель будет поддерживать точную температуру от начала и до конца. Больше не придется гадать, нагрелись ли масло или сковорода до нужной температуры, и регулировать настройки.
- 04/ Каждый блин будет таким же аппетитным и хрустящим, как предыдущий, а каждый стейк – прожарен именно так, как вам нравится. Что бы ни было у вас в меню, вы всегда можете быть уверены в результате.

84 / 85



Мы следим за нагревом воды, а вы занимаетесь приготовлением вкусных блюд


Индукционная варочная панель
SenseBoil® отслеживает момент
закипания воды при помощи
датчика вибрации и автоматически
снижает мощность нагрева

Поэтому, пока ваше блюдо продолжает
вариться, вы можете сосредоточиться
на подготовке незабываемого вечера.

Готовьте другие блюда или загрузите
стирку - не нужно постоянно стоять
над кастрюлей. Это бесценная помощь
для всех, кто любит готовить дома.

Технология SenseBoil работает:
С водой
С бульонами
С корнеплодами в воде
С кашами на воде
С крышкой или без
С овощами

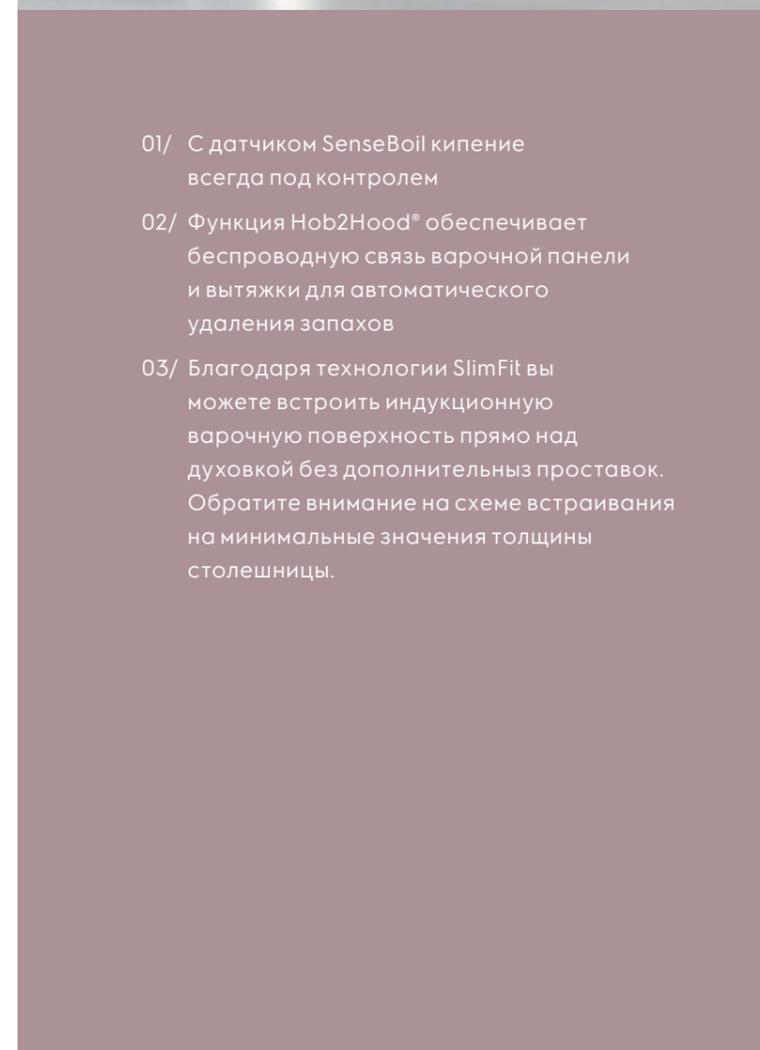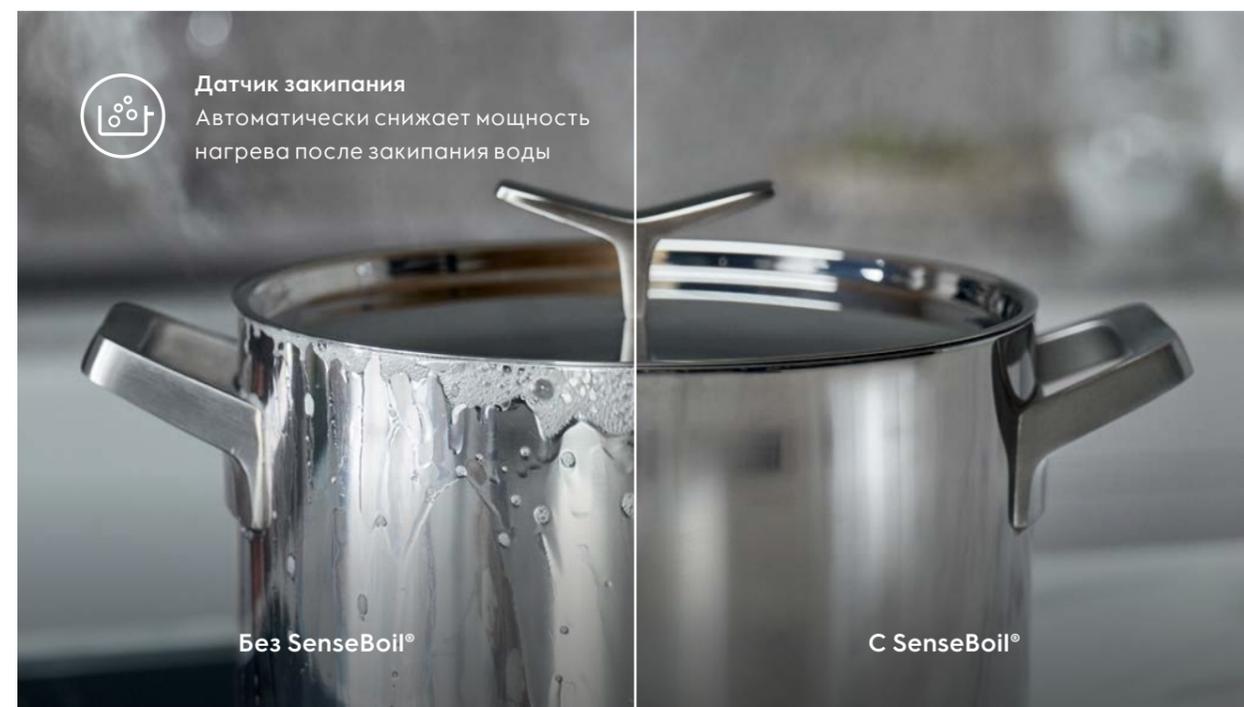

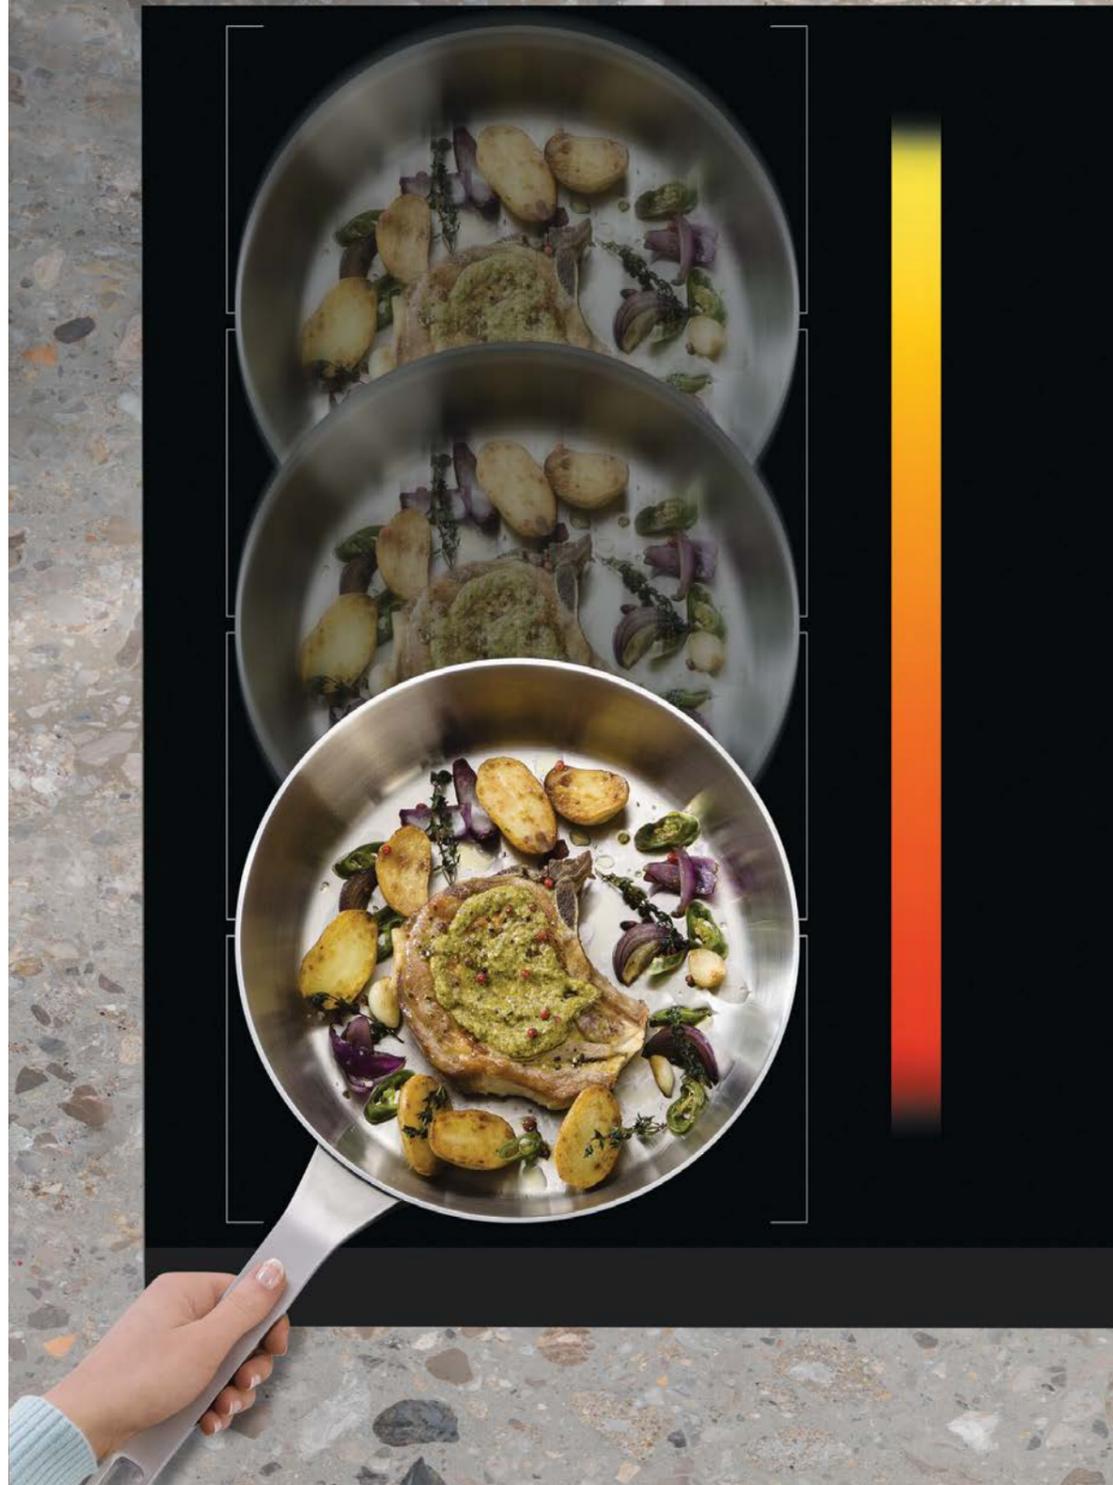

Выберите подходящую температуру одним скользящим движением сковороды благодаря PowerSlide®. Легко и быстро переключайтесь между температурными режимами подобно истинному шеф-повару, используя функцию PowerSlide®. Просто перемещайте ваши кастрюли и сковороды по зонам с предустановленными температурными режимами. Не имеет значения, нужно ли вам обжарить или потушить, теперь нет необходимости ждать – вы можете максимально полно использовать потенциал вашей варочной зоны и готовить блюда без лишних хлопот.




Технология FlexiBridge® адаптируется к посуде различных размеров

Встроенная в индукционную варочную панель функция FlexiBridge® делает процесс приготовления пищи более удобным. Интерфейс с возможностью выбора трех вариантов зонирования варочную поверхность для одновременного использования кастрюль и сковород различных размеров. Вы можете выбрать двухсегментный вариант с зонами среднего размера; двухсегментный вариант с зонами различного размера: большой и маленькой; или односегментный вариант с зоной очень большого размера, подходящей для гриль-противней (планчи).



Индукционные варочные панели

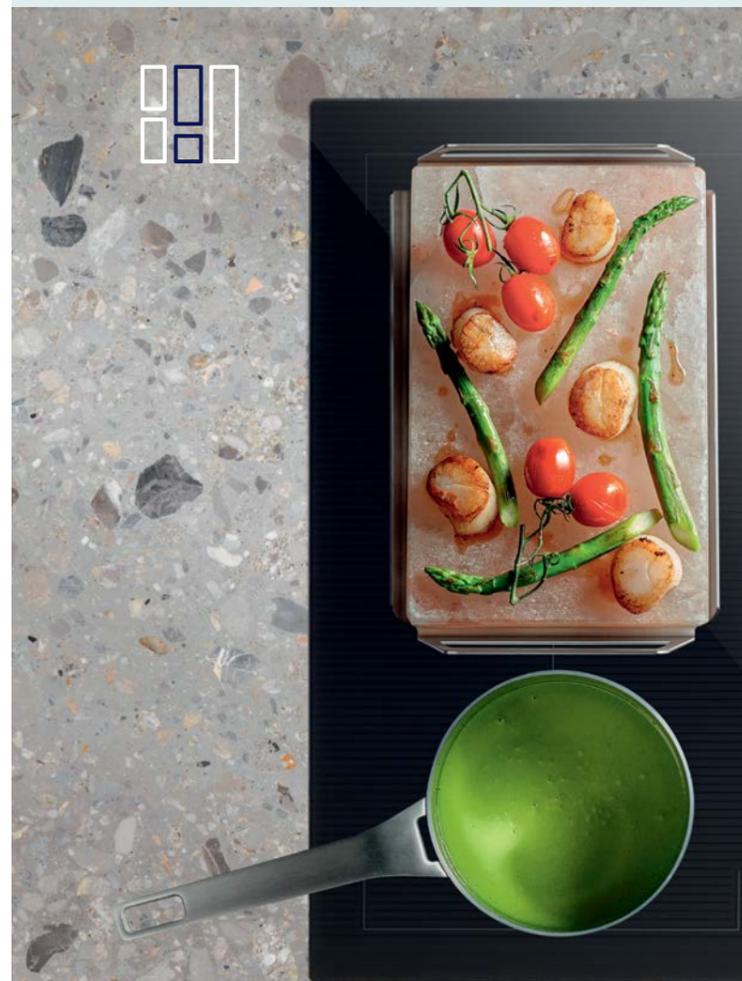

88 / 89

Индукционные варочные панели: более быстрый способ нагрева

Эти полезные функции индукционных варочных панелей присутствуют во многих моделях и позволяют вам управлять процессом готовки простым касанием пальцев.



Зоны нагрева Infinite автоматически самостоятельно распознают размер и форму посуды и направляют тепло на основание каждой сковороды или кастрюли. Таким образом, вы можете сами выбирать, где размещать нужную вам посуду.



Новый дизайн графики позволяет с легкостью определить место для размещения сковород и кастрюль.



Функция Hob2Hood®

Функция Hob2Hood® обеспечивает беспроводную связь индукционной панели и вытяжки. Начните готовить и вытяжка автоматически адаптируется к условиям готовки, обеспечив оптимальный режим циркуляции воздуха в зависимости от интенсивности работы варочной панели.



Функция Active Touch

Как только вы размещаете кастрюлю или сковороду на индукционной поверхности, автоматически загорается соответствующий слайдер панели управления. То есть вы можете интуитивно определить, какую панель управления использовать для данного процесса готовки. Просто выберите желаемую температуру для вашего блюда одним скользящим движением пальца и в скором времени наслаждайтесь восхитительными кулинарными результатами.



Функция Bridge

Функция Bridge позволяет объединить две отдельные варочные зоны в одну большую. Это незаменимо при использовании большинства моделей гриль-противней (планчей) или посуды для жаркого (утятниц).



Функция PowerBoost

Готовьте быстрее благодаря функции PowerBoost. Она позволяет увеличить подачу энергии, чтобы мгновенно достичь максимальной температуры нагрева.



Индивидуальные таймеры

Индивидуальные таймеры позволяют точно следить за процессом приготовления каждого из блюд по отдельности и добиться превосходных результатов.





EIS8648
индукционная варочная
поверхность SensePro




EIV9467
индукционная варочная
поверхность Infinite Bridge



IPES6452KF
индукционная варочная
поверхность SenseBoil

Технические характеристики	Electrolux Intuit 900	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600
Ширина	78 см шириной	91 см шириной	59 см шириной
Основной цвет	Темно-серый	Черный	Черный
Рамка	скошенный передний край	скошенный передний край	скошенный передний край
Тип конфорок	2 индукционные конфорки Infinite, 2 индукционные конфорки	6 индукционных конфорок Infinite	2 индукционные конфорки Infinite, 2 индукционные конфорки
Тип управления	Сенсорное управление, TFT дисплей	Direct Access - индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева	индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева
Функции управления	3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), Функция "Booster", зона объединения Bridge, автоматика закипания, блокировка от детей, блокировка панели управления, Будильник, Таймер, функция "Пауза", Таймер отключения с функцией Эко, беззвучный режим, функция Hob-to-Hood, SenseFry (сенсор жарки), SensePRO (термощуп)	3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), блокировка панели управления, Count-up timer (счетчик времени), Таймер отключения с функцией Эко, Будильник, Таймер отключения, Функция "Booster", Функция "Bridge", Функция "пауза"	3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), Функция "Booster", зона объединения Bridge, автоматика закипания, блокировка от детей, блокировка панели управления, Будильник, Таймер, функция "Пауза", Таймер отключения с функцией Эко, Flexible Powermanagement, беззвучный режим, функция Hob-to-Hood, SenseBoil
Безопасность	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение
Шнур питания	1,5 метра	1,5 метра	1,5 метра
Вес GROSS	13,86 кг	22,12 кг	11,5 кг
Вес NET	12,12 кг	18,6 кг	10,5 кг
Высота упаковки	118 мм	118 мм	118 мм
Ширина упаковки	868 мм	998 мм	678 мм
Глубина упаковки	600 мм	600 мм	600 мм
Объем упаковки	61,4544 л.	70,6584 л.	48,0024 л.
Уровни штабелирования	10	10	14
PNC	949596889	949596708	949596916
Bar code	7332543659043	7332543590377	7332543669530
Страна происхождения	Германия	Германия	Германия

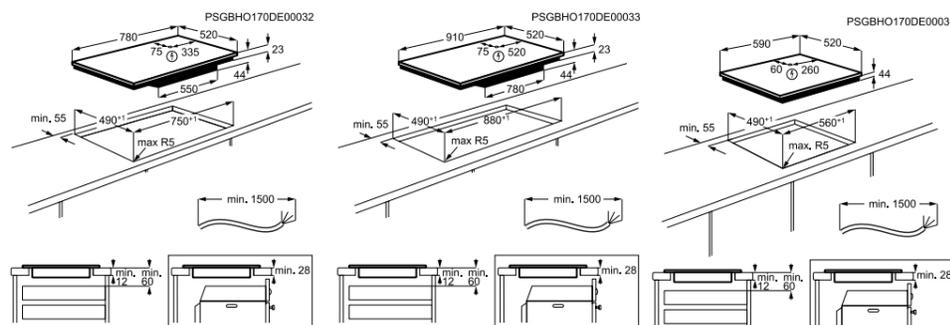

IPE8492KF
индукционная варочная
поверхность Infinite Bridge



IPE6474KF
индукционная варочная
поверхность ActiveTouch




IPE6455KF
индукционная варочная
поверхность FlexiBridge




IPE6492KF
индукционная варочная
поверхность

Технические характеристики	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600
Ширина	78 см шириной	59 см шириной	59 см шириной	59 см шириной
Основной цвет	Черный	Черный	Черный	Черный
Рамка	скошенный передний край	скошенный передний край	скошенный передний край	скошенный передний край
Тип конфорок	4 индукционные конфорки Infinite	4 индукционные конфорки Infinite	4 индукционные конфорки FlexiBridge, 2 индукционные конфорки Infinite	4 индукционные конфорки Infinite
Тип управления	индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева (9 ур.)	ActiveTouch - слайдерное управление с определением посуды	Direct Access - индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева	индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева (9 ур.)
Функции управления	3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), блокировка от детей, блокировка панели управления, Будильник, Таймер, функция "Пауза", Таймер отключения с функцией Эко, беззвучный режим, функция Booster, функция Hob-to-Hood	3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), автоматика закипания, блокировка панели управления, Будильник, Таймер отключения, Функция Hob-to-hood, Функция "Booster", Таймер отключения с функцией Эко, беззвучный режим, Функция "Bridge"	3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), блокировка панели управления, Count-up timer (счетчик времени), Таймер отключения с функцией Эко, Будильник, Таймер отключения, функция FlexiBridge, функция Booster, функция Hob2Hood	3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), блокировка от детей, блокировка панели управления, Будильник, Таймер, функция "Пауза", Таймер отключения с функцией Эко, беззвучный режим, функция Booster, функция Hob-to-Hood, зона объединения Bridge
Безопасность	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение
Шнур питания	1,5 метра	1,5 метра	1,5 метра	1,5 метра
Вес GROSS	13,72 кг	12,88 кг	12,12 кг	12,58 кг
Вес NET	12,54 кг	12,16 кг	11,26 кг	11,58 кг
Высота упаковки	118 мм	118 мм	118 мм	118 мм
Ширина упаковки	868 мм	678 мм	678 мм	678 мм
Глубина упаковки	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Объем упаковки	61,4544 л.	48,0024 л.	48,0024 л.	48,0024 л.
Уровни штабелирования	10	14	14	14
PNC	949596943	949596760	949596761	949596944
Bar code	7332543675807	7332543602469	7332543602476	7332543675814
Страна происхождения	Германия	Германия	Германия	Германия

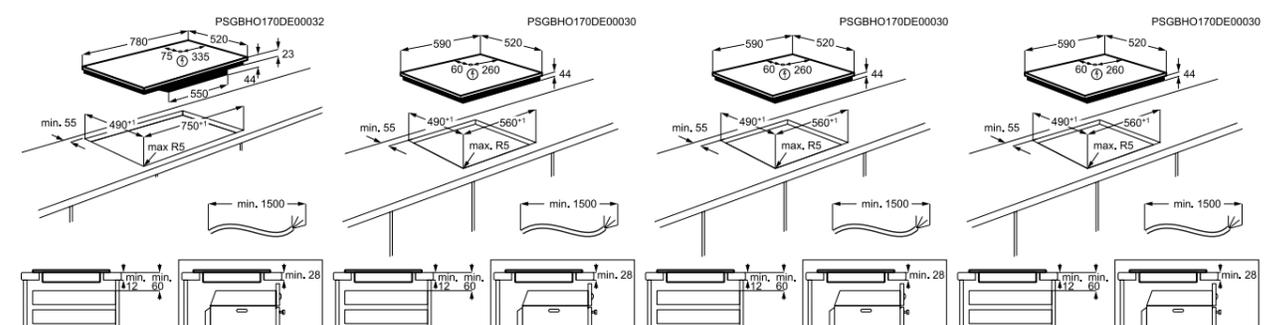



IPE6463KI
индукционная варочная
поверхность Infinite Bridge






IPE6443WFV
индукционная варочная
поверхность Infinite Bridge




IPE6443SF
индукционная варочная
поверхность Infinite Bridge

Технические характеристики			
Ширина	59 см шириной	59 см шириной	59 см шириной
Основной цвет	Черный	Белый	Серебристый
Рамка	скошенный передний край	скошенный передний край	скошенный передний край
Тип конфорок	4 индукционные конфорки Infinite	2 индукционные конфорки Infinite, 2 индукционные конфорки	2 индукционные конфорки Infinite, 2 индукционные конфорки
Тип управления	Direct Access - индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева	сенсорное управление	Direct Access - индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева
Функции управления	3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), блокировка панели управления, Count-up timer (счетчик времени), Таймер отключения с функцией Эко, Будильник, Таймер отключения, Функция "Stop&Go"	акустический сигнал (вкл/выкл), Функция "Booster", автоматика закипания, блокировка от детей, блокировка панели управления, Будильник, индикация остаточного тепла, Таймер, функция "Bridge"	акустический сигнал (вкл/выкл), блокировка панели управления, Count-up timer (счетчик времени), Таймер отключения с функцией Эко, Будильник, Таймер отключения, Функция "Stop&Go", функция паузы, функция "Booster", Функция "Bridge", индикация остаточного тепла
Безопасность	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение
Шнур питания	1,5 метра	1,5 метра	1,5 метра
Вес GROSS	11,66 кг	11,62 кг	11,84 кг
Вес NET	10,92 кг	10,78 кг	11,08 кг
Высота упаковки	118 мм	118 мм	118 мм
Ширина упаковки	678 мм	678 мм	678 мм
Глубина упаковки	600 мм	600 мм	600 мм
Объем упаковки	48,0024 л.	48,0024 л.	48,0024 л.
Уровни штабелирования	14	14	14
PNC	949596759	949492362	949596757
Bar code	7332543602452	7332543692477	7332543602438
Страна происхождения	Германия	Румыния	Германия



IPE6443KFFV
индукционная варочная
поверхность



IPE6453WF
индукционная варочная
поверхность Infinite Bridge








IPE6453KF
индукционная варочная
поверхность Infinite Bridge



IPE6450KF
индукционная варочная
поверхность Infinite

Ширина	59 см шириной	59 см шириной	59 см шириной	59 см шириной
Основной цвет	Черный	Белый	Черный	Черный
Рамка	скошенный передний край	скошенный передний край	скошенный передний край	скошенный передний край
Тип конфорок	2 индукционные конфорки Infinite, 2 индукционные конфорки	4 индукционные конфорки Infinite	4 индукционные конфорки Infinite	4 индукционные конфорки Infinite
Тип управления	сенсорное управление	Direct Access - индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева	Direct Access - индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева	Direct Access - индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева
Функции управления	3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), автоматика закипания, блокировка панели управления, Таймер отключения с функцией Эко, Будильник, Таймер отключения, Функция "Bridge", Функция "Booster",	3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), автоматика закипания, блокировка панели управления, Count-up timer (счетчик времени), Таймер отключения с функцией Эко, Будильник, Таймер отключения, Функция "Hob-to-hood", Функция "Bridge", Функция "Booster",	3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), автоматика закипания, блокировка панели управления, Будильник, Таймер отключения, Функция Hob-to-hood, Функция "Booster", Таймер отключения с функцией Эко, беззвучный режим, Функция "Bridge"	3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), блокировка панели управления, Count-up timer (счетчик времени), Таймер отключения с функцией Эко, Будильник, Таймер отключения, функция паузы, функция "Booster", функция Hob2hood
Безопасность	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение
Шнур питания	1,5 метра	1,5 метра	1,5 метра	1,5 метра
Вес GROSS	11,66 кг	11,74 кг	11,6 кг	11,3 кг
Вес NET	10,88 кг	10,64 кг	10,88 кг	10,54 кг
Высота упаковки	118 мм	118 мм	118 мм	118 мм
Ширина упаковки	678 мм	678 мм	678 мм	678 мм
Глубина упаковки	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Объем упаковки	48,0024 л.	48,0024 л.	48,0024 л.	48,0024 л.
Уровни штабелирования	14	14	14	14
PNC	949492361	949596885	949596884	949596754
Bar code	7332543692460	7332543650651	7332543650644	7332543602407
Страна происхождения	Румыния	Германия	Германия	Германия






IPE6440WI
индукционная варочная
поверхность




IPE6440KXV
индукционная варочная
поверхность



IKE6420KB
индукционная варочная
поверхность

Технические характеристики			
Ширина	59 см шириной	57,6 см шириной	59 см шириной
Основной цвет	Белый	Черный	Черный
Рамка	без рамки	рамка из нержавеющей стали	без рамки
Тип конфорок	Индукционные конфорки	Индукционные конфорки	Индукционные конфорки
Тип управления	сенсорное управление	сенсорное управление	сенсорное управление
Функции управления	акустический сигнал (вкл/выкл), Функция "Booster", автоматика закипания, блокировка от детей, блокировка панели управления, Будильник, индикация остаточного тепла, Таймер	3-ступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/ выкл), Функция "Booster", автоматика закипания, блокировка от детей, блокировка панели управления, Будильник, Таймер, функция Hob-to-hood	Индикация остаточного тепла, блокировка панели управления, Функция "Booster"
Безопасность	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение
Шнур питания	1,5 метра	1,5 метра	1,5 метра
Вес GROSS	11,48 кг	11,4 кг	9,4 кг
Вес NET	10,68 кг	10,48 кг	9,27 кг
Высота упаковки	118 мм	118 мм	125 мм
Ширина упаковки	678 мм	678 мм	678 мм
Глубина упаковки	600 мм	600 мм	600 мм
Объем упаковки	48,0024 л.	48,0024 л.	50,85 л.
Уровни штабелирования	14	14	22
PNC	949492333	949596894	949492273
Bar code	7332543654437	7332543659074	7332543546534
Страна происхождения	Румыния	Германия	Румыния

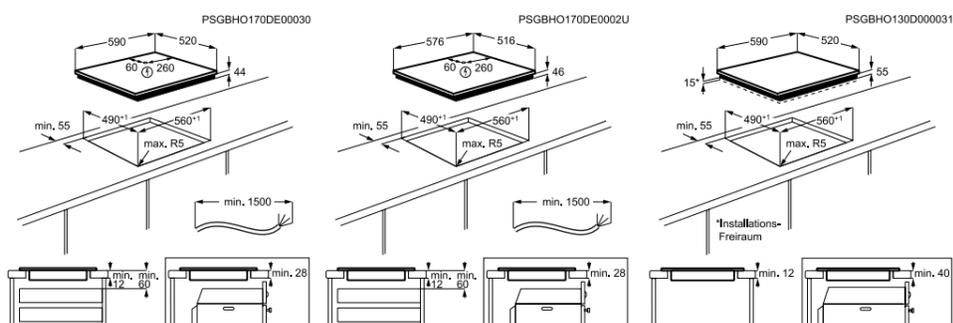

IPE6440KF
индукционная варочная
поверхность



IPE6440KX
индукционная варочная
поверхность




ENN56240IK
индукционная варочная
поверхность



ENG96341FK
Комбинированная варочная
поверхность

Ширина	59 см шириной	57,6 см шириной	59 см шириной	59 см шириной
Основной цвет	Черный	Черный	Черный	Черный
Рамка	скошенный передний край	рамка из нержавеющей стали	без рамки	скошенный передний край
Тип конфорок	Индукционные конфорки	Индукционные конфорки	Индукционные конфорки	2 Индукционные конфорки, 2 конфорки HiLight с зоной расширения
Тип управления	сенсорное управление	сенсорное управление	сенсорное управление	сенсорное управление
Функции управления	3-ступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), Функция "Booster", автоматика закипания, блокировка от детей, блокировка панели управления, Будильник, Таймер	3-ступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), Функция "Booster", автоматика закипания, блокировка от детей, блокировка панели управления, Будильник, Таймер	Индикация остаточного тепла, блокировка панели управления, Функция "Booster"	Индикация остаточного тепла, акустический сигнал, блокировка панели управления, Будильник, Таймер отключения, Функция "Stop&Go", Функция "Booster"
Безопасность	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение
Шнур питания	1,5 метра	1,5 метра	1,5 метра	1,5 метра
Вес GROSS	11,4 кг	11,4 кг	11,15 кг	10,32 кг
Вес NET	10,48 кг	10,48 кг	10,8 кг	9,52 кг
Высота упаковки	118 мм	118 мм	125 мм	118 мм
Ширина упаковки	678 мм	678 мм	678 мм	678 мм
Глубина упаковки	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Объем упаковки	48,0024 л.	48,0024 л.	50,85 л.	48,0024 л.
Уровни штабелирования	14	14	22	14
PNC	949492331	949492332	949492093	949596215
Bar code	7332543654413	7332543654420	7332543394562	7332543315727
Страна происхождения	Румыния	Румыния	Румыния	Германия

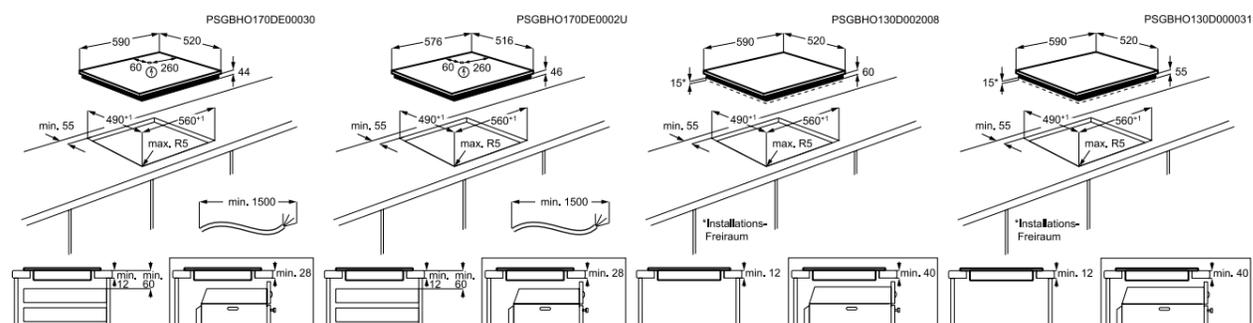



ENH93320NK
индукционная варочная
поверхность







ENH93320NK
Стеклокерамическая
варочная поверхность




ENH56747FK
Стеклокерамическая
варочная поверхность

Технические характеристики			
Ширина	29 см шириной	29 см шириной	59 см шириной
Основной цвет	Черный	Черный	Черный
Рамка			скошенный край
Тип конфорок	Индукционные конфорки	Конфорки Hiilight	Конфорки Hiilight с зонами расширения
Тип управления	сенсорное управление	сенсорное управление	Direct Access - индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева
Функции управления	Индикация остаточного тепла, акустический сигнал, блокировка панели управления, Будильник, Таймер отключения, Функция "Stop&Go", Функция "Booster"	Индикация остаточного тепла, акустический сигнал, блокировка панели управления, Будильник, Таймер отключения, Функция "Stop&Go", Функция "Booster"	3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), блокировка панели управления, Count-up timer (счетчик времени), Таймер отключения с функцией Эко, Будильник, Таймер отключения, Функция "Stop&Go"
Безопасность	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение
Шнур питания	1,1 метра	1,1 метра	1,5 метра
Вес GROSS	6 кг	4,5 кг	9,27 кг
Вес NET	5,64 кг	4,1 кг	8,1 кг
Высота упаковки	123 мм	123 мм	118 мм
Ширина упаковки	385 мм	385 мм	678 мм
Глубина упаковки	608 мм	608 мм	600 мм
Объем упаковки	28,79184 л.	28,79184 л.	48,0024 л.
Уровни штабелирования	16	16	14
PNC	949738707	949738706	949596172
Bar code	7332543319213	7332543319206	7332543290574
Страна происхождения	Италия	Италия	Германия



SCE6450WC
Стеклокерамическая
варочная поверхность



ENH96547SW
Стеклокерамическая
варочная поверхность







ENH96547FK
Стеклокерамическая
варочная поверхность



ENH96547XK
Стеклокерамическая
варочная поверхность

	59 см шириной	59 см шириной	59 см шириной	57,6 см шириной
	Белый	Белый	Черный	Черный
	безрамки	безрамки	скошенный край	рамка из нержавеющей стали
Конфорки Hiilight с зонами расширения	Конфорки Hiilight с зонами расширения	Конфорки Hiilight с зонами расширения	Конфорки Hiilight с зонами расширения	Конфорки Hiilight с зонами расширения
Direct Access - индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева	Direct Access - индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева	Direct Access - индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева	Direct Access - индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева	Direct Access - индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева
3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), автоматика закипания, блокировка от детей, блокировка панели управления, Будильник, Таймер, Функция "Stop&Go"	3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), блокировка панели управления, Count-up timer (счетчик времени), Таймер отключения с функцией Эко, Будильник, Таймер отключения, Функция "Stop&Go"	3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), блокировка панели управления, Count-up timer (счетчик времени), Таймер отключения с функцией Эко, Будильник, Таймер отключения, Функция "Stop&Go"	3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), блокировка панели управления, Count-up timer (счетчик времени), Таймер отключения с функцией Эко, Будильник, Таймер отключения, Функция "Stop&Go"	3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), блокировка панели управления, Count-up timer (счетчик времени), Таймер отключения с функцией Эко, Будильник, Таймер отключения, Функция "Stop&Go"
Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение
1,5 метра	1,5 метра	1,5 метра	1,5 метра	1,5 метра
8,64 кг	9,14 кг	9,14 кг	9,14 кг	9,14 кг
7,54 кг	7,86 кг	7,86 кг	7,86 кг	7,86 кг
118 мм	118 мм	118 мм	118 мм	118 мм
678 мм	678 мм	678 мм	678 мм	678 мм
600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
48,0024 л.	48,0024 л.	48,0024 л.	48,0024 л.	48,0024 л.
14	14	14	14	14
949596892	949596303	949596219	949596218	949596218
7332543655953	7332543360338	7332543315765	7332543315758	7332543315758
Германия	Германия	Германия	Германия	Германия





ENF96546FK
Стеклокерамическая
варочная поверхность




CRE6433KF
Стеклокерамическая
варочная поверхность



CRE6421KX
Стеклокерамическая
варочная поверхность

Технические характеристики			
Ширина	60 см шириной	60 см шириной	60 см шириной
Основной цвет	Черный	Черный	Черный
Рамка	скошенный передний край	скошенный передний край	рамка из нержавеющей стали
Тип конфорок	Конфорки Hiilight с зонами расширения	Конфорки Hiilight с зонами расширения	Конфорки Hiilight
Тип управления	Direct Access - индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева	сенсорное управление	сенсорное управление
Функции управления	3-хступенчатая индикация остаточного тепла, акустический сигнал (вкл/выкл), блокировка панели управления, Count-up timer (счетчик времени), Таймер отключения с функцией Эко, Будильник, Таймер отключения, Функция "Stop&Go"	Индикация остаточного тепла, акустический сигнал, блокировка панели управления, Будильник, Таймер отключения, Функция "Stop&Go"	Индикация остаточного тепла, акустический сигнал, блокировка панели управления
Безопасность	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение
Шнур питания	1,5 метра	1,5 метра	1,5 метра
Вес GROSS	8,64 кг	8,64 кг	8 кг
Вес NET	7,84 кг	7,8 кг	7,32 кг
Высота упаковки	118 мм	118 мм	118 мм
Ширина упаковки	678 мм	678 мм	678 мм
Глубина упаковки	600 мм	600 мм	600 мм
Объем упаковки	48,0024 л.	48,0024 л.	48,0024 л.
Уровни штабелирования	14	14	14
PNC	949596247	949492245	949492249
Bar code	7332543329496	7332543487479	7332543487516
Страна происхождения	Германия	Румыния	Румыния

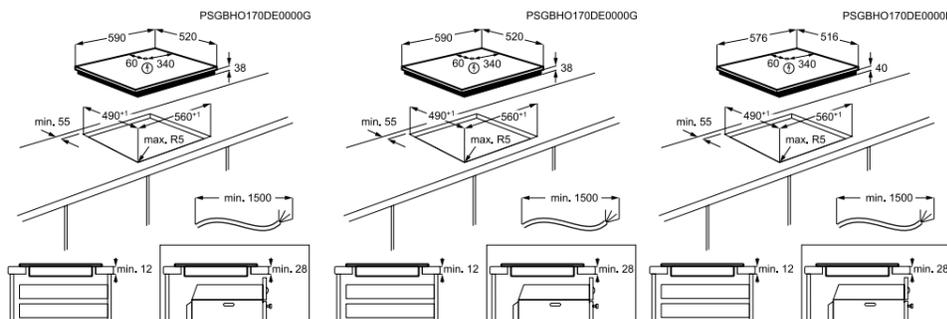

CRE6420KX
Стеклокерамическая
варочная поверхность



ENF96241FK
Стеклокерамическая
варочная поверхность




ENV56240AK
Стеклокерамическая
варочная поверхность



ENF6232IOK
Стеклокерамическая
варочная поверхность

60 см шириной	60 см шириной	59 см шириной	59 см шириной
Черный	Черный	Черный	Черный
рамка из нержавеющей стали	скошенный передний край	без рамки	без рамки
Конфорки Hiilight	Конфорки Hiilight с зонами расширения	Конфорки Hiilight	Конфорки Hiilight с зонами расширения
сенсорное управление	сенсорное управление	сенсорное управление	сенсорное управление
Индикация остаточного тепла, акустический сигнал, блокировка панели управления	Индикация остаточного тепла, акустический сигнал, блокировка панели управления	Индикация остаточного тепла	Индикация остаточного тепла
Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение	Автоматическое отключение
1,5 метра	1,5 метра	1,5 метра	1,5 метра
8 кг	8,54 кг	8,5 кг	8,4 кг
7,34 кг	7,42 кг	7,7 кг	7,72 кг
118 мм	118 мм	125 мм	118 мм
678 мм	678 мм	678 мм	678 мм
600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
48,0024 л.	48,0024 л.	50,85 л.	48,0024 л.
14	14	22	14
949492236	949492246	949492096	949492235
7332543487387	7332543487486	7332543426751	7332543258420
Румыния	Румыния	Румыния	Румыния

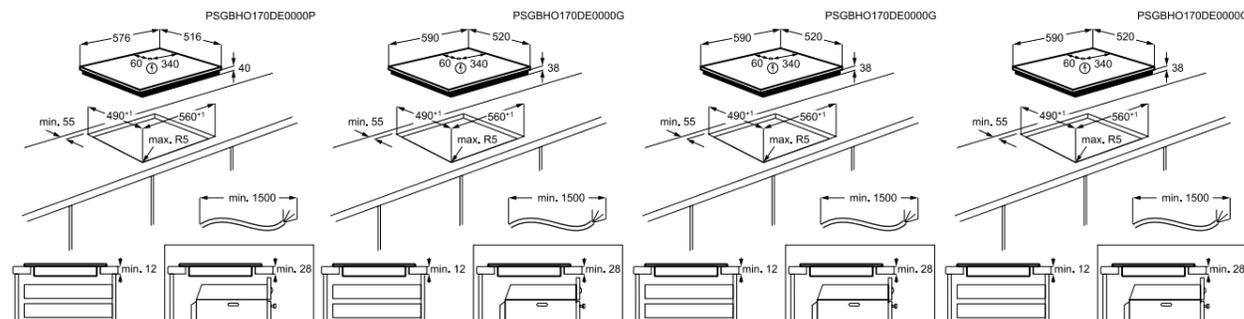




ENH96240FK
Стеклокерамическая
варочная поверхность



ENH96140FK
Стеклокерамическая
варочная поверхность

Технические характеристики		
Ширина	59 см шириной	60 см шириной
Основной цвет	Черный	Черный
Рамка	скошенный передний край	скошенный передний край
Тип конфорок	Конфорки Hiilight	Конфорки Hiilight
Тип управления	Direct Access - индивидуальный слайдер для каждой зоны нагрева	поворотные переключатели
Функции управления	Индикация остаточного тепла, акустический сигнал, блокировка панели управления	Индикация остаточного тепла
Безопасность	Автоматическое отключение	
Шнур питания	1,5 метра	1,5 метра
Вес GROSS	8,26 кг	8,3 кг
Вес NET	7,34 кг	7,39 кг
Высота упаковки	118 мм	118 мм
Ширина упаковки	678 мм	678 мм
Глубина упаковки	600 мм	600 мм
Объем упаковки	48,0024 л.	48,0024 л.
Уровни штабелирования	14	14
PNC	949492247	949492248
Bar code	7332543487493	7332543487509
Страна происхождения	Румыния	Румыния

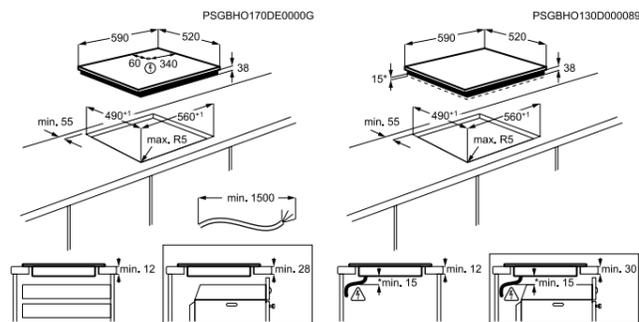

Газовые варочные поверхности

Варочная панель TouchSure – это мгновенный отклик настроек и точность индукционной панели.

Легко управляйте пламенем, перемещая слайдер настроек мощности на сенсорной панели. Управление процессом готовки простым касанием.

Точная регулировка пламени
TouchSure позволяет управлять пламенем с помощью сенсорного управления.



Газовые варочные поверхности

Touch and slide to activate and control the hob with TouchControl

Сенсорное управления TouchControl
Управляйте настройками варочной панели с помощью TouchControl для создания изумительно вкусных блюд. Без выступающих кнопок или ручек – все, что вам нужно, встроено в гладкую и безопасную поверхность. Теперь вы можете управлять варочной панелью легким касанием.

Функция Hob2Hood®
Функция Hob2Hood® обеспечивает беспроводную связь варочной панели и вытяжки. Начните готовить, и вытяжка автоматически отрегулирует настройки, обеспечив оптимальный режим циркуляции воздуха в зависимости от интенсивности работы варочной панели. Она делает всю тяжелую работу за вас, позволяя вам сконцентрироваться на приготовлении блюд.

Таймер MinuteMinder
MinuteMinder позаботится об идеальном вкусе всех ваших блюд. Установите таймер для отслеживания разных блюд, чтобы все было готово к подаче одновременно. Достижение надежных результатов стало еще проще.

Система Hob2Hood® обеспечивает беспроводную связь варочной панели и вытяжки для автоматического удаления запахов



MinuteMinder позволяет устанавливать таймеры для решения различных кулинарных задач



104 / 105


Вертикальное пламя для получения превосходного результата

Горелки Vertical Flame Plus
отличаются высокой эффективностью
и производительностью.

Благодаря вертикальному пламени тепло
направляется непосредственно на дно
сковород и кастрюль, что обеспечивает
быстрое приготовление и экономию до 20 % энергии.
Добивайтесь быстрых, профессиональных
результатов у себя дома.



Горелки Vertical Flame Plus
Направляют пламя вверх для
эффективного нагрева дна посуды

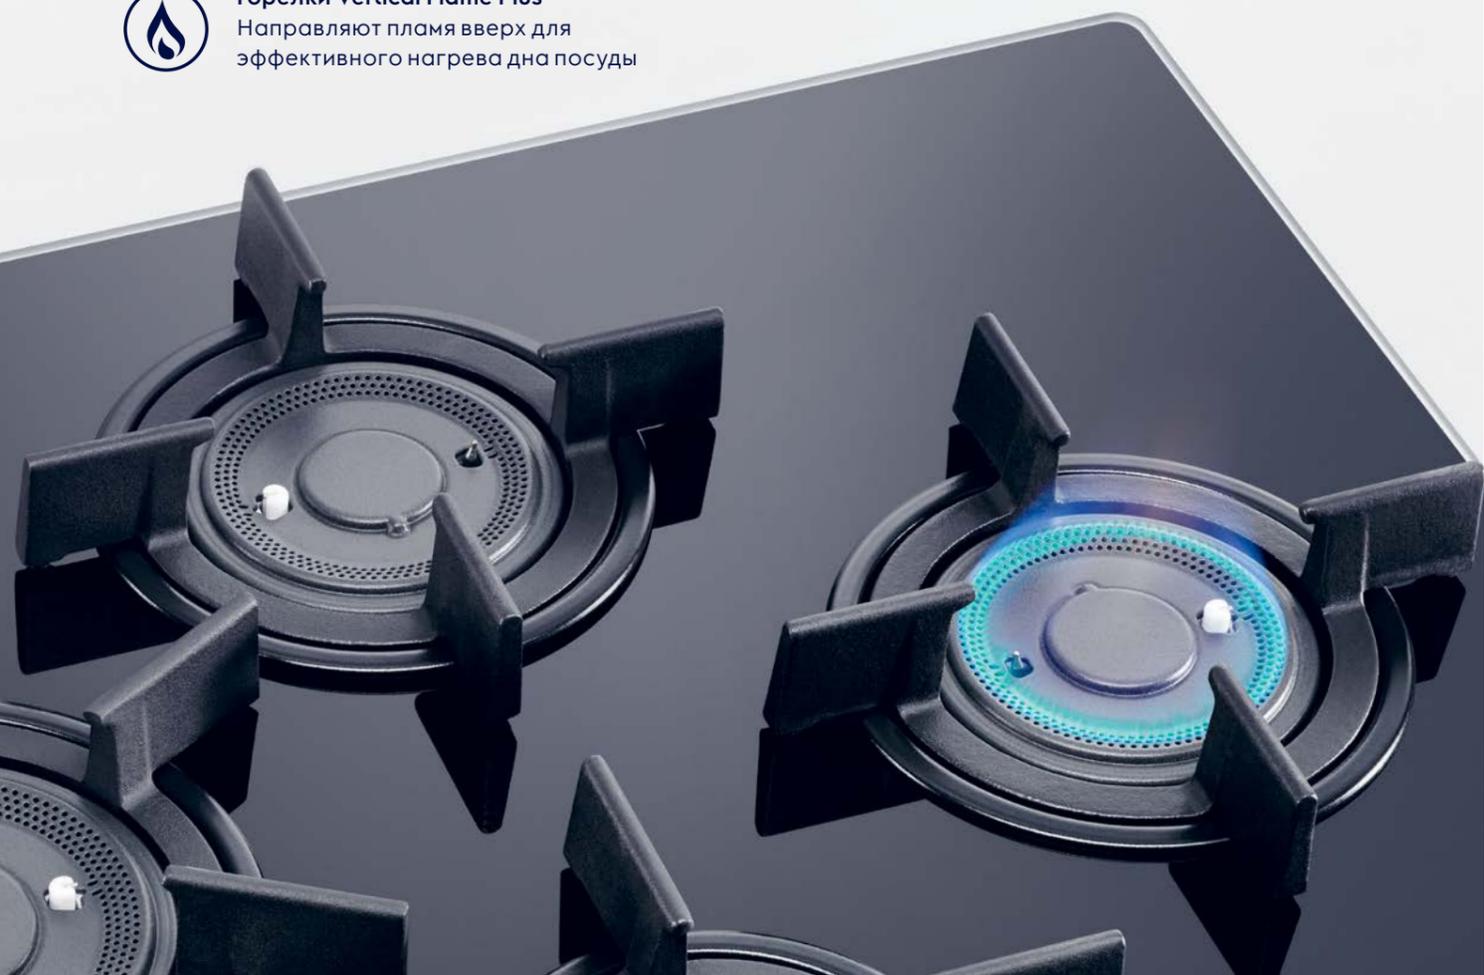

Газовые варочные поверхности

VerticalFlame для быстрого
приготовления блюд

Газовые горелки VerticalFlame –
быстрый и эффективный способ
приготовления пищи.

В отличие от обычных газовых плит
эти конфорки направляют пламя на
дно посуды. Это позволяет экономить
до 20 % энергии и готовить быстрее.
Идеальный вариант для варки,
тушения, подрумянивания и жарки.

Газконтроль

В случае, если пламя погаснет
(зальёт сбежавшим молоком или
задует сквозняком), газконтроль
перекроет подачу газа.

Конфорка для вока

Она поддерживает высокую
температуру, которая идеально
подходит для обжаривания свежих
креветок в раскаленном масле
или приготовления аппетитных
блюд с карри. Благодаря этой
мощной конфорке вы сможете
создавать восхитительно
ароматные и вкусные блюда.



Автоподжиг

Просто поверните ручку
и нажмите на неё - пламя
зажжется автоматически



106 / 10




КGV95391K

Газовая варочная поверхность «газ на стеклокерамике»
Touch Sure



КGV75391K





Газовая варочная поверхность «газ на стеклокерамике»
Touch Sure



EGT97657NK


Газовая варочная поверхность «газ на стекле»
Vertical Flame Plus

Технические характеристики			
Ширина	90 см шириной	75 см шириной	75 см шириной
Основной цвет	Черный	Черный	Черный
Материал отделки	Стеклокерамика	Стеклокерамика	Закаленное стекло
Держатели для посуды	3 чугунных держателя	3 чугунных держателя	5 чугунных держателей
Управление	Сенсорное управление TouchSure. Индикация уровня мощности пламени, остаточного тепла. Функции: Hob-2-Hood, звуковой таймер, блокировка, пауза	Сенсорное управление TouchSure. Индикация уровня мощности пламени, остаточного тепла. Функции: Hob-2-Hood, звуковой таймер, блокировка, пауза	Поворотные переключатели
Безопасность	Блокировка панели управления, газконтроль	Блокировка панели управления, газконтроль	газконтроль варочной поверхности
Автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности
Тип горелок	Vertical Flame	Vertical Flame	Vertical Flame Plus
Вок-горелка	TripleCrown	TripleCrown	
Максимальная газовая мощность (Вт)	12000 Вт	12000 Вт	8650 Вт
Мин. толщина столешницы, мм	40 мм	40 мм	30 мм
Возможность подключения к баллонному газу	Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте	Нет
Шнур питания	1,1 метра	1,1 метра	1,1 метра
Вес GROSS	23,9 кг	21,5 кг	17,6 кг
Вес NET	22,8 кг	20,4 кг	16,9 кг
Высота упаковки	160 мм	160 мм	150 мм
Ширина упаковки	1005 мм	875 мм	790 мм
Глубина упаковки	626 мм	626 мм	620 мм
Объем упаковки	100,6608 л.	87,64 л.	73,47 л.
Уровни штабелирования	16	16	16
PNC	949750909	949770074	949630560
Bar code	7332543594009	733254359406	7332543339730
Страна происхождения	Италия	Италия	Италия




EGU97657NX

Газовая варочная поверхность Vertical Flame Plus




EGT96647LW

Газовая варочная поверхность «газ на стекле»
Vertical Flame Plus



EGT96647LK





Газовая варочная поверхность «газ на стекле»
Vertical Flame Plus



EGU96647LX

Газовая варочная поверхность Vertical Flame Plus

75 см шириной	60 см шириной	60 см шириной	60 см шириной
Нержавеющая сталь	Белый	Черный	Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь	Закаленное стекло	Закаленное стекло	Нержавеющая сталь
5 чугунных держателей	4 чугунных держателя	4 чугунных держателя	4 чугунных держателя
Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели
газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности
интегрированный автоподжиг варочной поверхности			
Vertical Flame Plus	Vertical Flame Plus	Vertical Flame Plus	Vertical Flame Plus
8650 Вт	7650 Вт	7650 Вт	7650 Вт
30 мм	30 мм	30 мм	30 мм
Нет	Нет	Нет	Нет
1,1 метра	1,1 метра	1,1 метра	1,1 метра
16,8 кг	15,5 кг	15,5 кг	14,4 кг
16,1 кг	14,9 кг	14,9 кг	13,8 кг
160 мм	175 мм	160 мм	160 мм
880 мм	754 мм	720 мм	710 мм
630 мм	665 мм	630 мм	620 мм
88,704 л.	87,74675 л.	72,576 л.	70,432 л.
16	16	16	16
949630562	949640197	949640157	949640158
7332543339754	7332543369065	7332543339785	7332543339792
Италия	Италия	Италия	Италия





GPE373NK

Газовая варочная поверхность «газ на стекле» FlameLight



GPE373YK




Газовая варочная поверхность «газ на стекле»



GPE373YV

Газовая варочная поверхность «газ на стекле»

Технические характеристики			
Ширина	75 см шириной	75 см шириной	75 см шириной
Основной цвет	Черный	Черный	Белый
Материал отделки	Закаленное стекло	Закаленное стекло	Закаленное стекло
Держатели для посуды	5 чугунных держателей	3 чугунных держателя	3 чугунных держателя
Управление	Поворотные переключатели с LED-индикаторами уровня пламени и остаточного тепла. Сенсорное управление функциями: Hob-2-Hood, звуковой таймер	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели
Безопасность	газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности
Автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности
Тип горелок	Vertical Flame	Vertical Flame	Vertical Flame
Вок-горелка	TripleCrown	TripleCrown	TripleCrown
Максимальная газовая мощность (Вт)	10900 Вт	10900 Вт	10900 Вт
Мин. толщина столешницы, мм	30 мм	30 мм	30 мм
Возможность подключения к баллонному газу	Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте
Шнур питания	1,1 метра	1,1 метра	1,1 метра
Вес GROSS	17,1 кг	15,4 кг	17,3 кг
Вес NET	16,3 кг	14,7 кг	16,6 кг
Высота упаковки	160 мм	160 мм	160 мм
Ширина упаковки	851 мм	851 мм	851 мм
Глубина упаковки	626 мм	626 мм	626 мм
Объем упаковки	78,72 л.	78,72 л.	78,72 л.
Уровни штабелирования	16	16	16
PNC	949630793	949630745	949630746
Bar code	7332543566075	7332543557899	7332543557998
Страна происхождения	Италия	Италия	Италия



GPE363LK

Газовая варочная поверхность «газ на стекле» FlameLight



EGV96343YK

Газовая варочная поверхность «газ на стеклокерамике»



GPE963FX





Газовая варочная поверхность с горелкой Bridge



GPE363NK


Газовая варочная поверхность «газ на стекле»

60 см шириной	60 см шириной	60 см шириной	60 см шириной
Черный	Черный	Нержавеющая сталь	Черный
Закаленное стекло	Стеклокерамика	Нержавеющая сталь	Закаленное стекло
4 чугунных держателя	2 чугунных держателя	2 чугунных держателя	2 чугунных держателя
Поворотные переключатели с LED-индикаторами уровня пламени и остаточного тепла. Сенсорное управление функциями: Hob-2-Hood, звуковой таймер	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели
газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности
интегрированный автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности
Vertical Flame	Vertical Flame	Стандартные. Большая сменная горелка BridgeBurner	Vertical Flame
TripleCrown	TripleCrown	TripleCrown	TripleCrown
8900 Вт	7700 Вт	9000 Вт	8900 Вт
30 мм	40 мм	30 мм	30 мм
Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте
1,1 метра	1,1 метра	1,1 метра	1,1 метра
14,2 кг	12,6 кг	11,2 кг	14,4 кг
13,6 кг	12 кг	10,6 кг	13,8 кг
155 мм	160 мм	170 мм	155 мм
719 мм	715 мм	700 мм	709 мм
626 мм	630 мм	620 мм	626 мм
58,4896 л.	72,072 л.	73,78 л.	67,8125 л.
16	12	16	16
949640489	949640379	949640365	949640477
7332543566600	7332543460120	7332543460014	7332543558001
Италия	Италия	Италия	Италия

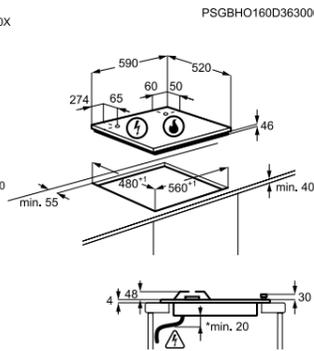



GRE363YK
Газовая варочная
поверхность «газ на стекле»






GRE363YV
Газовая варочная
поверхность «газ на стекле»



GRE373MX
Газовая варочная
поверхность

Технические характеристики			
Ширина	60 см шириной	60 см шириной	75 см шириной
Основной цвет	Черный	Белый	Нержавеющая сталь
Материал отделки	Закаленное стекло	Закаленное стекло	Нержавеющая сталь
Держатели для посуды	2 чугунных держателя	2 чугунных держателя	3 чугунных держателя
Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели
Безопасность	газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности
Автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности
Тип горелок	Vertical Flame	Vertical Flame	Vertical Flame
Вок-горелка	TripleCrown	TripleCrown	TripleCrown
Максимальная газовая мощность (Вт)	8900 Вт	8700 Вт	12000 Вт
Мин. толщина столешницы, мм	30 мм	30 мм	30 мм
Возможность подключения к баллонному газу	Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте
Шнур питания	1,1 метра	1,1 метра	1,1 метра
Вес GROSS	14,1 кг	14,1 кг	13,4 кг
Вес NET	13,5 кг	13,5 кг	12,7 кг
Высота упаковки	155 мм	155 мм	170 мм
Ширина упаковки	719 мм	700 мм	880 мм
Глубина упаковки	626 мм	625 мм	620 мм
Объем упаковки	67,8125 л.	67,8125 л.	92,752 л.
Уровни штабелирования	16	16	16
PNC	949640470	949640471	949630826
Bar code	7332543563104	7332543563685	7332543621125
Страна происхождения	Италия	Италия	Италия



GRE363MX
Газовая варочная
поверхность



GRE363MV
Газовая варочная
поверхность







GRE363MB
Газовая варочная
поверхность



GRE363MB
Газовая варочная
поверхность

60 см шириной	60 см шириной	60 см шириной	60 см шириной
Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Черный	Черный
Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Эмалированная сталь	Эмалированная сталь
2 чугунных держателя	2 чугунных держателя	2 чугунных держателя	2 чугунных держателя
Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели
газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности
интегрированный автоподжиг варочной поверхности			
Vertical Flame	стандартные	Vertical Flame	стандартные
TripleCrown	TripleCrown	TripleCrown	TripleCrown
8000 Вт	8000 Вт	8000 Вт	8000 Вт
30 мм	30 мм	30 мм	30 мм
Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте
1,1 метра	1,1 метра	1,1 метра	1,1 метра
10,6 кг	10,2 кг	11 кг	10,2 кг
10 кг	9,6 кг	10,4 кг	9,6 кг
160 мм	160 мм	160 мм	160 мм
680 мм	680 мм	680 мм	680 мм
620 мм	620 мм	620 мм	620 мм
67,456 л.	67,456 л.	67,456 л.	67,456 л.
16	16	16	16
949640666	949640778	949640668	949640779
7332543609635	7,33254E+12	7332543609642	7,33254E+12
Италия	Италия	Италия	Италия





GRE363MW
Газовая варочная
поверхность



GRE363MW
Газовая варочная
поверхность




GME263NB
Газовая варочная
поверхность

Технические характеристики			
Ширина	60 см шириной	60 см шириной	60 см шириной
Основной цвет	Белый	Белый	Черный
Материал отделки	Эмалированная сталь		Эмалированная сталь
Держатели для посуды	2 чугунных держателя	2 чугунных держателя	2 чугунных держателя
Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели
Безопасность	газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности
Автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности
Тип горелок	Vertical Flame	стандартные	Vertical Flame
Вок-горелка	TripleCrown	TripleCrown	
Максимальная газовая мощность (Вт)	8000 Вт	8000 Вт	8000 Вт
Мин. толщина столешницы, мм	30 мм		30 мм
Возможность подключения к баллонному газу	Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте
Шнур питания	1,1 метра	1,1 метра	1,1 метра
Вес GROSS	10,9 кг	10,2 кг	11,1 кг
Вес NET	10,3 кг	9,6 кг	10,5 кг
Высота упаковки	160 мм	160 мм	160 мм
Ширина упаковки	680 мм	680 мм	710 мм
Глубина упаковки	620 мм	620 мм	620 мм
Объем упаковки	67,456 л.	67,456 л.	70,432 л.
Уровни штабелирования	16	16	16
PNC	949640670	949640780	949640704
Bar code	7332543609666	7,33254E+12	7332543626809
Страна происхождения	Италия	Италия	Италия



GRE263MB
Газовая варочная
поверхность



GME263NW
Газовая варочная
поверхность










GRE263MX
Газовая варочная
поверхность



GRE263MX
Газовая варочная
поверхность

	60 см шириной	60 см шириной	60 см шириной	60 см шириной
	Черный	Белый	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
		Эмалированная сталь	Нержавеющая сталь	
	2 чугунных держателя	2 чугунных держателя	2 чугунных держателя	2 чугунных держателя
	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели
	газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности
	интегрированный автоподжиг варочной поверхности			
	стандартные	Vertical Flame	Vertical Flame	стандартные
	TripleCrown			TripleCrown
	8000 Вт	8000 Вт	8000 Вт	8000 Вт
		30 мм		30 мм
	Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте
	1,1 метра	1,1 метра	1,1 метра	1,1 метра
	10,3 кг	8,9 кг	10,4 кг	10,3 кг
	9,7 кг	8,3 кг	9,8 кг	9,7 кг
	160 мм	160 мм	160 мм	160 мм
	680 мм	710 мм	680 мм	680 мм
	620 мм	620 мм	620 мм	620 мм
	67,456 л.	70,432 л.	67,456 л.	67,456 л.
	16	16	16	16
	949640782	949640705	949640653	949640781
	7,33254E+12	7332543626816	7332543609352	7,33254E+12
	Италия	Италия	Италия	Италия





GRE263MB
Газовая варочная
поверхность



GRE263MW
Газовая варочная
поверхность



GRE263MW
Газовая варочная
поверхность








GRE262MX
Газовая варочная
поверхность



EGG93322NX
Газовая варочная
поверхность

Технические характеристики			
Ширина	60 см шириной	60 см шириной	60 см шириной
Основной цвет	Черный	Белый	Белый
Материал отделки	Эмалированная сталь	Эмалированная сталь	Эмалированная сталь
Держатели для посуды	2 чугунных держателя	2 чугунных держателя	2 чугунных держателя
Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели
Безопасность	газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности
Автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности
Тип горелок	Vertical Flame	Vertical Flame	стандартные
Вок-горелка			TripleCrown
Максимальная газовая мощность (Вт)	8000 Вт	8000 Вт	8000 Вт
Мин. толщина столешницы, мм	30 мм	30 мм	30 мм
Возможность подключения к баллонному газу	Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте
Шнур питания	1,1 метра	1,1 метра	1,1 метра
Вес GROSS	10,8 кг	10,8 кг	10,3 кг
Вес NET	10,2 кг	10,2 кг	9,7 кг
Высота упаковки	160 мм	160 мм	160 мм
Ширина упаковки	680 мм	680 мм	680 мм
Глубина упаковки	620 мм	620 мм	620 мм
Объем упаковки	67,456 л.	67,456 л.	67,456 л.
Уровни штабелирования	16	16	16
PNC	949640655	949640656	949640783
Bar code	7332543609376	7332543609383	7,33254E+12
Страна происхождения	Италия	Италия	Италия

Технические характеристики		
Ширина	60 см шириной	30 см шириной
Основной цвет	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Материал отделки	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Держатели для посуды	2 эмалированных держателя	1 чугунный держатель
Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели
Безопасность	газконтроль варочной поверхности	газконтроль варочной поверхности
Автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности	интегрированный автоподжиг варочной поверхности
Тип горелок	Vertical Flame	Стандартные
Вок-горелка		
Максимальная газовая мощность (Вт)	8000 Вт	4000 Вт
Мин. толщина столешницы, мм	30 мм	30 мм
Возможность подключения к баллонному газу	Жиклеры в комплекте	Жиклеры в комплекте
Шнур питания	1,1 метра	1,1 метра
Вес GROSS	8,6 кг	6,1 кг
Вес NET	8 кг	5,7 кг
Высота упаковки	160 мм	120 мм
Ширина упаковки	680 мм	400 мм
Глубина упаковки	620 мм	620 мм
Объем упаковки	67,456 л.	29,76 л.
Уровни штабелирования	16	16
PNC	949640643	949738238
Bar code	7332543609277	7332543475797
Страна происхождения	Италия	Италия



Позвольте вытяжке позаботится об атмосфере на вашей кухне

Функция Hob2Hood® автоматически регулирует мощность вытяжки, чтобы вы могли сосредоточиться на приготовлении блюд.

Независимо от того, что вы готовите – жарите мясо или рыбу, – высокопроизводительный мотор обеспечит постоянную свежесть воздуха на вашей кухне. Теперь на вашей кухне всегда приятно проводить время.

 Система Hob2Hood® обеспечивает беспроводную связь варочной панели и вытяжки для автоматического удаления запахов

AUTO



Яркая LED подсветка



Вытяжки



Тишина при работе

Интенсивное освещение для максимального обзора


Благодаря LED подсветке вы можете внимательно отслеживать процесс приготовления блюд на варочной панели. Кроме того, светодиоды экономят электроэнергию и имеют длительный срок службы.

Тишина

Благодаря высокоэффективным моторам вытяжки сочетают отличную производительность и тихую работу для комфортной атмосферы на вашей кухне.

Сенсорное управление

Регулируйте мощность вытяжки простым прикосновением пальца. Стеклокерамическая поверхность очень легка в уходе.

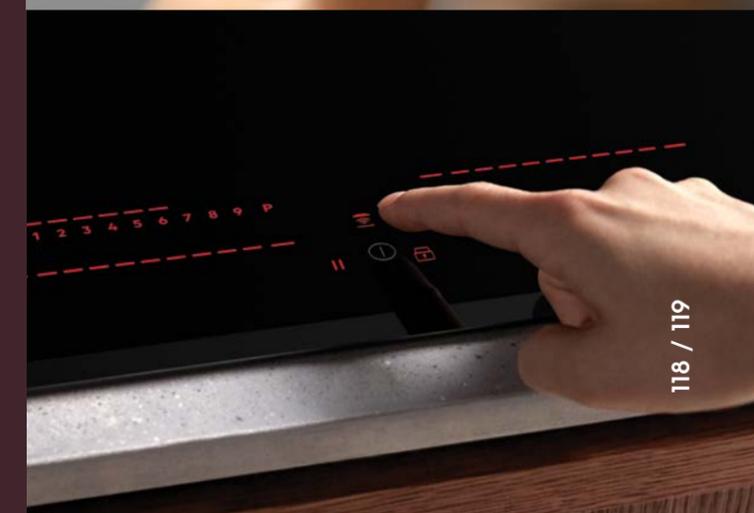

118 / 119



LFV616Y
Каминная вытяжка



LFV616W
Каминная вытяжка



LFT766X
Каминная вытяжка



EFF605600X
Каминная вытяжка



LFT419X
Каминная вытяжка





LFT416X
Каминная вытяжка



LFG9525S
Полностью встраиваемая
вытяжка

Технические характеристики			
Ширина	60 см шириной	60 см шириной	60 см шириной
Основной цвет	Черный	Белый	Нержавеющая сталь
Количество моторов	1	1	1
Производительность, м³/ч	700 м³/ч	700 м³/ч	720 м³/ч
Максимальный уровень шума, дБ(А)	63 дБ(А)	63 дБ(А)	68 дБ(А)
Функция Hob2Hood	есть	есть	есть
Количество скоростных режимов	3 скорости работы + интенсивная	3 скорости работы + интенсивная	3 скорости работы + интенсивная
Тип управления	Сенсорное управление	Сенсорное управление	Сенсорное управление
Освещение	LED освещение	LED освещение	LED освещение
Режим отвода	да	да	да
Режим рециркуляции	да	да	да
Жировой фильтр	1 алюминиевый жировой фильтр	1 алюминиевый жировой фильтр	1 алюминиевый жировой фильтр
Угольный фильтр	1, аксессуар	1, аксессуар	1, аксессуар
Название фильтра	MCFB51	MCFB51	MCFB33
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240
Вес GROSS	24,1	19	16,3
Вес NET	17,64	13	13,8
Высота упаковки	640	635	620
Ширина упаковки	710	710	700
Глубина упаковки	570	570	460
Объем упаковки	259 л	257 л	200 л
PNC	942051242	942051244	942022428
Bar code	7332543671205	7332543671229	7332543673995
Уровни штабелирования	4	4	4
Страна происхождения	Италия	Италия	Польша

60 см шириной	90 см шириной	60 см шириной	52 см шириной
Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Серебристый
1	1	1	1
603 м³/ч	600 м³/ч	600 м³/ч	600 м³/ч
69 дБ(А)	68 дБ(А)	68 дБ(А)	63 дБ(А)
есть	нет	нет	нет
2 скорости работы + 2 интенсивных режима	3 скорости работы	3 скорости работы	3 скорости работы
электронные кнопки	механические кнопки	механические кнопки	механический слайдер
LED освещение	LED освещение	LED освещение	LED освещение
да	да	да	да
да	да	да	да
1 алюминиевый жировой фильтр	3 алюминиевых жировых фильтра	2 алюминиевых жировых фильтра	1 алюминиевый жировой фильтр
1, аксессуар	в комплекте	в комплекте	2, аксессуар
type57	ECFB01	ECFB01	ECFB02
220-240	220-240	220-240	220-240
18,2 кг	16,6 кг	14,2 кг	7,8 кг
14,5 кг	13,4 кг	11,5 кг	6,6 кг
489 мм	625 мм	625 мм	370 мм
653 мм	976 мм	700 мм	615 мм
647 мм	460 мм	460 мм	340 мм
206,598099 л.	280,6 л.	201,25 л.	77,367 л.
942150419	942022023	942022024	942022119
7332543445967	7332543614622	7332543614639	7332543638260
4	0	0	6
Польша	Польша	Польша	Польша

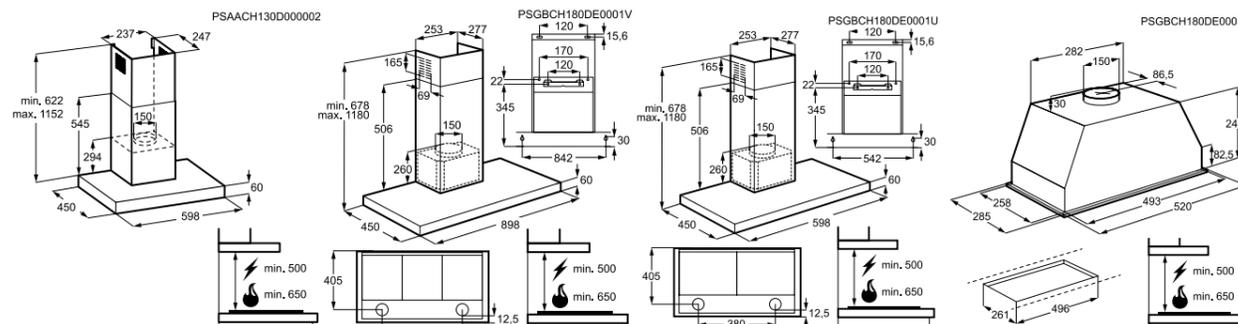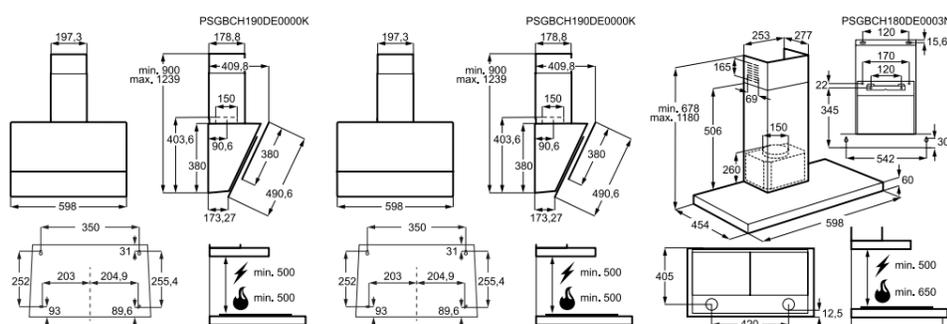



LFC9316X
Каминная вытяжка






LFP216S
Телескопическая
вытяжка



LFP536X
Телескопическая
вытяжка

Технические характеристики			
Ширина	60 см шириной	60 см шириной	60 см шириной
Основной цвет	Нержавеющая сталь	Серебристый	Нержавеющая сталь
Количество моторов	1	1	1
Производительность, м ³ /ч	420 м ³ /ч	280 м ³ /ч	600 м ³ /ч
Максимальный уровень шума, дБ(А)	66 дБ(А)	61 дБ(А)	68
Функция Hob2Hood	нет	нет	нет
Количество скоростных режимов	3 скорости работы	3 скорости работы	3 скорости работы
Тип управления	механические кнопки	3 переключателя	Механические кнопки
Освещение	LED освещение	LED освещение	LED освещение
Режим отвода	да	да	да
Режим рециркуляции	да	да	да
Жировой фильтр	2 алюминиевых жировых фильтра	1 алюминиевый жировой фильтр	1 алюминиевый жировой фильтр
Угольный фильтр	2, аксессуар	2, аксессуар	1, аксессуар
Название фильтра	ECFB02	ECFB03	ECFB02
Напряжение, В	220-240	220-240	220-240
Вес GROSS	8,9 кг	7,8 кг	12,6
Вес NET	7,1 кг	6,8 кг	10
Высота упаковки	550 мм	360 мм	410
Ширина упаковки	660 мм	640 мм	695
Глубина упаковки	310 мм	220 мм	470
Объем упаковки	112,53 л.	50 л	134 л
PNC	942022122	942022052	942022116
Bar code	7332543638291	7332543611645	7332543668106
Уровни штабелирования	6	6	6
Страна происхождения	Польша	Польша	Польша

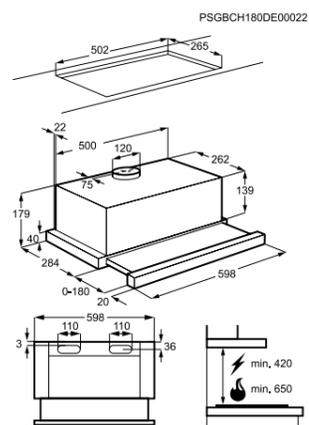

LFG9525W
Полностью встраиваемая
вытяжка



LFG9525K
Полностью встраиваемая
вытяжка







LFU9216X
Традиционная вытяжка



EFU9216W
Традиционная вытяжка

52 см шириной	52 см шириной	60 см шириной	60 см шириной,
Белый	Черный	Нержавеющая сталь	Белый
1	1	1	1
600 м ³ /ч	600 м ³ /ч	208 м ³ /ч	272 м ³ /ч
63 дБ(А)	63 дБ(А)	67 дБ(А)	71 дБ(А)
нет	нет	нет	нет
3 скорости работы	3 скорости работы	3 скорости работы	3 скорости работы,
механический слайдер	механический слайдер	механический слайдер	механический слайдер,
LED освещение	LED освещение	LED освещение	LED освещение
да	да	да	да
да	да	да	да
1 алюминиевый жировой фильтр	1 алюминиевый жировой фильтр	2 алюминиевых жировых фильтра	1 алюминиевый жировой фильтр,
2, аксессуар	2, аксессуар	1, аксессуар	1, аксессуар
ECFB02	ECFB02	type48	type48
220-240	220-240	220-240	220-240
7,8 кг	7,8 кг	6,25 кг	6,7 кг
6,6 кг	6,6 кг	5,4 кг	5,6 кг
370 мм	370 мм	563 мм	563 мм
615 мм	615 мм	647 мм	647 мм
340 мм	340 мм	178 мм	178 мм
77,367 л.	77,367 л.	64,838458 л.	64,838458 л.
942022120	942022121	942150861	942150859
7332543638277	7332543638284	7332543636952	7332543636938
6	6	5	5
Польша	Польша	Италия	Италия







LFU9215X
Традиционная вытяжка



LFU9215W
Традиционная вытяжка

Технические характеристики		
Ширина	50 см шириной	50 см шириной
Основной цвет	Нержавеющая сталь	Белый
Количество моторов	1	1
Производительность, м3/ч	-	-
Максимальный уровень шума, дБ(А)	67 дБ(А)	67 дБ(А)
Функция Hob2Hood	нет	нет
Количество скоростных режимов	3 скорости работы	3 скорости работы
Тип управления	механический слайдер	механический слайдер
Освещение	LED освещение	LED освещение
Режим отвода	да	да
Режим рециркуляции	да	да
Жировой фильтр	1 алюминиевый жировой фильтр	1 алюминиевый жировой фильтр
Угольный фильтр	1, аксессуар	1, аксессуар
Название фильтра	type48	type48
Напряжение, В	220-240	220-240
Вес GROSS	6,1 кг	6,2 кг
Вес NET	5 кг	5,15 кг
Высота упаковки	563 мм	563 мм
Ширина упаковки	547 мм	547 мм
Глубина упаковки	178 мм	178 мм
Объем упаковки	54,817058 л.	54,817058 л.
PNC	942150860	942150858
Bar code	7332543636945	7332543636921
Уровни штабелирования	10	10
Страна происхождения	Италия	Италия



Холодильники

С помощью правильного питания мы можем улучшить здоровье и защитить наш организм. Мы считаем, что здоровое питание должно быть простым и приятным и помогать вам чувствовать себя лучше. Придерживайтесь сбалансированного питания и наслаждайтесь вкусом свежих продуктов. Благодаря холодильнику с технологией TwinTech® NoFrost продукты останутся свежими даже через семь дней хранения.

Он разделяет воздух, циркулирующий в морозильной камере, от воздуха в холодильнике, таким образом поддерживая постоянную температуру и влажность, чтобы продукты не заветривались и хранились дольше. Запахи из морозильной камеры также не могут проникнуть в холодильную. Свежесть продуктов даже через семь дней благодаря технологии TwinTech® NoFrost.



Система охлаждения TwinTech® NoFrost сохраняет вкус и текстуру продуктов



Забудьте о разморозке с технологией NoFrost
Наша технология NoFrost предотвращает образование льда в морозильной камере, поэтому вам никогда не придется ее размораживать. Она обеспечивает гигиеничность хранения и легкость очистки, а также освобождает дополнительное пространство для ваших любимых продуктов.

Уникальная система хранения CustomFlex®

Инновационная система хранения продуктов на двери холодильника CustomFlex® с передвижными полками разных размеров позволяет легко адаптировать пространство в зависимости от ваших потребностей

В холодильнике с системой хранения CustomFlex® для каждого продукта найдется свое место. На двери можно разместить полки так, как вам удобно. Сюда легко поместятся любые продукты, от спаржи до упаковок с ягодами. Лотки снимаются, поэтому вы можете ставить их на стол.



С CustomFlex® Вы можете сами настроить расположение полок на двери, чтобы уместились даже высокие бутылки.

CustomFlex® Набор лотков разного размера позволяет хранить на двери продукты, которые раньше хаотично лежали в холодильнике.



Свежесть всех продуктов с технологией FreeStore



Зона свежести FreshZone

FreeStore

Вы можете класть продукты на любую полку холодильника - условия хранения идеальные по всему объему, благодаря вентилятору FreeStore

FreshZone

В зоне свежести FreshZone поддерживается температура на 1-2 ниже, чем в остальной камере. Мясо, рыба или птица хранятся на несколько дней дольше. Вы можете вынуть ящик FreshZone, чтобы увеличить пространство холодильника.

Ящик для овощей SpacePlus

Большой ящик для овощей SpacePlus может вместить даже большой кочан капусты или арбуз. Всегда достаточно места для овощей и фруктов. Благодаря телескопическим направляющим ящик легко выдвигается одним пальцем.

Большой ящик для овощей SpacePlus





ENC2854AOW

Встраиваемый двухкамерный холодильник



ENN3153AOW

Встраиваемый двухкамерный холодильник



EUN92244AW

Встраиваемая морозильная камера

Технические характеристики			
PNС	925503050	922783000	922782009
Высота	В=1,77 м	В=1,77 м	В=1,77 м
Ширина	Ш=54 см	Ш=54 см	Ш=54 см
Управление	механическое управление	сенсорное управление, ЖК - дисплей	сенсорное управление, ЖК - дисплей
Ящики холодильной камеры	2 ящика половинчатой ширины		
Холодильная камера (технология)	статическая система		
Вентилятор в холодильном отделении			
Морозильная камера (технология)	Статическая система охлаждения Low Frost	Система Frost Free	Система Frost Free
Компрессоры	1 компрессор		
Глубина без учёта ручки	55 см	54 см	55 см
Возможность перевешивания двери	Дверь перевешивается	Левая навеска двери	Дверь перевешивается
Крепление дверцы	крепление дверцы на направляющих		крепление дверцы на направляющих
Тип хладагента	R600a	R600a	R600a
Класс энергопотребления	A+	A++	A+
Годовое потребление электроэнергии	297 кВтч в год	241 кВтч в год	306 кВтч в год
Климатический класс	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Уровень шума по стандарту IEC 704-3	36 дБ	39 дБ	39 дБ
Скорость замораживания (кг/сутки)	4 кг/сутки	20 кг/сутки	20 кг/сутки
Время повышения температуры морозильной камеры с -18С до -9С при отключении электроэнергии	22 часов	24 часов	24 часов
Держатель для яиц	два держателя на 12 яиц		
Полка-держатель для бутылок			
Дополнительно	Поддон для замораживания	Поддон для замораживания	Поддон для замораживания
GROSS объем холодильной камеры	205 л.	0 л.	0 л.
NET объем холодильной камеры	202 л.	0 л.	0 л.
GROSS объем морозильной камеры	75 л.	220 л.	220 л.
NET объем морозильной камеры	75 л.	208 л.	208 л.
ОБЩИЙ GROSS объем	280 л.	0 л.	220 л.
ОБЩИЙ NET объем	277 л.	0 л.	208 л.
Вес в упаковке	59 кг	66 кг	62 кг
Вес без упаковки	57 кг	61 кг	60 кг
Высота упаковки	184 см	187 см	184 см
Ширина упаковки	59 см	65 см	59 см
Глубина упаковки	60 см	64 см	60 см
Объем упаковки	651 л.	778 л.	651 л.
Intrastat code	84181080	84184020	84184020
Bar code	7332543307692	7332543243297	7332543307647
Уровни штабелирования	3	3	3
Страна производства	Италия	Италия	Италия
Схема встраивания	1	2	3



ENN92853CW

Встраиваемый двухкамерный холодильник



ERN93213AW

Встраиваемая холодильная камера



ENN92803CW

Встраиваемый двухкамерный холодильник



ENN92841AW

Встраиваемый двухкамерный холодильник

	925 501 013	923 581 017	925 500 013
	В=1,77 м	В=1,77 м	В=1,77 м
	Ш=54 см	Ш=54 см	Ш=54 см
сенсорное управление, ЖК - дисплей	сенсорное управление, ЖК - дисплей	сенсорное управление, ЖК - дисплей	сенсорное управление, ЖК - дисплей
2 ящика половинчатой ширины	Ящик Super Drawer на телескопических направляющих	2 ящика половинчатой ширины	2 ящика половинчатой ширины
динамическая система	динамическая система	статическая система	статическая система
вентилятор	вентилятор		-
Система Frost Free		Статическая система охлаждения Low Frost	Система Frost Free
1 компрессор + клапан независимого управления температурой в морозильнике и холодильнике	1 компрессор	1 компрессор + клапан независимого управления температурой в морозильнике и холодильнике	1 компрессор
55 см	55 см	55 см	55 см
Дверь перевешивается	Дверь перевешивается	Дверь перевешивается	Дверь перевешивается
крепление дверцы на направляющих	крепление дверцы на направляющих	крепление дверцы на направляющих	крепление дверцы на направляющих
R600a	R600a	R600a	R600a
A+	A+	A+	A+
297 кВтч в год	143 кВтч в год	296 кВтч в год	297 кВтч в год
SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
39 дБ	34 дБ	35 дБ	39 дБ
10 кг/сутки	0 кг/сутки	12 кг/сутки	4 кг/сутки
21 часов	0 часов	22 часов	20 часов
два держателя на 12 яиц	два держателя на 12 яиц	два держателя на 12 яиц	два держателя на 12 яиц
Поддон для замораживания		Поддон для замораживания	Поддон для замораживания
202 л.	323 л.	202 л.	202 л.
200 л.	319 л.	200 л.	200 л.
78 л.	0 л.	75 л.	78 л.
63 л.	0 л.	75 л.	63 л.
280 л.	0 л.	277 л.	280 л.
263 л.	0 л.	275 л.	263 л.
60 кг	62 кг	61 кг	59 кг
58 кг	60 кг	59 кг	57 кг
184 см	184 см	184 см	184 см
59 см	59 см	59 см	59 см
60 см	60 см	60 см	60 см
651 л.	651 л.	651 л.	651 л.
84181080	84182159	84181080	84181080
7332543307678	7332543307654	7332543307661	7332543325634
3	3	3	3
Италия	Италия	Италия	Италия
4	3	4	4



ENN93111AW
Встраиваемый двухкамерный холодильник



ENN92811BW
Встраиваемый двухкамерный холодильник



ENN92801BW
Встраиваемый двухкамерный холодильник

Технические характеристики			
PNС	925 581 012	925 503 049	925503050
Высота	В=1,84 м	В=1,77 м	В=1,77 м
Ширина	Ш=54 см	Ш=54 см	Ш=54 см
Управление	механическое управление	механическое управление	механическое управление
Ящики холодильной камеры	Ящик Super Drawer на телескопических направляющих	2 ящика половинчатой ширины	2 ящика половинчатой ширины
Холодильная камера (технология)	статическая система	динамическая система	статическая система
Вентилятор в холодильном отделении		вентилятор	
Морозильная камера (технология)	Статическая система охлаждения	Статическая система охлаждения Low Frost	Статическая система охлаждения Low Frost
Компрессоры	1 компрессор	1 компрессор	1 компрессор
Глубина без учёта ручки	55 см	55 см	55 см
Возможность перевешивания двери	Дверь перевешивается	Дверь перевешивается	Дверь перевешивается
Крепление дверцы	крепление дверцы на направляющих	крепление дверцы на направляющих	крепление дверцы на направляющих
Тип хладагента	R600a	R600a	R600a
Класс энергопотребления	A+	A+	A+
Годовое потребление электроэнергии	309 кВтч в год	291 кВтч в год	297 кВтч в год
Климатический класс	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Уровень шума по стандарту IEC 704-3	36 дБ	36 дБ	36 дБ
Скорость замораживания (кг/сутки)	4 кг/сутки	4 кг/сутки	4 кг/сутки
Время повышения температуры морозильной камеры с -18С до -9С при отключении электроэнергии	20 часов	22 часов	22 часов
Держатель для яиц	один держатель на 6 яиц	два держателя на 12 яиц	два держателя на 12 яиц
Полка-держатель для бутылок			
Дополнительно	Поддон для замораживания	Поддон для замораживания	Поддон для замораживания
GROSS объем холодильной камеры	230 л.	199 л.	205 л.
NET объем холодильной камеры	228 л.	196 л.	202 л.
GROSS объем морозильной камеры	78 л.	73 л.	75 л.
NET объем морозильной камеры	75 л.	72 л.	75 л.
ОБЩИЙ GROSS объем	308 л.	272 л.	280 л.
ОБЩИЙ NET объем	303 л.	268 л.	277 л.
Вес в упаковке	63 кг	56 кг	59 кг
Вес без упаковки	61 кг	54 кг	57 кг
Высота упаковки	191 см	184 см	184 см
Ширина упаковки	59 см	59 см	59 см
Глубина упаковки	60 см	60 см	60 см
Объем упаковки	676 л.	651 л.	651 л.
Intrastat code	84181080	84181080	84181080
Bar code	7332543448890	7332543307685	7332543307692
Уровни штабелирования	3	3	3
Страна производства	Италия	Италия	Италия
Схема встраивания	2	4	4



ERN2001BOW
Встраиваемая холодильная камера



EUN1100FOW
Встраиваемая морозильная камера



ERN1200FOW
Встраиваемый холодильник



ERN1300AOW
Встраиваемый холодильник

	933 033 111	933 031 008	933 030 008
	В=1,22 м	В=0,82 м	В=0,82 м
	Ш=54 см	Ш=56 см	Ш=56 см
	механическое управление	электронное управление	механическое управление
	2 ящика половинчатой ширины		
	статическая система		статическая система
		Статическая система охлаждения	
	1 компрессор	1 компрессор	1 компрессор
	55 см	55 см	55 см
	Дверь перевешивается	Дверь перевешивается	Дверь перевешивается
	крепление дверцы на направляющих	крепление дверцы на направляющих	крепление дверцы на направляющих
	R600a	R600a	R600a
	A+	A+	A+
	214 кВтч в год	204 кВтч в год	193 кВтч в год
	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
	35 дБ	40 дБ	37 дБ
	2 кг/сутки	18 кг/сутки	2 кг/сутки
	12 часов	18 часов	13 часов
	два держателя на 12 яиц		один держатель на 6 яиц
			один держатель на 6 яиц
	192 л.	0 л.	119 л.
	187 л.	0 л.	114 л.
	0 л.	108 л.	0 л.
	0 л.	98 л.	0 л.
	0 л.	0 л.	0 л.
	0 л.	0 л.	0 л.
	41 кг	33 кг	32 кг
	39 кг	31 кг	31 кг
	130 см	87 см	87 см
	59 см	60 см	60 см
	60 см	62 см	62 см
	460 л.	324 л.	324 л.
	84182159	84184020	84182159
	7,33254E+12	7332543175543	7332543175536
	4	4	4
	Венгрия	Венгрия	Венгрия
	5	6	6
			7



EN3889MFX
Двухкамерный холодильник
CustomFlex



EN3889MFW
Двухкамерный холодильник
CustomFlex



EN3854NOX
Двухкамерный холодильник



EN3854NOW
Двухкамерный холодильник



EUF2743AOW
Морозильная камера



ERF4162AOW
Холодильная камера



EUF1900AOW
Морозильная камера

Технические характеристики			
Высота	2 метра	2 метра	2 метра
Ширина	60 см	60 см	60 см
Глубина, без учёта ручки	65 см	65 см	65 см
Управление	LED дисплей на двери	LED дисплей на двери	LED дисплей на двери
Особенности	TwinTech NoFrost - две независимые системы охлаждения камер холодильника; CustomFlex - уникальная система хранения продуктов на двери холодильной камеры	TwinTech NoFrost - две независимые системы охлаждения камер холодильника; CustomFlex - уникальная система хранения продуктов на двери холодильной камеры	TwinTech NoFrost - две независимые системы охлаждения камер холодильника
Ящики холодильной камеры	Ящик SpacePlus на телескопических направляющих с контролем уровня влажности	Ящик SpacePlus на телескопических направляющих с контролем уровня влажности	Ящик SpacePlus на телескопических направляющих
Зона свежести	Зона свежести FreshZone	Зона свежести FreshZone	Зона свежести FreshZone
Цвет	дверь из нержавеющей стали с Anti Finger Print, серебристые боковые стенки	белый	дверь из нержавеющей стали с Anti Finger Print, серые боковые стенки
Дверные ручки	Металлические ручки серебристого цвета	Металлические ручки серебристого цвета	Металлические ручки серебристого цвета
Описание			
Холодильная камера (технология)	Многopotочная система охлаждения FreeStore	Многopotочная система охлаждения FreeStore	Динамическая система охлаждения FreeStore
Морозильная камера (технология)	No Frost	No Frost	No Frost
Компрессоры	1 компрессор	1 компрессор	1 компрессор
Возможность перевешивания двери	Перевешиваемая дверь	Перевешиваемая дверь	Перевешиваемая дверь
Тип хладагента	R600a	R600a	R600a
Класс энергопотребления	A++	A++	A++
Годовое потребление электроэнергии	251 кВтч в год	251 кВтч в год	254 кВтч в год
Климатический класс	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Уровень шума по стандарту IEC 704-3	41 дБ	41 дБ	43 дБ
Скорость замораживания (кг/сутки)	10 кг/сутки	10 кг/сутки	4 кг/сутки
Время повышения температуры морозильной камеры с -18С до -9С при отключении электроэнергии	20 часов	20 часов	18 часов
Держатель для яиц			один держатель на 6 яиц
Полка-держатель для бутылок	Полка-держатель для бутылок	Полка-держатель для бутылок	Полка-держатель для бутылок
Сигнализация об открытой двери	Звуковой сигнал и мигающий дисплей	Звуковой сигнал и мигающий дисплей	Мигающий дисплей
GROSS объем холодильной камеры	266 л	266 л	273 л
NET объем холодильной камеры	258 л	258 л	265 л
GROSS объем морозильной камеры	110 л	111 л	110 л
NET объем морозильной камеры	92 л	92 л	92 л
ОБЩИЙ GROSS объем	377 л	377 л	383 л
ОБЩИЙ NET объем	350 л	350 л	357 л
Вес в упаковке	83 кг	81 кг	79 кг
Вес без упаковки	81 кг	79 кг	77 кг
Высота упаковки	206 см	206 см	206 см
Ширина упаковки	64 см	64 см	64 см
Глубина упаковки	70 см	70 см	70 см
Объем упаковки	916 л	916 л	916 л
PNC	925055206	925055228	925054696
Bar code	7332543413386	7332543432011	7332543406784
Уровни штабелирования	3	3	3
Страна производства	Венгрия	Венгрия	Венгрия

	2 метра	1,85 метра	1,85 метра
	60 см	60 см	60 см
	65 см	67 см	67 см
	LED дисплей на двери	ЖК дисплей на верхней панели,	ЖК дисплей на двери
	TwinTech NoFrost - две независимые системы охлаждения камер холодильника		
	Ящик SpacePlus на телескопических направляющих		
	Зона свежести FreshZone		
	белый	белый	белый
	Металлические ручки серебристого цвета		
	Динамическая система охлаждения FreeStore		
	No Frost	Система No Frost	Динамическая система охлаждения
	1 компрессор	1 компрессор	1 компрессор
	Перевешиваемая дверь	Перевешиваемая дверь	Перевешиваемая дверь
	R600a	R600a	R600a
	A++	A+	A+
	254 кВтч в год	292 кВтч в год	115 кВтч в год
	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
	43 дБ	42 дБ	40 дБ
	4 кг/сутки	20 кг/сутки	20 кг/сутки
	18 часов	18 часов	18 часов
	один держатель на 6 яиц		
	Полка-держатель для бутылок		
	Мигающий дисплей		
	273 л		
	265 л		
	110 л		
	92 л		
	383 л	250 л	386 л
	357 л	229 л	381 л
	80 кг	73 кг	66 кг
	78 кг	71 кг	64 кг
	206 см	190 см	190 см
	64 см	64 см	64 см
	70 см	70 см	70 см
	916 л	845 л	845 л
	925054697	925052809	925052274
	7332543406791	7332543309757	7332543426591
	3	3	3
	Венгрия	Венгрия	Венгрия



EUT1106AW2
Морозильная камера



ERT1501FOW
Холодильник

Технические характеристики		
Высота	85 см	85 см
Ширина	55 см	55 см
Глубина, без учёта ручки	61 см	61 см
Управление	механическое управление	механическое управление
Особенности		
Ящики холодильной камеры		
Зона свежести		
Цвет	белый	белый
Дверные ручки		
Описание		
Холодильная камера (технология)		Статическая система охлаждения
Морозильная камера (технология)	Статическая система охлаждения	Статическая система охлаждения
Компрессоры	1 компрессор	1 компрессор
Возможность перевешивания двери	Перевешиваемая дверь	Перевешиваемая дверь
Тип хладагента	R600a	R600a
Класс энергопотребления	A+	A+
Годовое потребление электроэнергии	185 кВтч в год	183 кВтч в год
Климатический класс	SN-N-ST-T	SN-N-ST
Уровень шума по стандарту IEC 704-3	40 дБ	38 дБ
Скорость замораживания (кг/сутки)	12 кг/сутки	2 кг/сутки
Время повышения температуры морозильной камеры с -18С до -9С при отключении электроэнергии	22 часа	11 часов
Держатель для яиц		один держатель на 6 яиц
Полка-держатель для бутылок		
Сигнализация об открытой двери		
GROSS объем холодильной камеры		19 л
NET объем холодильной камеры		18 л
GROSS объем морозильной камеры		127 л
NET объем морозильной камеры		128 л
ОБЩИЙ GROSS объем	110 л	146 л
ОБЩИЙ NET объем	91 л	136 л
Вес в упаковке	34 кг	35 кг
Вес без упаковки	33 кг	34 кг
Высота упаковки	90 см	90 см
Ширина упаковки	60 см	60 см
Глубина упаковки	68 см	68 см
Объем упаковки	362 л	362 л
PNC	933012728	933012229
Bar code	7332543420834	7332543420780
Уровни штабелирования	6	6
Страна производства	Венгрия	Венгрия



EC4201AOW
Морозильный ларь




EC3201AOW
Морозильный ларь




EC2200AOW2
Морозильный ларь


Технические характеристики			
Высота	87 см	88 см	87 см
Ширина	133 см	105 см	80 см
Глубина, без учёта ручки	67 см	67 см	67 см
Управление	механическое управление	механическое управление	механическое управление
Цвет	белый	белый	белый
Морозильная камера (технология)	Статическая система охлаждения	Статическая система охлаждения	Статическая система охлаждения
Компрессоры	1 компрессор	1 компрессор	1 компрессор
Тип хладагента	R600a	R600a	R600a
Класс энергопотребления	A+	A+	A+
Годовое потребление электроэнергии	323 кВтч в год	272 кВтч в год	227 кВтч в год
Климатический класс	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Уровень шума по стандарту IEC 704-3	45 дБ	49 дБ	42 дБ
Скорость замораживания (кг/сутки)	19 кг/сутки	17 кг/сутки	14 кг/сутки
Время повышения температуры морозильной камеры с -18С до -9С при отключении электроэнергии	31 час	32 часа	28 часов
ОБЩИЙ GROSS объем	404 л	304 л	213 л
ОБЩИЙ NET объем	400 л	300 л	210 л
Вес в упаковке	59 кг	52 кг	46 кг
Вес без упаковки	54 кг	48 кг	42 кг
Высота упаковки	93 см	93 см	93 см
Ширина упаковки	138 см	109 см	83 см
Глубина упаковки	76 см	76 см	76 см
Объем упаковки	965 л	765 л	579 л
PNC	920478949	920711305	920672659
Bar code	7332543176601	7332543176731	7332543327003
Уровни штабелирования	6	6	6
Страна производства	Венгрия	Венгрия	Венгрия

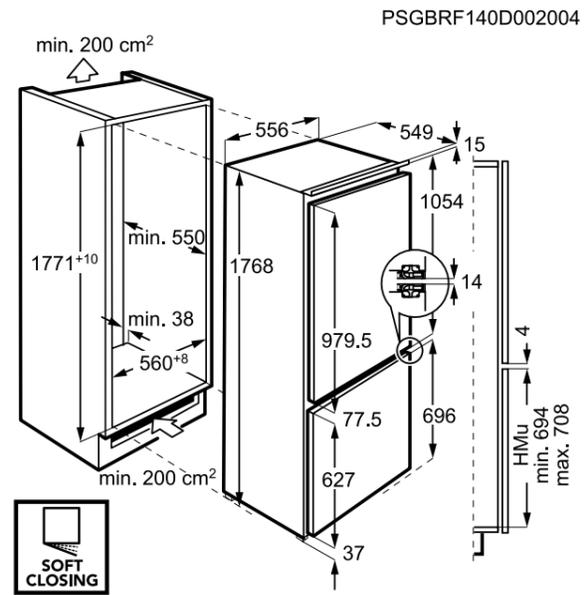


Встраиваемый двухкамерный холодильник ENC2854AOW 925 503 050

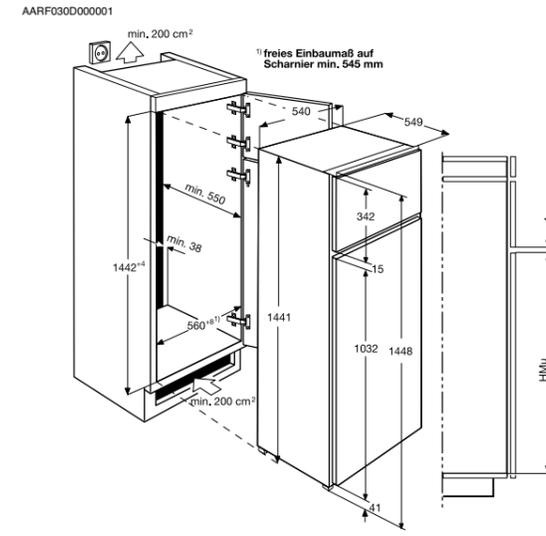


Встраиваемый двухкамерный холодильник ENN92853CW 925 501 013
 Встраиваемый двухкамерный холодильник ENN92803CW 925 500 013
 Встраиваемый двухкамерный холодильник ENN92841AW 925 505 006
 Встраиваемый двухкамерный холодильник ENN92811BW 925 503 049
 Встраиваемый двухкамерный холодильник ENN92801BW 925 503 050

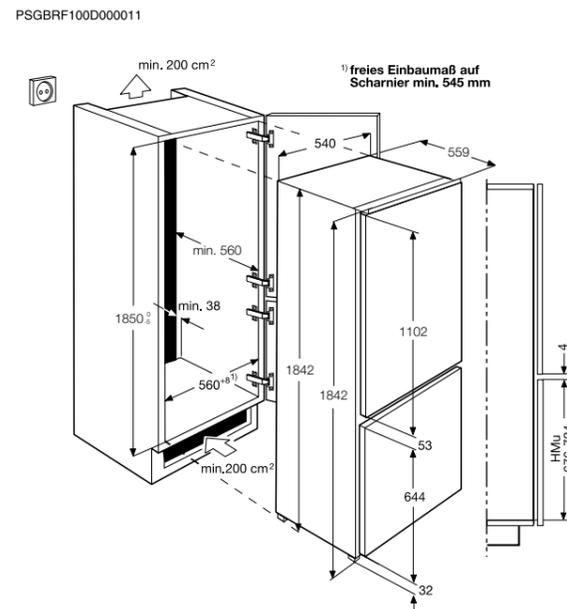


Встраиваемый двухкамерный холодильник ENN3153AOW 922 783 000
 Встраиваемый двухкамерный холодильник ENN93111AW 925 581 012

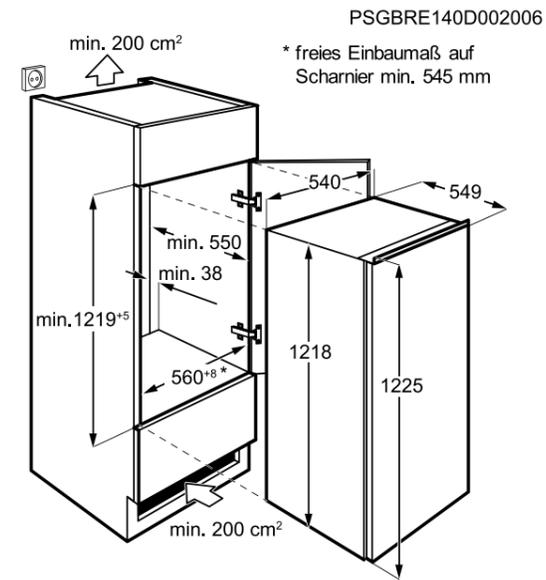

Встраиваемая холодильная камера ERN2001BOW 933 033 111
 Встраиваемый двухкамерный холодильник ENN92803CW 925 500 013
 Встраиваемый двухкамерный холодильник ENN92841AW 925 505 006

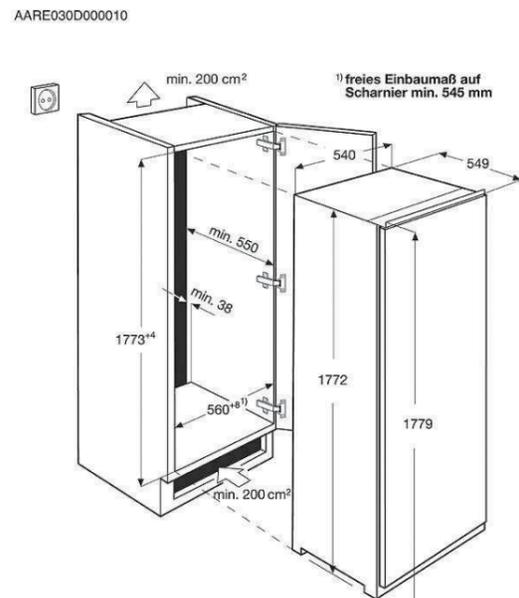

Встраиваемая морозильная камера EUN92244AW 922 782 009
 Встраиваемая холодильная камера ERN93213AW 923 581 017

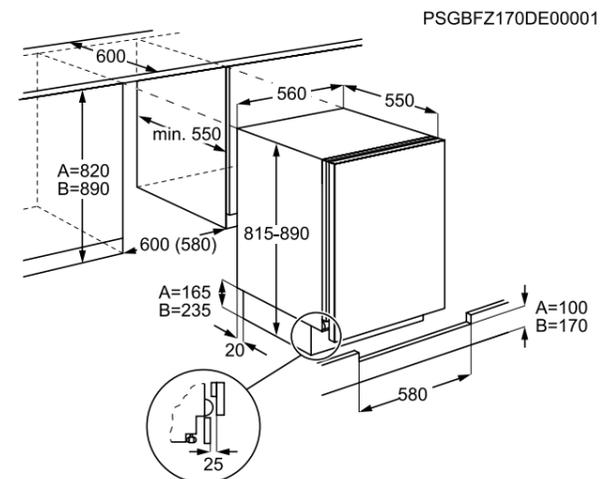


Встраиваемая морозильная камера EUN1100FOW 933 031 008
 Встраиваемый холодильник ERN1200FOW 933 030 008

AARE030D000016

Встраиваемый холодильник
ERN1300AOW

933 028 009

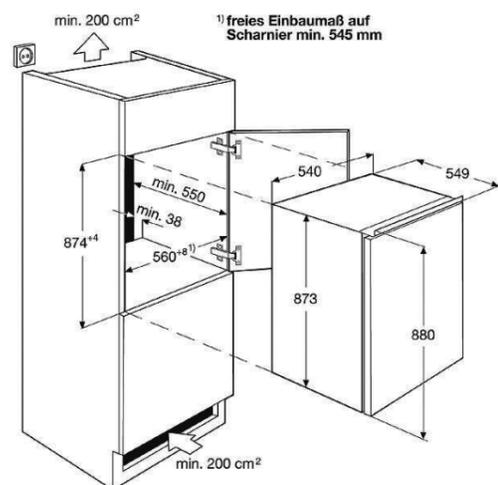

Посудомоечные машины

Посудомоечная машина с технологией ComfortLift® изменит ваше представление о комфортной загрузке и выгрузке посуды.

Это уникальная посудомоечная машина, поднимающая нижнюю корзину наверх одним плавным движением – доступ к посуде еще никогда не был таким простым.

Теперь вы можете спокойно раскладывать посуду, практически не наклоняясь.

Это инновации, о которых вы и не мечтали, но которые непременно оцените.

Абсолютно новое управление QuickSelect

При выборе программы очень многих покупателей интересует продолжительность мойки. Но она не всегда бывает очевидна и подконтрольна. Управление QuickSelect выводит время на первый план. Выбирайте продолжительность мойки сами и адаптируйте программу к вашей посуде с помощью дополнительных опций.



QuickSelect поможет сократить продолжительность программ



ComfortLift®

Уникальная посудомоечная машина, которая значительно облегчает загрузку и выгрузку посуды

Награды за дизайн и инновации



Quickselect

Вам не придется тратить время на то, чтобы разобраться в настройках посудомоечной машины. QuickSelect – это легкий способ запустить ваш индивидуальную программу мытья посуды. Запуск посудомоечной машины никогда не был проще: выберите время с помощью слайдера и одним касанием включите дополнительные опции, например, стекло или интенсивная.

Satellite®

Забудьте о предварительном замачивании и наслаждайтесь безупречной чистотой. Ваша посуда будет абсолютно чистой благодаря технологии Satellite, которая в три раза повышает эффективность мытья по сравнению с обычными моделями. Разбрызгиватель с двойным вращением обеспечивает тщательную мойку даже неаккуратно уложенной посуды.

Разбрызгиватель с двойным вращением Satellite



Выдающаяся эффективность мойки

Опция SprayZone обеспечивает интенсивную мойку кастрюль и сковород. Мощный напор воды превосходно очищает все, что находится в выделенной синей рамкой зоне.

Эффективность мойки в три раза выше, чем в стандартных моделях, что обеспечивает безупречную чистоту всей вашей посуды.

 **SprayZone**
Зона интенсивной мойки
для самой грязной посуды.



Технология сушки AirDry

Технология AirDry использует естественную циркуляцию воздуха для завершения сушки посуды, предлагая в три раза большую эффективность, чем системы с закрытыми дверцами. Дверь открывается на 10 см после завершения основной сушки, позволяя воздуху циркулировать и обеспечивая превосходные результаты с сияющей посудой.

Слайдерное крепление фасада PerfectFit

При открывании двери кухонный фасад смещается вперед и вам не нужно делать вырез в цоколе. Обратите внимание на схему встраивания выбранной модели.


Полная защита от протечек AquaControl

Все посудомоечные машины Electrolux оснащены системой полной защиты от протечек. Вы можете спокойно оставлять машину работать на ночь или уходя на работу.

Камера из нержавеющей стали

Вся внутренняя камера посудомоечных машин Electrolux изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, что дает максимальную надежность, долговечность и гигиеничность.

Луч TimeBeam® проецирует время, оставшееся до окончания программы на пол.

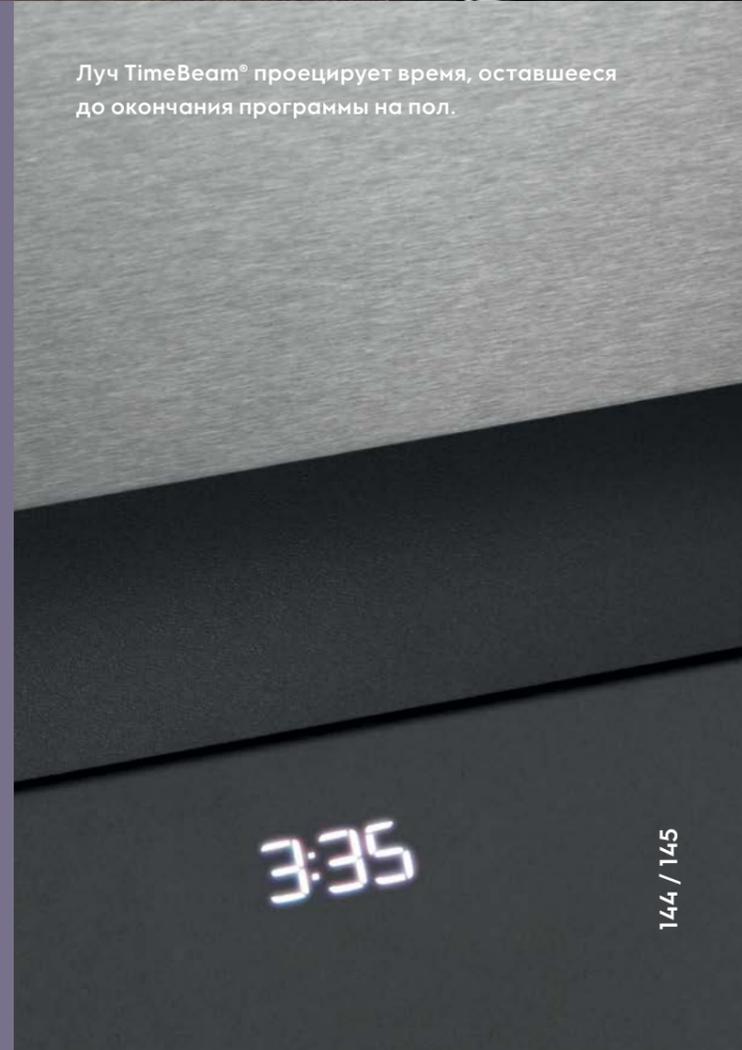

Непревзойденная забота о стеклянной посуде

Опция GlassCare гарантирует бережное мытье и сияющую чистоту бокалов. Уникальные держатели SoftGrips и SoftSpikes надежно удерживают стаканы на своем месте в верхней корзине. А нижняя корзина с держателями для стеклянной посуды GlassHolder позаботится о мытье бокалов на длинных ножках.

Специальный держатель GlassHolder, размещенный в нижней корзине, надежно удерживает даже самые высокие бокалы, защищая их от вибрации и не позволяя им разбиться. Кроме того, держатели SoftSpikes, расположенные в верхней корзине, надежно фиксируют стаканы на безопасном расстоянии друг от друга.



Держатели для бокалов GlassHolder



SoftSpikes надежно удержат стаканы от перемещения и соударения

Посудомоечные машины




Благодаря держателям SoftGrips и SoftSpikes вы можете забыть о мытье стеклянной посуды вручную



Корзина MaxiFlex позволяет помыть все столовые приборы

В корзину MaxiFlex поместится все. В ней найдется место для любых объемных столовых приборов, длинных ножей и кухонных принадлежностей, которые вы используете для приготовления. Расположенные на передней панели интуитивно понятные значки дают указания по размещению, а регулируемые разделители обеспечивают удобство загрузки.

Свое место у каждого предмета в третьей корзине MaxiFlex

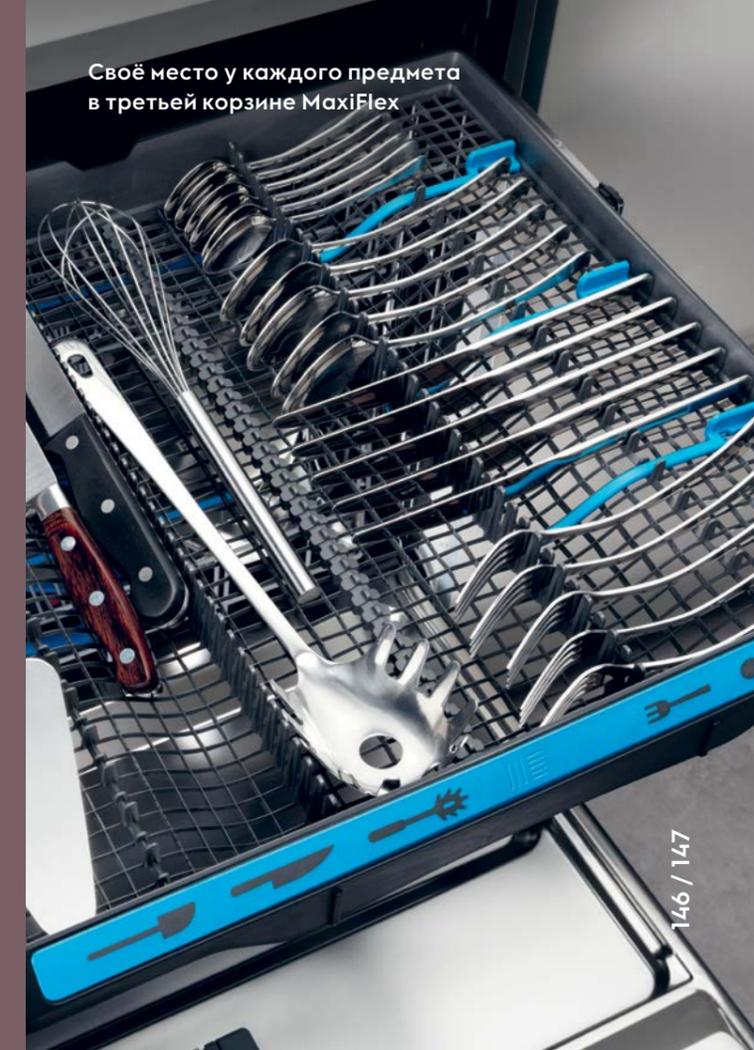



EEC987300L
Полногабаритная посудомоечная машина INTUIT с Comfort Lift



EEC967300L
Полногабаритная посудомоечная машина INTUIT с Comfort Lift



EEZ969300L
Полногабаритная посудомоечная машина INTUIT с зоной Spray Zone

Технические характеристики	Electrolux Intuit 800	Electrolux Intuit 800	Electrolux Intuit 800
Индикация / управление	сенсорное управление Quick Select 4, TFT дисплей	сенсорное управление Quick Select 3, трехцифровой дисплей	сенсорное управление Quick Select 3, трехцифровой дисплей
Вместимость	13 комплектов	13 комплектов	15 комплектов
Количество программ	8 программ + 35 комбинаций (все программы, кроме Предварительное полоскание, АВТО и Самоочистка, могут сочетаться с 1, 2 или 3 опциями одновременно)	8 программ + 35 комбинаций (все программы, кроме Предварительное полоскание, АВТО и Самоочистка, могут сочетаться с 1, 2 или 3 опциями одновременно)	8 программ + 35 комбинаций (все программы, кроме Предварительное полоскание, АВТО и Самоочистка, могут сочетаться с 1, 2 или 3 опциями одновременно)
Перечень программ	Предварительное ополаскивание, Быстрая 30мин, Быстрая 60мин, Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО (4 часа), АВТО, Самоочистка	Предварительное ополаскивание, Быстрая 30мин, Быстрая 60мин, Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО (4 часа), АВТО, Самоочистка	Предварительное ополаскивание, Быстрая 30мин, Быстрая 60мин, Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО (4 часа), АВТО, Самоочистка
Опции для добавления к программам	Детская, Интенсивная мойка, Стекло	Детская, Интенсивная мойка, Стекло	Зона интенсивного мытья Spray Zone, Интенсивная мойка, Стекло
Отложенный старт	1-24 ч	1-24 ч	1-24 ч
Дополнительный распылитель над верхней корзиной	вращающийся верхний распылитель	вращающийся верхний распылитель	вращающийся верхний распылитель
Нижний распылитель	нижний распылитель Satellite (с двойным вращением)	нижний распылитель Satellite (с двойным вращением)	нижний распылитель Satellite (с двойным вращением)
Тип верхней корзины	регулируемая по высоте при полной загрузке корзина Quick Lift	регулируемая по высоте при полной загрузке корзина Quick Lift	регулируемая по высоте при полной загрузке корзина Quick Lift
Верняя корзина (особенности)	6 резиновых зажимов для бокалов SoftGrips, 2 держателя для стаканов Soft spikes, 2 складываемых держателя для тарелок, 2 складываемые держатели для чашек	6 резиновых зажимов для бокалов SoftGrips, 2 держателя для стаканов Soft spikes, 2 складываемых держателя для тарелок, 2 складываемые держатели для чашек	6 резиновых зажимов для бокалов SoftGrips, 2 держателя для стаканов Soft spikes, 2 складываемых держателя для тарелок, 2 складываемые держатели для чашек
Направляющие верхней корзины	стандартные	стандартные	стандартные
Нижняя корзина (особенности)	подъемная корзина Comfort Lift, 4 складывающихся держателя для тарелок	подъемная корзина Comfort Lift, 4 складывающихся держателя для тарелок	зона интенсивного мытья Spray Zone, 4 складывающихся держателя для тарелок
Дополнительные особенности корзин	третья съёмная корзина для столовых приборов	третья съёмная корзина для столовых приборов	третья съёмная корзина для столовых приборов
Луч на полу	Цифровой луч на полу	Двухцветный луч на полу	Двухцветный луч на полу
Система сушки	технология AirDry с авто открыванием дверцы по окончании программы	технология AirDry с авто открыванием дверцы по окончании программы	технология AirDry с авто открыванием дверцы по окончании программы
Освещение	освещение внутренней камеры		
Мотор	инверторный двигатель	инверторный двигатель	инверторный двигатель
Защита от протечек	Полная защита от протечек Aqua Control	Полная защита от протечек Aqua Control	Полная защита от протечек Aqua Control
Датчик прозрачности воды	есть	есть	есть
Автоматическое отключение	есть	есть	есть
Материал камеры	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Особенности двери	крепление двери на скользящих направляющих	крепление двери на скользящих направляющих	крепление двери на скользящих направляющих
Энерго. / Мойка / Сушка	A+++ / A / A	A+++ / A / A	A+++ / A / A
Уровень шума	42 дБ	44 дБ	44 дБ
Потребление воды на стандартный цикл	11 л.	11 л.	11 л.
Заливной шланг (длина)	1.8м	1.8м	1.8м
Мощность, Вт	1550-2200 Вт	1950 Вт	1550-2200 Вт
Длина шнура, м	1.6 м с вилкой	1.6 м с вилкой	1.6 м с вилкой
Вес фасада, кг	от 1,5 до 10 кг	от 1,5 до 10 кг	от 1,5 до 10 кг
Минимальная высота плитуса, мм	0 мм	0 мм	0 мм
Вес GROSS	40.1 кг	40.1 кг	40.1 кг
Вес NET	38.7 кг	38.7 кг	38.7 кг
Высота упаковки	870 мм	870 мм	870 мм
Ширина упаковки	635 мм	635 мм	635 мм
Глубина упаковки	680 мм	680 мм	680 мм
Объем упаковки	376 л.	376 л.	376 л.
Уровни штабелирования	5	5	5
PNC	911 438 375	911 434 598	911 434 599
EAN код	7332543692552	7332543692521	7332543692538
Страна производства	Италия	Италия	Италия
Схема встраивания	1	1	1



EMG48200L
Полногабаритная посудомоечная машина INTUIT



EES948300L
Полногабаритная посудомоечная машина INTUIT



EMS47320L
Полногабаритная посудомоечная машина INTUIT



EEQ947200L
Полногабаритная посудомоечная машина INTUIT

Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 700	Electrolux Intuit 600	Electrolux Intuit 600
сенсорное управление Quick Select 2, трехцифровой дисплей			
14 комплектов	14 комплектов	13 комплектов	13 комплектов
8 программ + 23 комбинации (все программы, кроме Предварительное полоскание, АВТО и Самоочистка, могут сочетаться с 1, 2 или 3 опциями одновременно)	8 программ + 23 комбинации (все программы, кроме Предварительное полоскание, АВТО и Самоочистка, могут сочетаться с 1, 2 или 3 опциями одновременно)	8 программ + 23 комбинации (все программы, кроме Предварительное полоскание, АВТО и Самоочистка, могут сочетаться с 1, 2 или 3 опциями одновременно)	8 программ + 23 комбинации (все программы, кроме Предварительное полоскание, АВТО и Самоочистка, могут сочетаться с 1, 2 или 3 опциями одновременно)
Предварительное ополаскивание, Быстрая 30мин, Быстрая 60мин, Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО (4 часа), АВТО, Самоочистка	Предварительное ополаскивание, Быстрая 30мин, Быстрая 60мин, Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО (4 часа), АВТО, Самоочистка	Предварительное ополаскивание, Быстрая 30мин, Быстрая 60мин, Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО (4 часа), АВТО, Самоочистка	Предварительное ополаскивание, Быстрая 30мин, Быстрая 60мин, Стандартная 90мин, Стандартная 160мин, ЭКО (4 часа), АВТО, Самоочистка
Интенсивная мойка, Стекло	Интенсивная мойка, Стекло	Интенсивная мойка, Стекло	Интенсивная мойка, Стекло
1-24 ч	1-24 ч	1-24 ч	1-24 ч
вращающийся верхний распылитель	вращающийся верхний распылитель		
нижний распылитель Satellite (с двойным вращением)	нижний распылитель Satellite с двойным вращением	нижний распылитель Satellite (с двойным вращением)	вращающийся нижний распылитель
регулируемая по высоте при полной загрузке корзина Quick Lift	регулируемая по высоте при полной загрузке корзина Quick Lift	регулируемая по высоте при полной загрузке корзина Quick Lift	регулируемая по высоте при полной загрузке корзина Quick Lift
2 держателя для стаканов Soft spikes, складываемые держатели для чашек	складываемые держатели для чашек	складываемые держатели для чашек	2 держателя для стаканов Soft spikes, складываемые держатели для чашек
стандартные	стандартные	стандартные	стандартные
держатель для бокалов GlassHolder, 2 складывающихся держателя для тарелок	2 складывающихся держателя для тарелок	2 складывающихся держателя для тарелок	2 складывающихся держателя для тарелок
третья съёмная корзина для столовых приборов Maxi Flex	третья съёмная корзина для столовых приборов Maxi Flex	третья съёмная корзина для столовых приборов Maxi Flex	третья съёмная корзина для столовых приборов Maxi Flex
Двухцветный луч на полу			
технология AirDry с авто открыванием дверцы по окончании программы	технология AirDry с авто открыванием дверцы по окончании программы	технология AirDry с авто открыванием дверцы по окончании программы	технология AirDry с авто открыванием дверцы по окончании программы
инверторный двигатель	инверторный двигатель	инверторный двигатель	инверторный двигатель
Полная защита от протечек Aqua Control			
есть	есть	есть	есть
есть	есть	есть	есть
нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
крепление двери на скользящих направляющих			
A++ / A / A	A+++ / A / A	A+++ / A / A	A++ / A / A
44 дБ	46 дБ	44 дБ	46 дБ
10.5 л.	10.5 л.	9.9 л.	9.9 л.
1.5м	1.5м	1.5м	1.5м
1950 Вт	1950 Вт	1950 Вт	1950 Вт
1.5 м с вилкой			
от 2 до 10 кг			
100 мм	100 мм	100 мм	100 мм
38.6 кг	38.6 кг	38.6 кг	38.6 кг
37.1 кг	37.1 кг	37.1 кг	37.1 кг
864 мм	864 мм	864 мм	864 мм
635 мм	635 мм	635 мм	635 мм
680 мм	680 мм	680 мм	680 мм
373 л.	373 л.	373 л.	373 л.
5	5	5	5
911 536 454	911 536 456	911 536 457	911 536 458
7332543695799	7332543695812	7332543695829	7332543695836
Польша	Польша	Польша	Польша
2	2	2	2



EEA927201L
Полногабаритная посудомоечная машина INTUIT



EEA917100L
Полногабаритная посудомоечная машина INTUIT



ESL94655RO
Узкая посудомоечная машина



ESL94585RO
Узкая посудомоечная машина



ESL94510LO
Узкая посудомоечная машина



ESL94511LO
Узкая посудомоечная машина



ESL94320LA
Узкая посудомоечная машина

Технические характеристики	Electrolux Intuit 300	Electrolux Intuit 300	Electrolux Intuit 300
Индикация / управление	сенсорное управление Quick Select 1, трехцифровой дисплей	электронное управление со световыми индикаторами	электронное сенсорное управление, трехцифровой дисплей
Вместимость	13 комплектов	13 комплектов	9 комплектов
Количество программ	6 программ + 3 комбинации (все программы, кроме Предварительное полоскание, АВТО и Самоочистка, могут сочетаться с опцией)	5 программ	7 программ
Перечень программ	Предварительное ополаскивание, Быстрая 30мин, Стандартная 90мин, ЭКО (4 часа), АВТО, Самоочистка	Предварительное ополаскивание, Быстрая 30мин, Стандартная 90мин, Интенсивная 160мин, ЭКО (4 часа)	AutoFlex 45°-70°, Эко 50°, Стекло 45°, QuickPlus 60°, Интенсивная 70°, FLEXIWASH, Ополаскивание и ожидание
Опции для добавления к программам	Интенсивная мойка		Любимые программы, Time manager, XtraDry
Отложенный старт	3ч	3ч	1-24 ч
Дополнительный распылитель над верхней корзиной			распыляющая верхняя насадка
Нижний распылитель	вращающийся нижний распылитель	вращающийся нижний распылитель	нижний распылитель Satellite (с двойным вращением)
Тип верхней корзины	регулируемая по высоте при полной загрузке корзина Quick Lift	регулируемая по высоте корзина	регулируемая по высоте при полной загрузке корзина Quick Lift
Верняя корзина (особенности)	складываемые держатели для чашек	складываемые держатели для чашек	2 держателя для стаканов Soft spikes, складываемые держатели для чашек
Направляющие верхней корзины	стандартные	стандартные	стандартные
Нижняя корзина (особенности)	фиксированные держатели для тарелок	фиксированные держатели для тарелок	2 складывающихся держателя для тарелок
Дополнительные особенности корзин			
Луч на полу			Цифровой луч на полу
Система сушки	технология AirDry с авто открыванием дверцы по окончании программы	технология AirDry с авто открыванием дверцы по окончании программы	технология AirDry с авто открыванием дверцы по окончании программы
Освещение			освещение внутренней камеры
Мотор	инверторный двигатель	стандартный двигатель	инверторный двигатель
Защита от протечек	Полная защита от протечек Aqua Control	Полная защита от протечек Aqua Control	Полная защита от протечек Aqua Control
Датчик прозрачности воды	есть		есть
Автоматическое отключение	есть		есть
Материал камеры	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Особенности двери	крепление двери на скользящих направляющих	крепление двери на скользящих направляющих	крепление двери на скользящих направляющих
Энерго. / Мойка / Сушка	A++ / A / A	A+ / A / A	A+++ / A / A
Уровень шума	46 дБ	49 дБ	44 дБ
Потребление воды на стандартный цикл	9.9 л.	11 л.	9.9 л.
Заливной шланг (длина)	1.5м	1.5м	1.5м
Мощность, Вт	1950 Вт	1950 Вт	1950 Вт
Длина шнура, м	1.5 м с вилкой	1.5 м с вилкой	1.5 м с вилкой
Вес фасада, кг	от 2 до 10 кг	от 2 до 10 кг	от 2 до 6 кг
Минимальная высота плинтуса, мм	100 мм	100 мм	100 мм
Вес GROSS	38.6 кг	38.6 кг	32.3 кг
Вес NET	37.1 кг	37.1 кг	30.9 кг
Высота упаковки	864 мм	864 мм	870 мм
Ширина упаковки	635 мм	635 мм	490 мм
Глубина упаковки	680 мм	680 мм	685 мм
Объем упаковки	373 л.	373 л.	292 л.
Уровни штабелирования	5	5	4
PNC	911 535 230	911 539 248	911 077 011
EAN код	7332543695782	7332543695850	7332543557493
Страна производства	Польша	Польша	Польша
Схема встраивания	2	2	3

Технические характеристики	Electrolux Intuit 300	Electrolux Intuit 300	Electrolux Intuit 300	Electrolux Intuit 300
Индикация / управление	электронное управление, трехцифровой дисплей	электронное управление, трехцифровой дисплей	электронное управление, трехцифровой дисплей	электронное управление со световыми индикаторами
Вместимость	9 комплектов	9 комплектов	9 комплектов	9 комплектов
Количество программ	7 программ	5 программ	5 программ	5 программ
Перечень программ	AutoFlex 45°-70°, Эко 50°, QuickPlus 60°, Интенсивная 70°, SilentPlus, FLEXIWASH, Ополаскивание и ожидание	AutoFlex 45°-70°, Эко 50°, QuickPlus 60°, Интенсивная 70°, Ополаскивание и ожидание	AutoFlex 45°-70°, Эко 50°, QuickPlus 60°, Интенсивная 70°, Ополаскивание и ожидание	AutoFlex 45°-70°, Эко 50°, QuickPlus 60°, Интенсивная 70°, Ополаскивание и ожидание
Опции для добавления к программам	Любимые программы, Time manager, XtraDry	Любимые программы, Time manager, XtraDry	Любимые программы, Time manager, XtraDry	XtraDry
Отложенный старт	1-24 ч	1-24 ч	1-24 ч	3/6 ч
Дополнительный распылитель над верхней корзиной	распыляющая верхняя насадка			
Нижний распылитель	нижний распылитель Satellite (с двойным вращением)	вращающийся нижний распылитель	вращающийся нижний распылитель	вращающийся нижний распылитель
Тип верхней корзины	регулируемая по высоте при полной загрузке корзина Quick Lift	регулируемая по высоте при полной загрузке корзина Quick Lift	регулируемая по высоте при полной загрузке корзина Quick Lift	регулируемая по высоте при полной загрузке корзина Quick Lift
Верняя корзина (особенности)	2 держателя для стаканов Soft spikes, складываемые держатели для чашек	складываемые держатели для чашек	2 держателя для стаканов Soft spikes, складываемые держатели для чашек	складываемые держатели для чашек
Направляющие верхней корзины	стандартные	стандартные	стандартные	стандартные
Нижняя корзина (особенности)	2 складывающихся держателя для тарелок	2 складывающихся держателя для тарелок	2 складывающихся держателя для тарелок	2 складывающихся держателя для тарелок
Дополнительные особенности корзин				
Луч на полу	Двухцветный луч на полу	Двухцветный луч на полу	Двухцветный луч на полу	
Система сушки	технология AirDry с авто открыванием дверцы по окончании программы	технология AirDry с авто открыванием дверцы по окончании программы	технология AirDry с авто открыванием дверцы по окончании программы	технология AirDry с авто открыванием дверцы по окончании программы
Освещение				
Мотор	инверторный двигатель	инверторный двигатель	инверторный двигатель	инверторный двигатель
Защита от протечек	Полная защита от протечек Aqua Control	Полная защита от протечек Aqua Control	Полная защита от протечек Aqua Control	Полная защита от протечек Aqua Control
Датчик прозрачности воды	есть	есть	есть	есть
Автоматическое отключение	есть	есть	есть	есть
Материал камеры	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Особенности двери	крепление двери на скользящих направляющих	крепление двери на скользящих направляющих	крепление двери на скользящих направляющих	крепление двери на скользящих направляющих
Энерго. / Мойка / Сушка	A++ / A / A	A+ / A / A	A+ / A / A	A+ / A / A
Уровень шума	44 дБ	47 дБ	47 дБ	49 дБ
Потребление воды на стандартный цикл	9.9 л.	9.5 л.	9.5 л.	9.5 л.
Заливной шланг (длина)	1.5м	1.5м	1.5м	1.5м
Мощность, Вт	1950 Вт	1950 Вт	1950 Вт	1950 Вт
Длина шнура, м	1.5 м с вилкой	1.5 м с вилкой	1.5 м с вилкой	1.5 м с вилкой
Вес фасада, кг	от 2 до 6 кг	от 2 до 6 кг	от 2 до 6 кг	от 2 до 6 кг
Минимальная высота плинтуса, мм	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм
Вес GROSS	31.9 кг	32.9 кг	33.1 кг	32.9 кг
Вес NET	30.5 кг	31.4 кг	31.6 кг	31.5 кг
Высота упаковки	870 мм	870 мм	870 мм	870 мм
Ширина упаковки	490 мм	490 мм	490 мм	490 мм
Глубина упаковки	685 мм	685 мм	685 мм	685 мм
Объем упаковки	292 л.	292 л.	292 л.	292 л.
Уровни штабелирования	4	4	4	4
PNC	911 074 041	911 076 060	911 076 070	911 075 030
EAN код	7332543557462	7332543554898	7332543583256	7332543577026
Страна производства	Польша	Польша	Польша	Польша
Схема встраивания	3	3	3	3



ESL94321LA
Узкая посудомоечная машина



ESL94300LO
Узкая посудомоечная машина




ESL94200LO
Узкая посудомоечная машина



ESL94201LO
Узкая посудомоечная машина


Технические характеристики			
Индикация / управление	электронное управление со световыми индикаторами	электронное управление со световыми индикаторами	электронное управление со световыми индикаторами
Вместимость	9 комплектов	9 комплектов	9 комплектов
Количество программ	5 программ	5 программ	5 программ
Перечень программ	AutoFlex 45°-70°, Эко 50°, QuickPlus 60°, Интенсивная 70°, Ополаскивание и ожидание	AutoFlex 45°-70°, Эко 50°, QuickPlus 60°, Интенсивная 70°, Ополаскивание и ожидание	Эко 50°, QuickPlus 60°, Интенсивная 70°, Обычная мойка 65°, Ополаскивание и ожидание
Опции для добавления к программам	XtraDry	использование моющего средства МультиТаб	
Отложенный старт	3/6 ч	3/6 ч	
Дополнительный распылитель над верхней корзиной			
Нижний распылитель	вращающийся нижний распылитель	вращающийся нижний распылитель	вращающийся нижний распылитель
Тип верхней корзины	регулируемая по высоте при полной загрузке корзина Quick Lift	регулируемая по высоте при полной загрузке корзина Quick Lift	регулируемая по высоте корзина
Верняя корзина (особенности)	складываемые держатели для чашек	складываемые держатели для чашек	складываемые держатели для чашек
Направляющие верхней корзины	стандартные	стандартные	стандартные
Нижняя корзина (особенности)	2 складывающихся держателя для тарелок	2 складывающихся держателя для тарелок	фиксированные держатели для тарелок
Дополнительные особенности корзин			
Луч на полу			
Система сушки	технология AirDry с авто открыванием дверцы по окончании программы	традиционная	традиционная
Освещение			
Мотор	инверторный двигатель	инверторный двигатель	стандартный двигатель
Защита от протечек	Полная защита от протечек Aqua Control	Полная защита от протечек Aqua Control	Полная защита от протечек Aqua Control
Датчик прозрачности воды	есть	есть	
Автоматическое отключение	есть	есть	
Материал камеры	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Особенности двери	крепление двери на скользящих направляющих	двойные петли с микролифтом	
Энерго. / Мойка / Сушка	A+ / A / A	A / A / D	A / A / D
Уровень шума	49 дБ	49 дБ	51 дБ
Потребление воды на стандартный цикл	9.5 л.	9.5 л.	9.5 л.
Заливной шланг (длина)	1.5м	1.5м	1.5м
Мощность, Вт	1950 Вт	1950 Вт	1950 Вт
Длина шнура, м	1.5 м с вилкой	1.5 м с вилкой	1.5 м с вилкой
Вес фасада, кг	от 2 до 6 кг	от 2 до 6 кг	от 2 до 6 кг
Минимальная высота плинтуса, мм	100 мм	100 мм	100 мм
Вес GROSS	31.6 кг	35.6 кг	32.9 кг
Вес NET	30.1 кг	34.2 кг	31.5 кг
Высота упаковки	870 мм	870 мм	870 мм
Ширина упаковки	490 мм	490 мм	490 мм
Глубина упаковки	685 мм	685 мм	685 мм
Объем упаковки	292 л.	292 л.	292 л.
Уровни штабелирования	4	4	4
PNC	911 075 026	911 075 033	911 079 043
EAN код	7332543576883	7332543632541	7332543620005
Страна производства	Польша	Польша	Польша
Схема встраивания	3	4	4

электронное управление со световыми индикаторами
9 комплектов
5 программ
Эко 50°, QuickPlus 60°, Интенсивная 70°, Обычная мойка 65°, Ополаскивание и ожидание
вращающийся нижний распылитель
регулируемая по высоте при полной загрузке корзина Quick Lift
складываемые держатели для чашек
стандартные
фиксированные держатели для тарелок
традиционная
стандартный двигатель
Полная защита от протечек Aqua Control
нержавеющая сталь
A / A / D
49 дБ
9.5 л.
1.5м
1950 Вт
1.5 м с вилкой
от 2 до 6 кг
100 мм
33 кг
31.6 кг
870 мм
490 мм
685 мм
292 л.
4
911 079 044
7332543620012
Польша
4

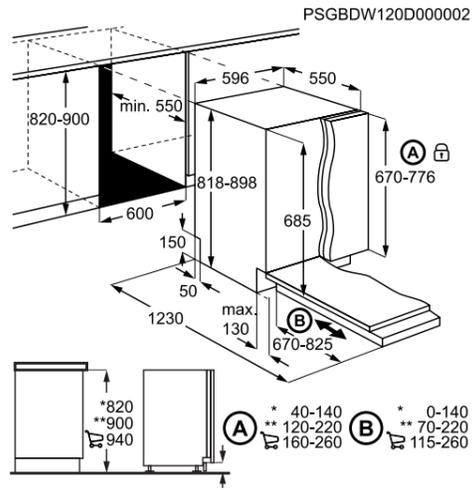


EEC987300L
EEC967300L
EEZ969300L

911 438 375
911 434 598
911 434 599

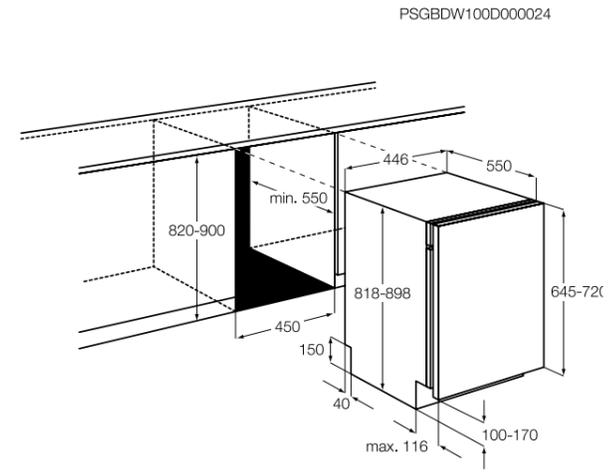


ESL94300LO
ESL94200LO
ESL94201LO

911 075 033
911 079 043
911 079 044

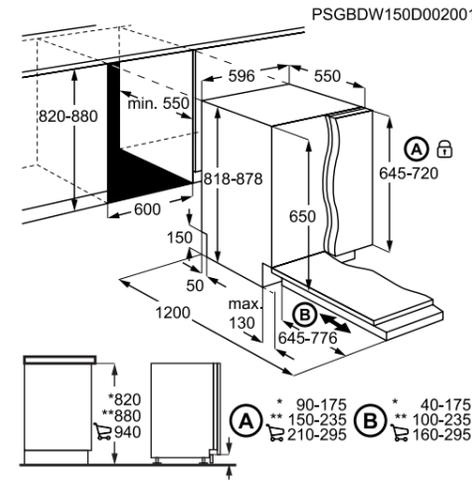

EMG48200L
EES948300L
EMS47320L
EEQ947200L
EEA927201L
EEA917100L

911 536 454
911 536 456
911 536 457
911 536 458
911 535 230
911 539 248

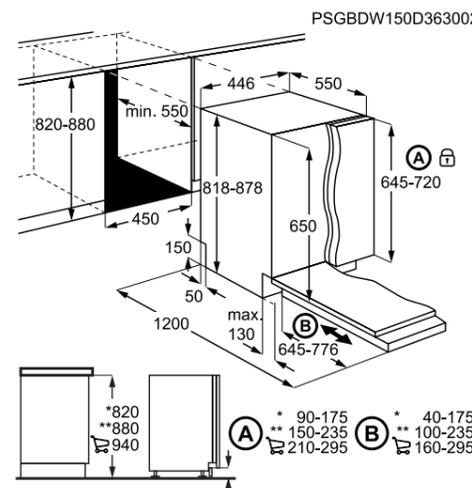

ESL94655RO
ESL94585RO
ESL94510LO
ESL94511LO
ESL94320LA
ESL94321LA

911 077 011
911 074 041
911 076 060
911 076 070
911 075 030
911 075 026

Новая коллекция PerfectCare

Стиральные, сушильные и стирально-сушильные машины



Представляем новый способ ухода за одеждой, который позволяет вещам дольше оставаться новыми и красивыми, не наносит вреда окружающей среде и помогает в полной мере выразить индивидуальный стиль.

Новая коллекция PerfectCare от Electrolux – это сочетание безупречного стиля и современных технологий для качественной и бережной стирки и сушки.

Известно, что покупатели часто выбрасывают одежду, которая приходит в негодность из-за стирки и сушки. Вещи растягиваются или садятся, теряют форму, выцветают, становятся неприятными на ощупь. В наши дни люди покупают больше одежды, чем когда бы то ни было.

Настало время снова начать заботиться об одежде. Настало время отказаться от импульсивных приобретений, которые вскоре оказываются в мусорном ведре, и вернуться к долгим отношениям, наполненным любовью.

У нас нет ни малейшего сомнения: стоит вам познакомиться поближе с нашими стиральными и сушильными машинами PerfectCare, и вы уже не сможете с ними расстаться.

Качественной одежде – качественный уход. Коллекция PerfectCare станет тем идеальным дополнением к вашему гардеробу, которое вы всегда искали.

Знаете ли вы...

71 % людей готовы изменить свой способ стирки и сушки, если это поможет продлить «жизнь» их одежде.

Стиль и удобство

Когда мы выбираем одежду на следующий день, важен не только внешний вид — одежда должна также быть приятной на ощупь. Некоторые ткани — например, мягкая шерсть или водоотталкивающий материал, — требуют особенного ухода.

Машины для стирки и сушки **PerfectCare 800** обеспечивают специальный бережный уход для каждого типа ткани. Ваш джемпер останется таким же мягким и нежным; любимая юбка не сядет и не растянется; плащ с водоотталкивающим покрытием продолжит служить надежной защитой от дождя. В любую погоду вы будете выглядеть безупречно.



Идеальная чистота без нарушения структуры волокон. Относится ко всем машинам с системой UltraCare.



Цикл стирки шерстяных изделий и цикл сушки прошли испытания в компании Woolmark. Вы можете доверить нашим машинам даже те шерстяные вещи, на которых указано «только ручная стирка».

Сертификат Ariel & Lenor класса «премиум»: относится ко всем машинам UltraCare System. Жидкий кондиционер равномерно покрывает более 90% загружаемой ткани.



Свежая одежда каждый день

Свежая и аккуратная рубашка придает дополнительный вес вашему мнению во время деловых совещаний. Вот почему ваш повседневный гардероб должен быть таким же стильным и удобным, как одежда, которую вы надели бы для романтического ужина.

Инновационные машины для стирки и сушки **PerfectCare 700** кардинально меняют наши представления о повседневном уходе за одеждой. За счет использования пара рубашка, которую вы вынимаете из машины, почти не требует глажки. А поскольку она стиралась при низких температурах, ткань дольше остается мягкой. Вы словно каждый день надеваете новую рубашку.



Бережная забота о ткани во всех машинах с опцией SoftPlus.



Цикл стирки шерстяных изделий прошел испытания в компании Woolmark. Вы можете доверять нашим машинам даже те шерстяные вещи, на которых указано «только ручная стирка».

Сертификат Ariel & Lenor: относится ко всем машинам с опцией SoftPlus. Жидкий кондиционер равномерно покрывает более 70% загружаемой ткани.



Жизнь в окружении комфорта

В умении окружить себя удобством состоит одна из небольших радостей жизни. Например, взять эту классическую футболку, которую вы ни на что не променяете, или те свежие, прохладные простыни, на которых так сладко засыпать.

С машинами для стирки и сушки PerfectCare 600 любимые вещи прослужат вам дольше. Новая технология исключает чрезмерное воздействие мощных средств и высоких температур. Каждый предмет гардероба получает самый бережный уход – так ткань дольше сохраняет свою красоту. Теперь вы можете окружить себя комфортом надолго.



Бережная забота о ткани во всех машинах с опцией SoftPlus.



Цикл стирки шерстяных изделий прошел испытания в компании Woolmark. Вы можете доверить нашим машинам даже те шерстяные вещи, на которых указано «только ручная стирка».

Сертификат Ariel & Lenor: относится ко всем машинам с опцией SoftPlus. Жидкий кондиционер равномерно покрывает более 70 % загружаемой ткани.



Созданы
с любовью



Поворотный переключатель, дверца и панель управления стиральных и сушильных машин продуманы до мелочей, чтобы каждый момент стирки или сушки радовал вас.



Поворотный переключатель – удобный, эргономичный и приятный на ощупь.



Большая дверца со стильным обтекаемым обрамлением и удобной ручкой. Обратите внимание: дизайн продуман до мелочей.



Широкий экран и интуитивно понятное меню позволяют легко управлять машиной.



Благодаря стильному минималистичному оформлению, машины отлично дополняют дизайн вашего дома.

Не бойтесь стирать и сушить шерстяные вещи в машине

Вы думаете, это невозможно?

Компания Woolmark, объединяющая ведущих специалистов по качеству шерсти в мире, придерживается другого мнения.

Проверив наши машины, эксперты из компании Woolmark пришли к выводу: мы используем технологии такого бережного ухода, что в этих машинах можно стирать и сушить даже самые деликатные изделия из шерсти, помеченные этикеткой «только ручная стирка».

Компания Woolmark

Компания Woolmark – это мировой лидер в сфере оценки качества шерсти. Логотип Woolmark узнают и уважают во всем мире: он подтверждает качество шерсти и служит воплощением передовых технологий на всех этапах производства, от фермы до конечного продукта.

woolmark.com

Знаете ли вы...

Только 7 % людей рискнули бы подвергнуть изделие из кашемира машинной сушке.



Цикл стирки шерстяных изделий и цикл сушки новой коллекции PerfectCare прошли испытания в компании Woolmark. Вы можете доверять нашим машинам даже те шерстяные вещи, на которых указано «только ручная стирка».

Стиральные машины PerfectCare 800 и 900 с функцией UltraCare System отмечены сертификатом Woolmark Apparel Care Green: они не только обеспечивают бережную стирку, как модели, получившие сертификат Woolmark Blue, но еще и экономят воду и электричество.

Эффективность и результат, подтвержденные Ariel и Lenor

Мы объединяем усилия с экспертами в сфере ухода за одеждой, чтобы ваши любимые платья и рубашки оставались такими же яркими и мягкими, как в день покупки.

Это простой и эффективный способ заботиться о вашем гардеробе. Мы окружаем заботой каждую ниточку — и одежда, которую вы примеряете после стирки, на ощупь кажется мягкой, как новая.

В разработке сертифицированной стиральной машины Electrolux принимали участие лучшие специалисты Ariel и Lenor. Вместе нам удалось создать эффективную технологию стирки для борьбы с загрязнением и систему распределения кондиционера по поверхности ткани.



Сертификат класса «премиум»: эффективное очищение и бережный уход за тканью во всех машинах с функцией UltraCare System

> **90 %** жидкого моющего средства, залитого через дозатор, попадает в барабан и участвует в стирке (моющее средство не сливается в канализацию).

> **90 %** загруженной ткани равномерно покрыто жидким кондиционером.

2x эффективность кондиционера при использовании в стиральных машинах Electrolux PerfectCare 800 *

* При сравнении в стиральной машине Electrolux использовалась одинарная доза кондиционера, а в традиционной стиральной машине — двойная.



Сертификат: бережная забота о ткани во всех машинах с опцией SoftPlus.

80 % жидкого моющего средства, залитого через дозатор, попадает в барабан и участвует в стирке

70 % загруженной ткани равномерно покрыто жидким кондиционером.

Мягкая и чистая одежда меньше чем за час стирки

Ariel и Electrolux помогают бороться с пятнами без ущерба для насыщенного цвета. Новейшая технология UltraCare смешивает моющее средство и кондиционер с водой и только потом подает эту смесь в барабан. Так оба средства равномерно распределяются по одежде, обеспечивая превосходное очищение и бережную заботу.

Всего за 59 минут, пока длится программа UltraWash, ваша одежда получает бережный уход — и теперь она дольше сохранит ощущение мягкости.



Режим быстрой стирки в стиральной машине другой компании

Программа UltraWash

Всего за 59 минут стирки при температуре 30 °C ваша одежда получает бережный уход — и теперь она дольше сохранит ощущение мягкости**.

** По сравнению с циклом стирки хлопка при 40 °C.

PerfectCare Стиральные машины

Стиральная машина, которая подходит для всех предметов вашего гардероба — даже самых капризных.



PerfectCare 600
с системой SensiCare



Система SensiCare
Опция SoftPlus
Программа Anti-Allergy



PerfectCare 700
с системой SteamCare



Все функции
PerfectCare 600,
а также:
Система SteamCare
Система FreshScent*



PerfectCare 800
с системой UltraCare



Все функции
PerfectCare 700,
а также:
Система UltraCare
Программа UltraWash

Преимущества стиральных машин PerfectCare

- 
Система UltraCare
Предварительно смешивает моющее средство с кондиционером для эффективного очищения и защиты ткани.
- 
Программа UltraWash
Максимальная защита и безупречная чистота меньше чем за час.
- 
Система SteamCare
Завершает каждую стирку паром, уменьшая образование складок.
- 
Система FreshScent*
Бережно освежает паром и ароматизатором самые delicate предметы вашего гардероба.
- 
Система SensiCare
Позволяет избежать излишнего перестирывания, автоматически регулируя время цикла в зависимости от объема загрузки.
- 
Опция SoftPlus
Равномерно распределяет жидкий кондиционер по всему загруженному белью.
- 
Программа Anti-Allergy
Сочетает горячий пар с программой интенсивной стирки для избавления ткани от микробов и аллергенов.
- 
Программа Denim
Благодаря бережной программе, ваши любимые джинсы выглядят как новые — даже после многочисленных стирок.

* Доступна в отдельных моделях.

Текстура ткани в полной безопасности

Новая стиральная машина PerfectCare 800 представляет технологию UltraCare, которая активирует моющее средство и кондиционер для белья, прежде чем они попадают в стиральный барабан.

Быстрая и аккуратная стирка, после которой вещи выглядят как новые. Нам известно: чем меньше времени занимает стирка, тем меньший ущерб она наносит ткани.

Если вы предпочитаете стирать с кондиционером, будьте уверены: он проникнет в каждое волокно ткани и защитит ее. После стирки ваши вещи остаются такими же яркими и мягкими, как в день покупки.

Ткань остается мягкой. После каждой стирки.



Система UltraCare
Предварительно смешивает моющее средство с кондиционером для эффективного очищения и защиты ткани.



Система UltraCare смешивает моющее средство и кондиционер с водой и только потом подает эту смесь в барабан. Так оба средства равномерно распределяются по одежде, обеспечивая превосходное очищение и бережную заботу.

Так мы гарантируем, что каждое волокно станет чистым и мягким, а вещи, когда вы достанете их из машины, будут выглядеть как новые.

EW8F1R48B

Узнайте больше о возможностях стирки с технологиями PerfectCare на стр. 198 или на нашем сайте electrolux.ru

Голубой цвет обозначает распределение кондиционера для белья по ткани.

Знаете ли вы...

55 % опрошенных нами потребителей время от времени пользуются услугами химчистки, но только половине из них нравится результат.



Сохраняйте шик

Бывают ситуации, когда необходимо выглядеть безупречно: идеальная белая рубашка, строгие брюки...

Инновационная стиральная машина **PerfectCare 700** с системой **SteamCare** завершает каждую стирку паром, уменьшая образование складок на треть.

Мягкая и ровная ткань без постоянной глажки. Меньше складок. Безупречная уверенность. Сохраняйте шик весь день напролет.



На треть меньше складок*



Система SteamCare
Завершает каждую стирку паром, уменьшая образование складок.



В конце стирки **система SteamCare** завершает каждую стирку паром, уменьшая образование складок на треть. Добавление пара в конце стирки позволяет разгладить волокна. Без постоянной глажки одежда дольше сохранит свою форму и текстуру.

EW7F3R48S

Узнайте больше о возможностях стирки с технологиями PerfectCare на стр. 199 или на нашем сайте electrolux.ru


Знаете ли вы...

В 67 % случаев мы выбрасываем вещи потому, что им невозможно вернуть изначальный вид: они выцвели, сели после стирки, или нам никак не удастся справиться со сложным пятном.



* По сравнению с аналогичными машинами без системы SteamCare.

Сохраняет форму и мягкость кашемира

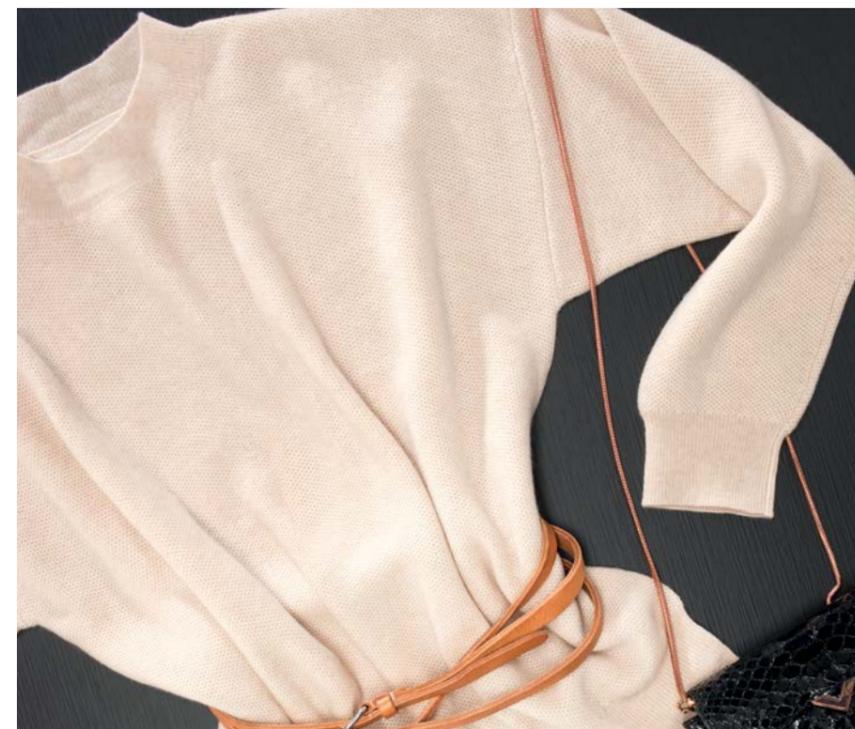

Система FreshScent
Бережно освежает паром и ароматизатором самые delicate предметы вашего гардероба.

С системой FreshScent ткань реже подвергается стирке, и одежда дольше остается как новая.



Уникальная **система FreshScent**, совместимая со стиральными машинами PerfectCare 700, 800 и 900, бережно освежает паром и специальным ароматизатором самые delicate предметы вашего гардероба – например, изделия из тонкого кашемира. Это поможет сохранить мягкость, текстуру и внешний вид ткани, не подвергая ее полноценной стирке.

Система FreshScent не ограничивается одним кашемиром: вы можете использовать ее для ухода за платьями, отделанными пайетками, кружевом или вышивкой. Избыточное перестирывание вредит тканям. Система FreshScent сохраняет текстуру и внешний вид одежды, придавая ей изысканный аромат.

EW7F3R48S

Узнайте больше о возможностях стирки с технологиями PerfectCare на стр. 199 или на нашем сайте electrolux.ru

Освежите одежду всего за пятнадцать минут*

Наши изысканные ароматизаторы помогут придать вещам свежесть и тонкий аромат свежестыранной одежды. Даже после многочисленных обработок паром цвета останутся такими же насыщенными, а черные вещи не превратятся в серые.

Совместима с отдельными моделями стиральных машин из линеек 700, 800 и 900.




Бережный уход при ежедневной стирке

Новейшая стиральная машина PerfectCare 600 с системой SensiCare регулирует длительность программы в зависимости от веса загрузки: так она экономит воду и электроэнергию, а также сохраняет ваши вещи от перестирывания.

Экономия даже при маленькой загрузке. По сравнению с обычными стиральными машинами, система SensiCare сохраняет ваши любимые вещи мягкими и красивыми вдвое дольше. Каждая стирка становится более бережной.

Ткань сохраняет новый вид вдвое дольше*

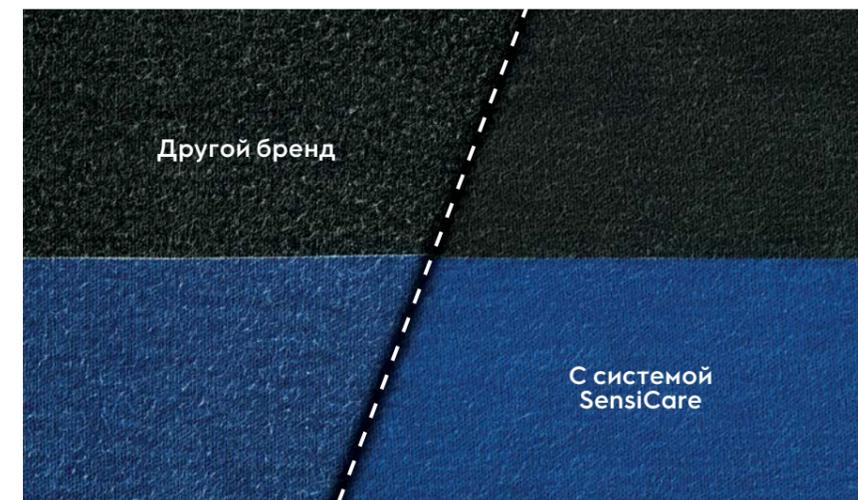

Система SensiCare регулирует время цикла в зависимости от объема загрузки, чтобы избежать излишнего перестирывания. Так одежда дольше сохраняет форму и внешний вид.

* Согласно испытаниям на устойчивость цвета, проведенным Ritex. Тест № 15CR00099, декабрь 2015 г.



Система SensiCare
Позволяет избежать излишнего перестирывания, автоматически регулируя время цикла в зависимости от объема загрузки.



EW6F4R28WU

Узнайте больше о возможностях стирки с технологиями PerfectCare на стр. 200 или на нашем сайте electrolux.ru



Программа Denim
Благодаря бережной программе, ваши любимые джинсы выглядят как новые — даже после многочисленных стирок.



EW6F4R28WU

Узнайте больше о возможностях стирки с технологиями PerfectCare на стр. 200 или на нашем сайте electrolux.ru

Сохраняет цвет и предотвращает возникновение белых полосок

Хорошие джинсы — это не просто удачный предмет гардероба, это настоящее капиталовложение. Стиральные машины PerfectCare от Electrolux умеют обращаться с ними как следует: мы разработали специальную программу для стирки денима. Не бойтесь стирать джинсовые вещи в машине.

Деним отличается прочностью, но чтобы джинсы прослужили вам дольше, им требуется забота — в особенности, цветным моделям, украшенным принтами, или джинсам темно-синего цвета. Благодаря **программе Denim**, которой оборудованы все машины из коллекции PerfectCare, вам больше не о чем беспокоиться.

PerfectCare Сушильные барабаны

Сушильная машина, которая подходит для всех предметов вашего гардероба – даже самых капризных.



PerfectCare 600
с системой SensiCare

Система SensiCare
Отсроченный старт
Дверца
с возможностью выбора
стороны открытия



PerfectCare 700
с системой GentleCare

Все функции
PerfectCare 600,
а также:
Система GentleCare
Система фильтрации
EcoFlow



PerfectCare 800
с системой DelicateCare



Все функции
PerfectCare 700,
а также:
Система DelicateCare
Программа Outdoor

Преимущества сушильных барабанов PerfectCare



Система DelicateCare
Специальные циклы для
каждого типа ткани.



Программа Outdoor
Бережная сушка лучше сохраняет
водоотталкивающие свойства ткани.



Система GentleCare
Сушит одежду при температуре
в 2 раза ниже.



Система фильтрации EcoFlow
Поддерживает оптимальный
уровень циркуляции воздуха.



Система SensiCare
Специальные датчики измеряют
влажность каждой загрузки и
подбирают оптимальное время сушки.



Отсроченный старт
Запускает сушку в удобное
для вас время.



**Дверца с возможностью
выбора стороны открытия**
Выберите, в какую сторону вам
удобнее открывать дверцу.

Ваш стиль в полной безопасности

Вы точно знаете, как должна выглядеть одежда, чтобы подчеркивать ваши достоинства. Теперь вы можете быть спокойны: благодаря системе DelicateCare и «умному» сушильному барабану PerfectCare 800 форма и текстура ткани ваших вещей после стирки не изменятся.

В отличие от других сушильных машин, PerfectCare 800 подбирает оптимальную температуру и скорость вращения для каждого вида ткани.

Благодаря такому бережному подходу вы сможете сушить в машине даже те вещи, для которых рекомендована естественная сушка. Шерстяной свитер не уменьшится в размере.* Шелковая блузка сохранит изначальную форму. Никаких сюрпризов: вещи, которые вы достаете из барабана, выглядят в точности как раньше. Ваш любимый фасон. Ваш фирменный стиль. Ваша надежная куртка, защищающая от дождя.**

Знаете ли вы...

40 % людей опасаются покупать вещи из деликатных материалов, потому что не знают, как за ними ухаживать.

Никакой усадки,* никакой потери формы



Для каждого типа ткани предусмотрены специальные циклы **DelicateCare**.




Не бойтесь сушить шерстяные вещи в машине

Вы думаете, что это невозможно? Но цикл для высушивания шерсти, который применяется в сушильных барабанах PerfectCare, прошел сертификацию в компании Woolmark – мирового лидера в сфере оценки качества шерсти. Electrolux & The Woolmark Company. Чтобы шерстяные вещи оставались мягкими надолго.

EW8HR258B

Узнайте больше о возможностях стирки с технологиями PerfectCare на стр. 199 или на нашем сайте electrolux.ru

Сохранение и восстановление водоотталкивающих свойств**

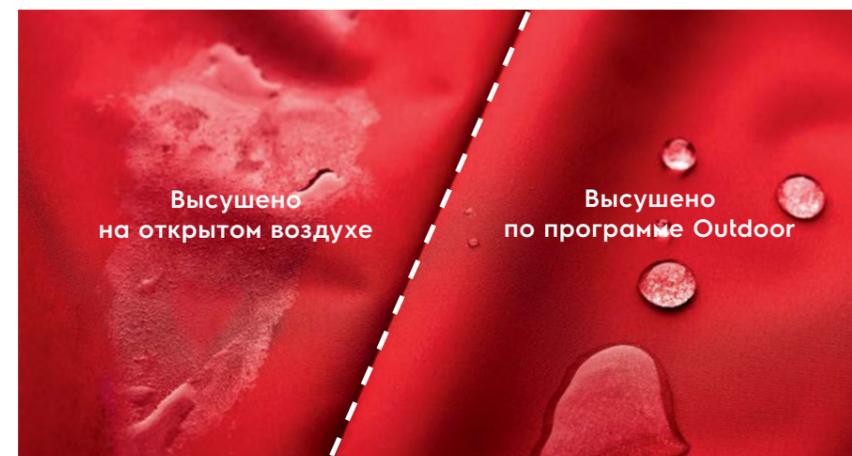

Программа Outdoor
Бережная сушка лучше сохраняет водоотталкивающие свойства ткани.



Программа Outdoor сохраняет и восстанавливает водоотталкивающие свойства, а **система DelicateCare** регулирует температуру и скорость вращения барабана. Благодаря такому бережному подходу вы сможете сушить в машине даже те вещи, для которых рекомендована естественная сушка.

EW8HR259ST

Узнайте больше о возможностях стирки с технологиями PerfectCare на стр. 199 или на нашем сайте electrolux.ru


* Никакой усадки у шерстяных вещей. По сравнению с высушиванием на ровной поверхности.
** Верхняя одежда высыхает лучше, чем при обычном высушивании.

Приятный эффект новизны длится дольше


Новая одежда дарит нам неповторимое наслаждение.

Инновационный сушильный барабан PerfectCare 700 с системой GentleCare создан, чтобы сохранить этот эффект новизны.

Он сушит одежду при температуре в 2 раза ниже, по сравнению с обычными сушильными барабанами: так ваши вещи не подвергаются пересушиванию. Когда вы вынимаете их из сушилки, на ощупь они такие же, как в день покупки.

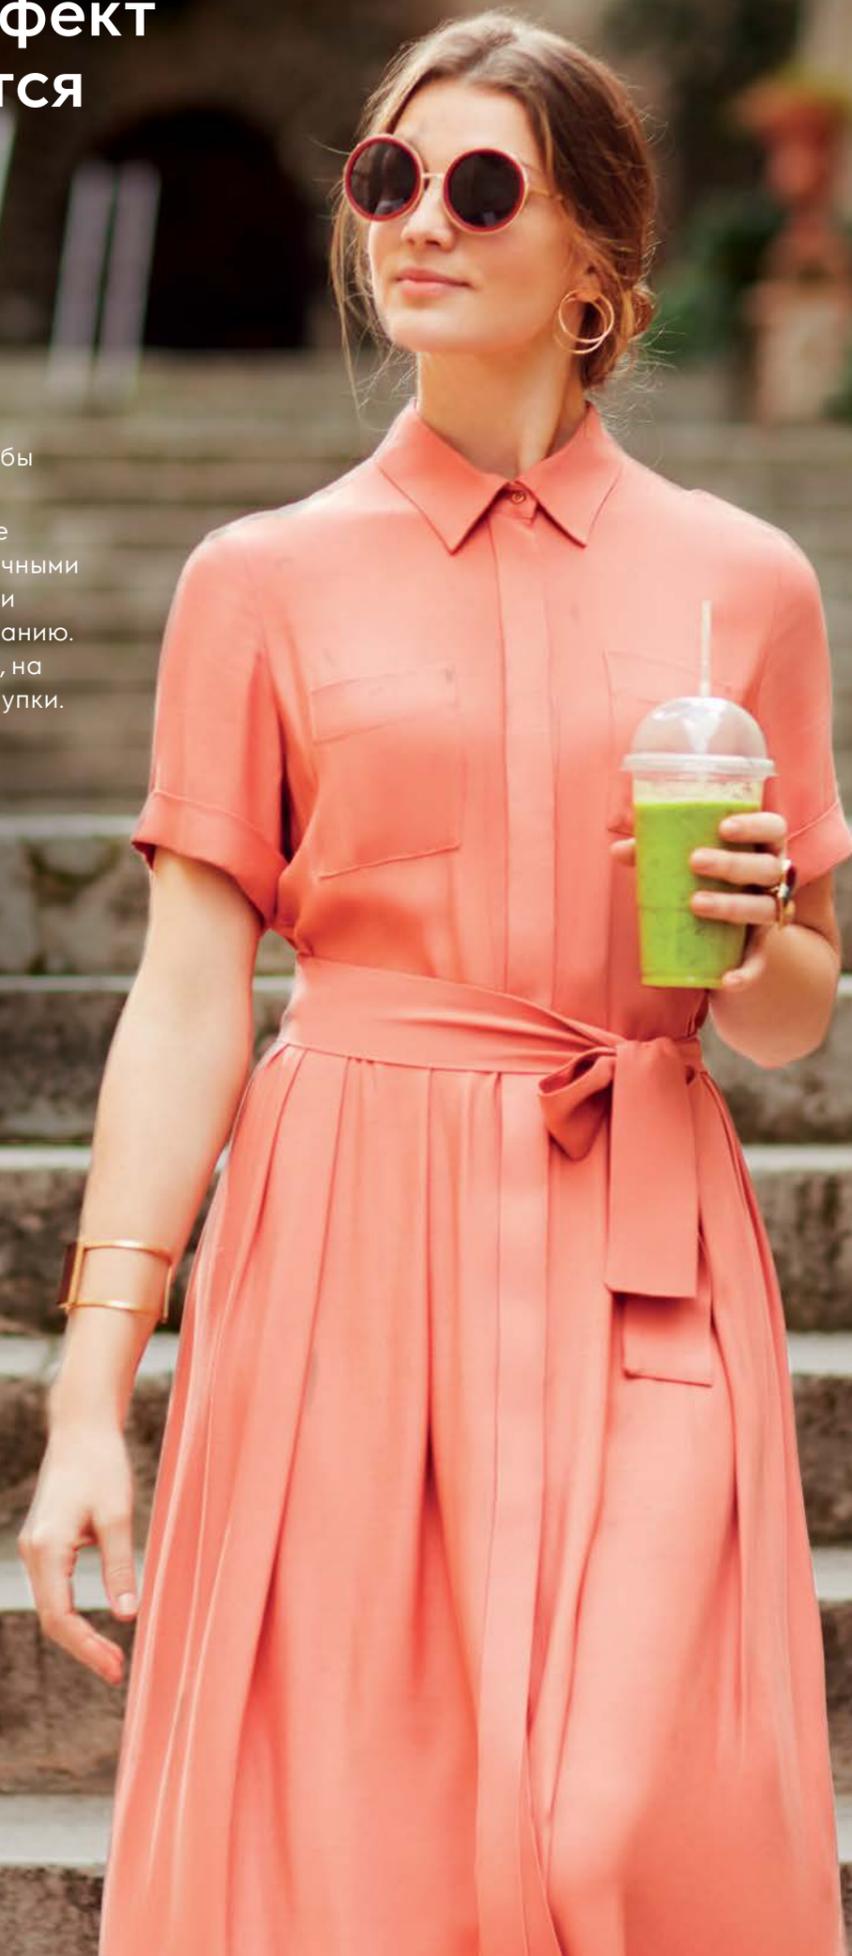

Идеальная сушка при температуре в 2 раза ниже*

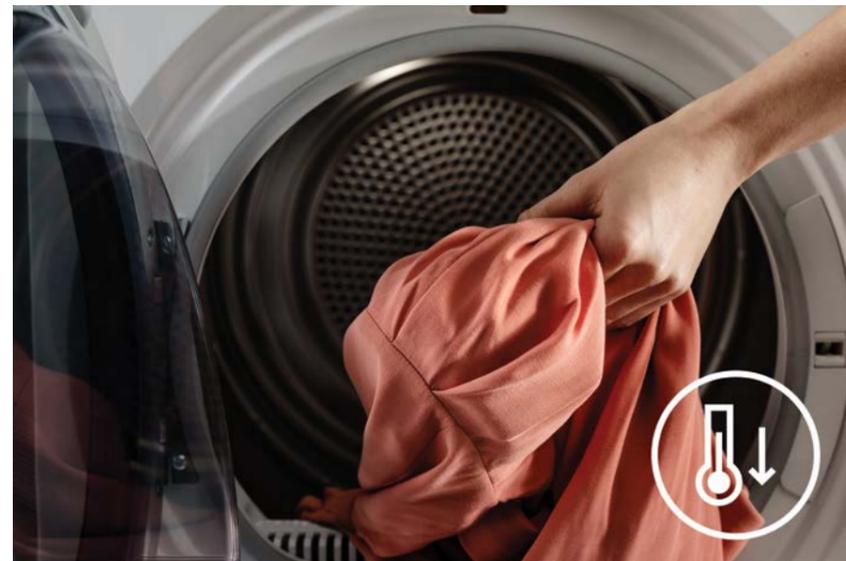

Система GentleCare
Сушит одежду при температуре в 2 раза ниже.



Система Gentle Care сушит одежду при температуре в 2 раза ниже, по сравнению с обычными сушильными барабанами, поэтому одежда не подвергается пересушиванию. Это позволит дольше сохранять текстуру ткани и значительно уменьшит как энергопотребление, так и длительность сушки.

EW8HR359S

Узнайте больше о возможностях стирки с технологиями PerfectCare на стр. 200 или на нашем сайте electrolux.ru

Знаете ли вы...

С 70 % гардероба нам приходится расстаться слишком рано — из-за недостаточного ухода одежда быстро приходит в негодность.

* По сравнению с температурой воздуха на входе в барабан у обычных сушильных барабанов.

Бережная сушка для ежедневной стирки

Что-нибудь уютное для дома и что-нибудь стильное на выход. Подбирать одежду становится проще, когда все любимые вещи уже выстираны, высушены и готовы к использованию.

Современный сушильный барабан PerfectCare 600 с системой SensiCare определяет влажность каждой загрузки при помощи специальных сенсоров и выставляет оптимальное время сушки. Это значит, что вещи никогда не подвергаются слишком высоким температурам. Вы не просто заботитесь о своих вещах — вы экономите время и энергию. И если ваш любимый джемпер запачкался, нет необходимости ждать, пока накопится другая одежда, — постирайте его прямо сейчас.

Высушит ваши любимые вещи



Система SensiCare
Специальные датчики измеряют влажность каждой загрузки и подбирают оптимальное время сушки.



Система Sensi Care определяет влажность каждой загрузки и корректирует время сушки. Вы экономите как время, так и электроэнергию без всякого ущерба для эффективности.

Сушите, когда вам удобно

С функцией отложенного старта вы можете выбрать для сушки самое удобное время. Просто укажите желаемое время окончания сушки — все остальное машина выполнит автоматически. К назначенному сроку вещи будут уже высушены.


EW6CR428W

Узнайте больше о возможностях стирки с технологиями PerfectCare на стр. 200 или на нашем сайте electrolux.ru

Чтобы одежда меньше мялась при сушке

Используйте специальные салфетки с пропиткой, чтобы сделать ваши вещи мягкими, придать им изысканный аромат и облегчить глажку. Просто положите салфетку в барабан вместе с вещами.

Код товара 902979319

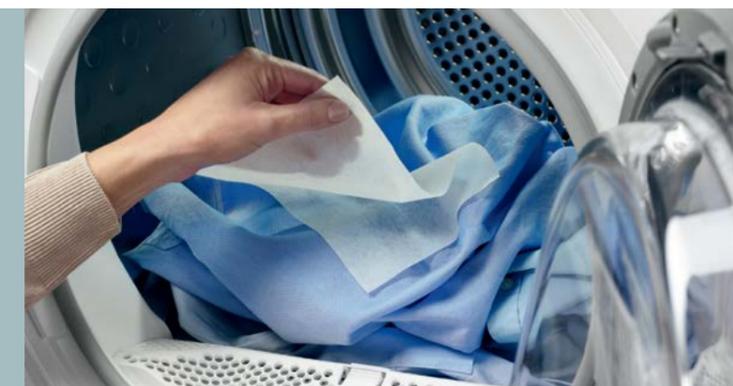

PerfectCare Стиральные машины с сушкой

Стиральная машина с сушкой, которая подходит для всех предметов вашего гардероба — даже самых капризных.



PerfectCare 700
с системой SensiCare



Система DualCare
Программа Outdoor
Система SteamCare и FreshScent
Система SensiCare



PerfectCare 800
с системой UltraCare



Все функции
PerfectCare 700,
а также:
Система UltraCare



PerfectCare 900
с системой DelicateCare



Все функции
PerfectCare 700,
а также:
Система DelicateCare

Преимущества стиральных машин с сушкой PerfectCare



Система DelicateCare
Подбирает оптимальные параметры каждого цикла, в зависимости от типа ткани.



Система UltraCare
Предварительно смешивает моющее средство с кондиционером для эффективного очищения и защиты ткани.



Система DualCare
Автоматически подбирает параметры цикла в соответствии с типом ткани и весом загрузки.



Программа Outdoor Programme
Бережная сушка лучше сохраняет водоотталкивающие свойства ткани.



Система SteamCare и FreshScent
Бережно освежает паром и специальным ароматизатором самые деликатные предметы вашего гардероба.



Система SensiCare
Предотвращает перестирывание и регулирует время сушки. Сохраняет внешний вид и текстуру ткани.

Ваши вещи выстираны и высушены — можно надевать

Благодаря стиральной машине с сушкой PerfectCare 900 заботиться о своем гардеробе стало просто, как никогда. Одежда, которую вы достаете из барабана, даже не нуждается в глажке: на ней образуется в два раза меньше складок, чем при обычном высушивании на воздухе.

Система DelicateCare и встроенный тепловой насос подбирают оптимальную низкую температуру для каждого цикла.

Неважно, из какого материала сделаны ваши вещи: будьте уверены, после стирки и сушки вы сразу сможете их надеть.




Шелк,
высушенный
на воздухе

Шелк,
высушенный с системой
DelicateCare



Система DelicateCare
Система ухаживает за каждым предметом одежды, подбирая оптимальные параметры цикла в зависимости от типа ткани.

В стиральной машине с сушкой PerfectCare 900 вы можете стирать и сушить все свои любимые вещи, будь то шелковый платок или куртка с наполнителем из натурального пуха. Система DelicateCare с тепловым насосом подбирает оптимальную скорость вращения барабана и низкую температуру для каждого типа ткани. Даже на изделиях из шелка остается в два раза меньше складок.

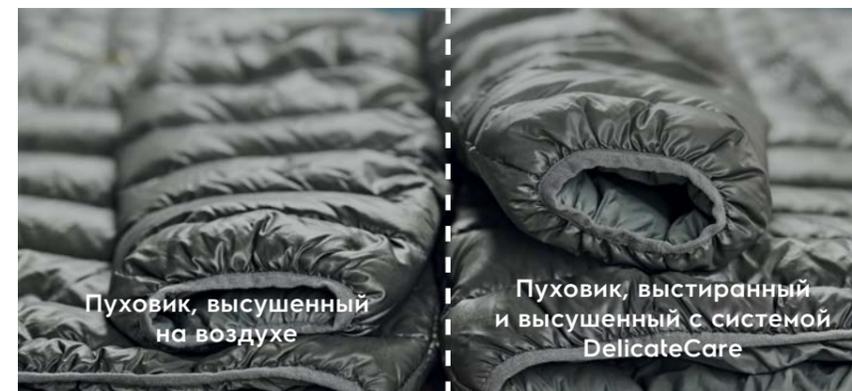

Пуховик, высушенный
на воздухе

Пуховик, выстиранный
и высушенный с системой
DelicateCare

EW9W161B

Узнайте больше о возможностях стирки с технологиями PerfectCare на стр. 202 или на нашем сайте electrolux.ru

Как правило, после стирки и сушки пуховик нужно приводить в порядок: пух скатывается в комочки и набивается по углам. Система DelicateCare настраивает температуру и скорость вращения барабана, чтобы наполнитель снова стал пушистым и теплым.



Стирка и сушка — специально для вашего гардероба

Благодаря интуитивно понятному меню вы легко выберете подходящий режим для сушки одежды из любой ткани, будь то смесовый хлопок, синтетика или даже шелк. Более того, вы сможете выстирать и высушить до 3 кг одежды всего за 3 часа.



PerfectCare Узкие стиральные машины

Узкая стиральная машина, которая подходит для всех предметов вашего гардероба – даже самых капризных.

Отличное качество в небольшом пространстве

Малогобаритные стиральные машины обеспечивают полноценный уход за вашей одеждой и при этом экономят до 37%* полезной площади вашего дома.

Глубина	45 см	38 см	34 см
Загрузка	7 кг	6 кг	4 кг

* По сравнению со стиральными машинами стандартного размера 60 × 60 см

Стандартная машина
60 × 60 см



Узкая машина
Экономит до 37%* площади



Экономия
пространства



PerfectCare 600
с системой SensiCare



Система SensiCare
Опция SoftPlus
Программа
Anti-Allergy
Программа Denim

Преимущества узких стиральных машин PerfectCare



Система SensiCare
Позволяет избежать излишнего перестирывания, автоматически регулируя время цикла в зависимости от объема загрузки.



Опция SoftPlus
Равномерно распределяет жидкий кондиционер по всему загруженному белью.



Программа Anti-Allergy
Сочетает горячий пар с программой интенсивной стирки для избавления ткани от микробов и аллергенов.



Программа Denim
Благодаря бережной программе ваши джинсы выглядят как новые – даже после многочисленных стирок.


Бережный уход за вещами, которые вы носите каждый день

В вашем гардеробе наверняка есть вещи, которые вы надеваете практически каждый день. И ваше постельное белье тоже должно быть как можно более приятным на ощупь.

Узкая стиральная машина PerfectCare 600 с **системой SensiCare** регулирует длительность программы в зависимости от веса загрузки: так она экономит воду и электроэнергию, а также защищает ваши вещи от перестирывания. Она подберет экономичный цикл даже для самой маленькой загрузки. Компактный дизайн позволяет лучше организовать пространство без ущерба для объема загрузки и качества стирки.



Ткань сохраняет новый вид вдвое дольше*

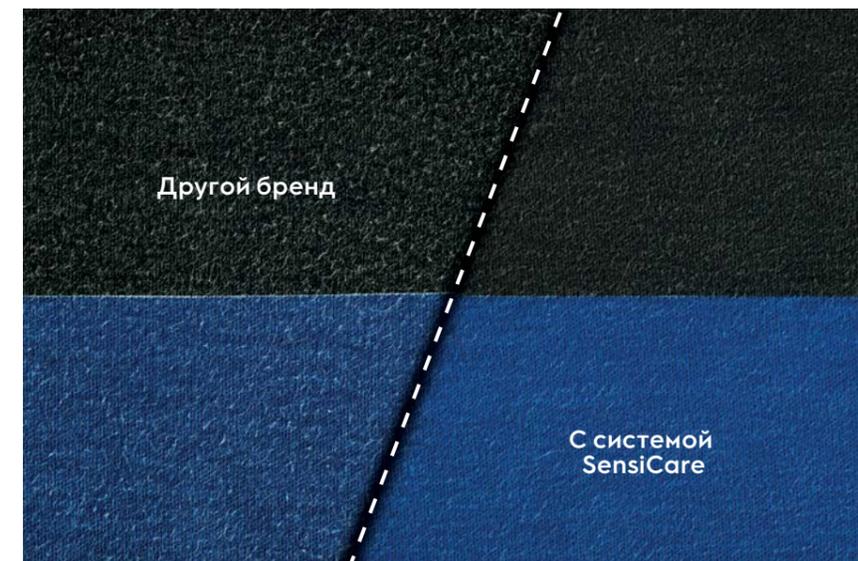

Система SensiCare
Позволяет избежать
излишнего перестирывания,
автоматически регулируя
время цикла в зависимости от
объема загрузки.



В течение 30 секунд после запуска **система SensiCare** оценивает вес загрузки и автоматически настраивает параметры цикла, а в случае перегрузки уведомляет вас специальным сигналом. Далее в течение первых 15 минут цикла производится окончательная и более точная оценка веса загруженного белья. Программа с безукоризненной точностью определяет необходимые параметры стирки, отталкиваясь от данных о количестве воды, впитавшейся в ткань.

EW6S3R07SI

Узнайте больше
о возможностях
стирки с технологиями
PerfectCare на стр. 203
или на нашем сайте
electrolux.ru



Самая
энергосберегающая
модель в своей категории

Благодаря возможности
регулирования цикла, эта узкая
стиральная машина экономит
до 30 % энергии (класс A+++).



* Согласно испытаниям на устойчивость цвета, проведенным RITEX. Тест № 15CR00099, декабрь 2015 г.

Расходные материалы и аксессуары

Ознакомиться с полным ассортиментом расходных материалов и аксессуаров Electrolux, можно на сайте electrolux.ru и на странице 210



С пьедесталом Premium дверца стиральной машины, сушильного барабана или стиральной машины с сушкой окажется на более удобной высоте для загрузки белья.



Средство от накипи Clean & care эффективно удаляет известковый налет и остаточные отложения.



Мешки для стирки – дополнительная защита для самых деликатных предметов вашего гардероба в течение всего цикла стирки.



Набор для ухода за стиральной машиной. Чтобы машина и дальше могла заботиться о вашей одежде, ей тоже нужен уход.



Ароматизированные салфетки для сушильного барабана. Используйте их во время сушки, чтобы сделать ваши вещи мягкими и облегчить глажку.



Шарики для сушильной машины с закругленными «шипами» разминают ткань во время сушки и делают ее более мягкой без воздействия вредных химических веществ.

Для самого бережного удаления пятен Для точечного воздействия на пятно обработайте его перед стиркой специальным карандашом для удаления загрязнений.



Better Together – это решение, которое позволяет оптимальным образом совместить машины для стирки и сушки.

Стирать и сушить стало еще удобнее.

Комплект для вертикальной сборки стиральных машин и сушильных барабанов прост в применении и не требует использования дрели. Подходит для машин шириной 60 см и глубиной 54–60 см. Встроенная выдвижная полка для бельевой корзины с максимальной глубиной 34 см.

STA9GW
Код аксессуара 902979795



EW7F3R48SI
Встраиваемая стиральная машина



EW7W3R68SI
Встраиваемая стирально-сушильная машина



EW8F1R48B
Стиральная машина



EW8HR258B
Сушильный барабан



EW8F2R29S
Стиральная машина



EW8HR259ST
Сушильный барабан



EW7F3R48S
Стиральная машина

Технические характеристики			
Установка модели	Встраиваемая	Встраиваемая	Отдельно стоящая
Серия	PerfectCare 700	PerfectCare 700	PerfectCare 800
Дисплей	Средний LED	Средний LED	Большой LED
Основной цвет	Белый	Белый	Белый
Тип люка/крышки	Темно-серебристый	Темно-серебристый	Черный двойной
Размеры (ВxШxГ), мм	819x596x540	819x596x540	850x600x572
Максимальная глубина, мм	553	544	600
Объем барабана, л	52	52	55
Загрузка на стирку, кг	8	8	8
Загрузка на сушку, кг		4	
Максимальный отжим, об/мин	1400	1600	1400
Класс энергопотребления	A-50%	A	A-80%
Класс стирки	A	A	A
Класс отжима	B		B
Уровень шума стирка/отжим/сушка, дБ(A) (по стандарту IEC 704-3)	46/68	46/70/52	51/75
Система двигателя	Инверторный с постоянными магнитами	Инверторный с постоянными магнитами	Инверторный с постоянными магнитами
Технология стирки	Eco valve	Eco valve	Oko Mix
Система контроля пенообразования	есть	есть	есть
Тип сушки		Конденсационная	
Woolmark	WOOLMARK BLUE	WOOLMARK BLUE WASH&DRY	WOOLMARK GREEN + премиум сертификат Ariel/Lenor
Функции кнопок	Выбор температуры стиркиИзменение скорости отжимаПредварительная стиркаПятнаДополнительное полоскание+ Мягкость+ ПарЗадержка запускаTime ManagerСтарт/пауза	Выбор температуры стиркиИзменение скорости отжимаРежим стиркиПредварительная стиркаПятнаTime ManagerРежим сушкиВремя сушкиАвто-сушкаСтарт/паузаЗадержка запуска	Выбор температуры стиркиИзменение скорости отжимаПредварительная стиркаПятнаДополнительное полоскание+ Мягкость+ ПарЗадержка запускаTime ManagerСтарт/паузаТихо
Список программ	Вкл/Выкл Хлопок Хлопок Эко Синтетика Деликатная стирка Анти-аллергия Свежий Аромат + пар Отжим/Слив Полоскание Пуховые одеяла Стирка за 14 мин Спорт Куртки Деним Шерсть/Шелк	Вкл/Выкл Хлопок Хлопок Эко Синтетика Деликатная стирка Шерсть Плюс Свежий Аромат + пар Отжим/Слив Полоскание Очистка машины Анти-аллергия Спортивная одежда Куртки Деним Нон-стоп 1ч/1кг	Вкл/Выкл Хлопок Хлопок Эко Синтетика Деликатная стирка Шерсть + пар Свежий Аромат + пар Отжим/Слив Полоскание Пуховые одеяла Быстрая Куртки Деним Ультра стирка Шерсть/Шелк
Пар	есть + Свежий аромат	есть + Свежий аромат	есть + Свежий аромат
Контроль сушки		Авто + сушка по времени	
Датчики	Расходомер Автоопределение загрузки Датчик Aqua control	Расходомер Автоопределение загрузки Датчик Aqua control	Автоопределение загрузки Расходомер
Дополнительные конструктивные особенности	Плавное закрывание мебельных петель	Плавное закрывание мебельных петель	
Внутреннее освещение			
Отключение блокировки люка	мгновенное	мгновенное	мгновенное
Дозатор моющих средств	С перегородкой для жидких средств	С перегородкой для жидких средств	С перегородкой для жидких средств
Заливной шланг	Antiflood с двойными стенками	Antiflood с двойными стенками	Стандартный для холодной воды
Длина заливного шланга, см	150	150	130
Длина сливного шланга, см	145	145	145
Вес нетто, кг	71.5	72.5	71.5
Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг	73	74	73
Высота упаковки, мм	900	900	898
Ширина упаковки, мм	640	640	634
Глубина упаковки, мм	640	640	646
Объем упаковки, л	369	369	368
PNС	914580010	9145606409	914555807
Страна производства	Италия	Италия	Италия
Схема встраивания	1	1	1

Отдельно стоящая	Отдельно стоящая	Отдельно стоящая	Отдельно стоящая
PerfectCare 800	PerfectCare 800	PerfectCare 800	PerfectCare 700
Большой LED	Большой LED	Большой LED	Средний LED
Белый	Белый	Белый	Белый
Черный двойной	Серый с окантовкой	Серый с окантовкой	Серый с окантовкой
850x600x600	850x600x630	850x600x600	850x600x572
665	660	665	600
118	68	118	55
	9		8
8		9	
	1200		1400
A++	A - 30%	A++	A - 30%
	A		A
	B		B
66	53/75	65	51/75
Инверторный	Инверторный с постоянными магнитами	Инверторный	Инверторный с постоянными магнитами
	Oko Mix-LC		Eco valve
	есть		есть
Тепловой насос		Тепловой насос	
WOOLMARK BLUE	WOOLMARK BLUE + премиум сертификат Ariel/Lenor	WOOLMARK BLUE	WOOLMARK BLUE + сертификат Ariel/Lenor
Задержка запуска Степень сушки Звуковой сигнал Очень тихо Доп. антисминание Вкл/Выкл Освежить Реверс+Старт/пауза Сушка по времени	Выбор температуры стиркиИзменение скорости отжимаПредварительная стиркаПятнаДополнительное полоскание+ Мягкость Легкая глажка Задержка запускаTime Manager Старт/пауза Тихо	Задержка запуска Степень сушки Звуковой сигнал Очень тихо Доп. антисминание Вкл/Выкл Освежить Реверс+Старт/пауза Сушка по времени	Выбор температуры стиркиИзменение скорости отжимаПредварительная стиркаПятнаДополнительное полоскание+ Мягкость+ Пар Задержка запускаTime Manager Старт/пауза
Постельное белье XL Хлопок Эко Хлопок Тонкие ткани Деним Одеяла Микс XL Куртки Шелк Спорт Синтетика Шерсть	Вкл/Выкл Хлопок Хлопок Эко Синтетика Деликатная стирка Быстрая Полоскание Отжим/Слив Анти-аллергия + Пар Пуховые одеяла Шёлк Шерсть Плюс Куртки Деним Ультра Стирка	Постельное белье XL Хлопок Эко Хлопок Тонкие ткани Деним Одеяла Микс XL Куртки Шелк Спорт Синтетика Шерсть	Вкл/Выкл Хлопок Хлопок Эко Синтетика Деликатная стирка Кашемир + Пар Свежий Аромат + пар Отжим/Слив Полоскание Пуховые одеяла Быстрая Спорт Куртки Деним Шерсть/Шелк
	есть		есть + Свежий аромат
Кондуктометрический		Кондуктометрический	
	Расходомер		Автоопределение загрузки Расходомер
Можно изменить сторону открывания люка, Шланг для слива конденсата и Полка для сушки в комплекте		Можно изменить сторону открывания люка, Шланг для слива конденсата и Полка для сушки в комплекте	
Есть		Есть	
мгновенное	мгновенное	мгновенное	мгновенное
	С перегородкой для жидких средств		С перегородкой для жидких средств
	Стандартный для холодной воды		Стандартный для холодной воды
	130		130
	145		145
48.96	75.5	50.01	71.5
51.5	77	52.55	73
900	900	900	898
640	640	640	634
710	710	710	646
409	409	409	368
916098358	914916006	916098378	914555003
Польша	Польша	Польша	Италия
2	-	2	3



EW8HR359S
Сушильный барабан



EW6F4R28WU
Стиральная машина



EW6CR428W
Сушильный барабан



EW8WR261B
Стирально-сушильная машина



EW7WR361S
Стирально-сушильная машина



EW7WR268S
Стирально-сушильная машина



EW7WR368SR
Стирально-сушильная машина

Технические характеристики			
Установка модели	Отдельно стоящая	Отдельно стоящая	Отдельно стоящая
Серия	PerfectCare 800	PerfectCare 600	PerfectCare 600
Дисплей	Средний LED	Малый LED	Малый LED
Основной цвет	Белый	Белый	Белый
Тип люка/крышки	Серый с окантовкой	Белый простой	Белый с окантовкой
Размеры (ВхШхГ), мм	850x600x600	850x600x547	850x600x600
Максимальная глубина, мм	665	576	665
Объем барабана, л	118	53	118
Загрузка на стирку, кг		8	
Загрузка на сушку, кг	9		8
Максимальный отжим, об/мин		1200	
Класс энергопотребления	A++	A-30%	B
Класс стирки		A	
Класс отжима		B	
Уровень шума стирка/отжим/сушка, дБ(А) (по стандарту IEC 704-3)	65	58/79	65
Система двигателя	Инверторный	Универсальный	Инверторный
Технология стирки		Eco valve	
Система контроля пенообразования		есть	
Тип сушки	Тепловой насос		Конденсационная
Woolmark	WOOLMARK BLUE	WOOLMARK BLUE	
Функции кнопок	Задержка запуска/Степень сушки/Звуковой сигнал/Очень тихо/Доп. антисминание/Вкл./Выкл./Реверс/Старт/пауза/Сушка по времени	Выбор температуры стирки/Изменение скорости отжима/Предварительная стирка/Дополнительное полоскание/Мягкость/Задержка запуска/Time Manager/Старт/пауза	Задержка запуска/Щадящая сушка/Степень сушки/Доп. антисминание/Вкл./Выкл./Старт/пауза/Сушка по времени
Список программ	Постельное белье XL/Хлопок Эко/Хлопок/Тонкие ткани/Деним/Одеяла/Микс XL/Куртки/Освежить/Шелк/Синтетика/Шерсть	Вкл./Выкл./Хлопок/Хлопок Эко/Синтетика/Деликатная стирка/Быстрая/Полоскание/Отжим/Слив/Анти-аллергия + Пар/Пуховые одеяла/Шёлк/Шерсть Плюс/Спорт/Куртки/Деним	Постельное белье/Хлопок Эко/Хлопок/Тонкие ткани/Деним/Одеяла/Легкая глажка/Микс/Освежить/Рубашки/Спорт/Синтетика
Пар		есть	
Контроль сушки	Кондуктометрический		Кондуктометрический
Датчики			
Дополнительные конструктивные особенности	Можно изменить сторону открывания люка, Шланг для слива конденсата в комплекте		Можно изменить сторону открывания люка
Внутреннее освещение	Есть		
Отключение блокировки люка	мгновенное	мгновенное	мгновенное
Дозатор моющих средств		С перегородкой для жидких средств	
Заливной шланг		Стандартный для холодной воды	
Длина заливного шланга, см		130	
Длина сливного шланга, см		145	
Вес нетто, кг	48.26	64.5	38.26
Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг.	50.8	66	40.8
Высота упаковки, мм	900	900	900
Ширина упаковки, мм	640	640	640
Глубина упаковки, мм	710	626	710
Объем упаковки, л	409	360.576	409
PNC	916098355	914917425	916098365
Страна производства	Польша	Польша	Польша
Схема встраивания	2	4	5

	Отдельно стоящая	Отдельно стоящая	Отдельно стоящая
	PerfectCare 800	PerfectCare 700	PerfectCare 700
	Большой LED	Средний LED	Большой LED
	Белый	Белый	Белый
	Черный двойной	Серый с окантовкой	Черный двойной
	850x600x631	850x600x631	850x600x572
	660	660	600
	69	69	55
	10	10	8
	6	6	4
	1600	1600	1600
	A	A	A
	A	A	A
	51/77/60	51/77/60	51/76/60
	Инверторный с постоянными магнитами	Инверторный с постоянными магнитами	Инверторный с постоянными магнитами
	Oko Mix-LC	Eco valve	Eco valve
	есть	есть	есть
	Конденсационная	Конденсационная	Конденсационная
	WOOLMARK BLUE WASH&DRY	WOOLMARK BLUE WASH&DRY	WOOLMARK BLUE WASH&DRY
	Выбор температуры стирки/Изменение скорости отжима/Режим стирки/Предварительная стирка/Пятна/Time Manager/Режим сушки/Время сушки/Авто-сушка/Старт/пауза/Задержка запуска	Выбор температуры стирки/Изменение скорости отжима/Режим стирки/Предварительная стирка/Пятна/Time Manager/Режим сушки/Время сушки/Авто-сушка/Старт/пауза/Задержка запуска	Выбор температуры стирки/Изменение скорости отжима/Режим стирки/Предварительная стирка/Пятна/Time Manager/Режим сушки/Время сушки/Авто-сушка/Старт/пауза/Задержка запуска
	Вкл./Выкл./Хлопок/Хлопок Эко/Синтетика/Деликатная стирка/Шерсть/Свежий Аромат + пар/Отжим/Слив/Полоскание/Очистка машины/Спортивная одежда/Куртки/Деним/Non-stop 1ч/1кг	Вкл./Выкл./Хлопок/Хлопок Эко/Синтетика/Деликатная стирка/Шерсть/Свежий Аромат + пар/Отжим/Слив/Полоскание/Очистка машины/Анти-аллергия/Спортивная одежда/Куртки/Деним/Non-stop 1ч/1кг	Вкл./Выкл./Хлопок/Хлопок Эко/Синтетика/Деликатная стирка/Шерсть/Свежий Аромат + пар/Отжим/Слив/Полоскание/Очистка машины/Анти-аллергия/Спортивная одежда/Куртки/Деним/Non-stop 1ч/1кг
	есть + Свежий аромат	есть + Свежий аромат	есть + Свежий аромат
	Авто + сушка по времени	Авто + сушка по времени	Авто + сушка по времени
	Датчик веса/Расходомер/Автоопределение загрузки/Датчик Aqua control	Автоопределение загрузки/Расходомер	Автоопределение загрузки/Расходомер
	мгновенное	мгновенное	мгновенное
	С перегородкой для жидких средств	С перегородкой для жидких средств	С перегородкой для жидких средств
	Aqua control	Стандартный для холодной воды	Стандартный для холодной воды
	150	130	130
	140	140	140
	78.5	68.5	81.5
	81	80	71
	900	900	898
	640	640	634
	710	710	646
	409	409	368
	914600802	914600704	914600400
	Италия	Италия	Италия
	6	6	7



EW7WR468W
Стирально-сушильная машина



EW7WR447W
Стирально-сушильная машина



EW9W161B
Стирально-сушильная машина



EWS1277FDW
Узкая стиральная машина



EW6S2R27C
Узкая стиральная машина



EW6S3R07SI
Узкая стиральная машина



EW6S3R26SI
Узкая стиральная машина

Технические характеристики			
Установка модели	Отдельно стоящая	Отдельно стоящая	Отдельно стоящая
Серия	PerfectCare 700	PerfectCare 700	PerfectCare 900
Дисплей	Малый LED	Малый LED	Большой LED
Основной цвет	Белый	Белый	Белый
Тип люка/крышки	Белый с окантовкой	Белый с окантовкой	Черный двойной
Размеры (ВхШхГ), мм	850x600x631	850x600x572	870x600x630
Максимальная глубина, мм	660	600	660
Объем барабана, л	69	55	69
Загрузка на стирку, кг	8	7	10
Загрузка на сушку, кг	6	4	6
Максимальный отжим, об/мин	1600	1400	1600
Класс энергопотребления	A	A	A
Класс стирки	A	A	A
Класс отжима			
Уровень шума стирка/отжим/сушка, дБ(A) (по стандарту IEC 704-3)	51/77/60	51/76/60	51/77/66
Система двигателя	Инверторный с постоянными магнитами	Инверторный с постоянными магнитами	Инверторный с постоянными магнитами
Технология стирки	Eco valve	Eco valve	Eco valve
Система контроля пенообразования	есть	есть	есть
Тип сушки	Конденсационная	Конденсационная	Тепловой насос
Woolmark	WOOLMARK BLUE WASH&DRY	WOOLMARK BLUE WASH&DRY	WOOLMARK BLUE WASH&DRY
Функции кнопок	РежимВыбор температуры стиркиИзменение скорости отжимаПредварительная стиркаTime ManagerВремя сушкиАвто-сушкаСтарт/паузаЗадержка запуска	РежимВыбор температуры стиркиИзменение скорости отжимаПредварительная стиркаTime ManagerВремя сушкиАвто-сушкаСтарт/паузаЗадержка запуска	Вкл/ВыклАнтисминаниеTime ManagerСтарт/паузаВыбор температуры стиркиИзменение скорости отжимаПятна/Предв. стиркаЗадержка запускаРежимАвто-сушкаВремя сушки
Список программ	Вкл/ВыклХлопокХлопок ЭкоСинтетикаДеликатная стиркаШерстьСвежийАромат + парОтжим/СливПолосканиеОчистка машиныАнти-аллергияСпортивная одеждаКурткиДенимНон-стоп 1ч/1кг	Вкл/ВыклХлопокХлопок ЭкоСинтетикаДеликатная стиркаШерстьСвежийАромат + парОтжим/СливПолосканиеОчистка машиныАнти-аллергияСпортивная одеждаКурткиДенимНон-стоп 1ч/1кг	ХлопокХлопок экоСинтетикаНон-стоп 3ч/3кгШёлкШерсть/Ручная стиркаКурткиСвежий ароматПарПолосканиеОтжим/Слив
Пар	есть + Свежий аромат	есть + Свежий аромат	есть + Свежий аромат
Контроль сушки	Авто + сушка по времени	Авто + сушка по времени	Авто + сушка по времени
Датчики	Автоопределение загрузкиРасходомер	Автоопределение загрузкиРасходомер	Датчик весаАвтоопределение загрузкиРасходомер
Дополнительные конструктивные особенности			Фильтр для сбора ворса при сушке
Внутреннее освещение			
Отключение блокировки люка	мгновенное	мгновенное	мгновенное
Дозатор моющих средств	С перегородкой для жидких средств	С перегородкой для жидких средств	С перегородкой для жидких моющих средств
Заливной шланг	Стандартный для холодной воды	Стандартный для холодной воды	Aqua control
Длина заливного шланга, см	130	130	150
Длина сливного шланга, см	140	140	140
Вес нетто, кг	68.5	65.5	97.5
Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг	80	67	99
Высота упаковки, мм	900	898	915
Ширина упаковки, мм	640	634	640
Глубина упаковки, мм	710	646	710
Объем упаковки, л	409	368	416
PNC	914600709	914600605	914 600 309
Страна производства	Италия	Италия	Италия
Схема встраивания	6	7	10

	Отдельно стоящая	Отдельно стоящая	Отдельно стоящая
	PerfectCare 600	PerfectCare 600	PerfectCare 600
	Большой LCD	Большой LED	Средний LED
	Белый	Белый	Белый
	Большой серебристый	Хромированный с окантовкой	Темно-серебристый с окантовкой
	850x600x450	845x595x450	845x595x450
	478	485	485
	45	50	50
	6,5	7	6
	1200	1200	1000
	A-30%	A-40%	A-40%
	A	A	A
	B	B	C
	50/74	54/77	54/76
	Инверторный	Инверторный	Инверторный
	Eco valve	Eco valve	Eco valve
	есть	есть	есть
		WOOLMARK BLUE	WOOLMARK BLUE
			WOOLMARK BLUE
Выбор температуры стиркиИзменение скорости отжимаИзбранные программыУменьшение времениУвеличение времениПредварительная стиркаЛегкая глажкаЗадержка запускаДополнительное полосканиеСтарт/паузаВкл/Выкл	Выбор температуры стиркиИзменение скорости отжимаПредварительная стиркаПятнаДополнительное полосканиеМягкостьЛегкая глажкаЗадержка запускаTime ManagerСтарт/паузаТихо	Выбор температуры стиркиИзменение скорости отжимаПредварительная стиркаПятнаДополнительное полосканиеМягкостьЛегкая глажкаЗадержка запускаTime ManagerСтарт/пауза	Выбор температуры стиркиИзменение скорости отжимаПредварительная стиркаПятнаДополнительное полосканиеМягкостьЛегкая глажкаЗадержка запускаTime ManagerСтарт/пауза
	Вкл/ВыклХлопокХлопок ЭкоСинтетикаДеликатная стиркаWool PlusДжинсыПолосканиеОтжим/СливНижнее бельеШёлкШторыПуховые одеялаСпорт легкийБыстрая	Вкл/ВыклХлопокХлопок ЭкоСинтетикаДеликатная стиркаБыстраяПолосканиеОтжим/СливАнти-аллергия + ПарДетское бельеШёлкШерсть ПлюсСпортКурткиДеним	Вкл/ВыклХлопокХлопок ЭкоСинтетикаДеликатная стиркаБыстраяПолосканиеОтжим/СливАнти-аллергия + ПарДетское бельеШёлкШерсть ПлюсСпортКурткиДеним
		есть	есть
			есть
	Расходомер		
	мгновенное	стандарт	стандарт
	С перегородкой для жидких средств	С перегородкой для жидких средств	С перегородкой для жидких средств
	Aqua control	Стандартный для холодной воды	Стандартный для холодной воды
	150	130	130
	145	213	213
	62.5	64.5	63.5
	64	66	65
	900	880	880
	640	630	630
	560	545	545
	322.56	302.148	302
	914532706	914340262	914340360
	Италия	Украина	Украина
	-	8	8
			9



EW6S4R06BI
Узкая стиральная машина



EW6S4R06BX
Узкая стиральная машина



EWT1567VIW
Стиральная машина
с вертикальной загрузкой



EWT1366HWG
Стиральная машина
с вертикальной загрузкой



EWT1276ELW
Стиральная машина
с вертикальной загрузкой




EWT1066ESW
Стиральная машина
с вертикальной загрузкой




EWT1064ILW
Стиральная машина
с вертикальной загрузкой

Технические характеристики			
Установка модели	Отдельно стоящая	Отдельно стоящая	Отдельно стоящая
Серия	PerfectCare 600	PerfectCare 600	
Дисплей	Малый LED	Малый LED	Большой LCD
Основной цвет	Белый	Темно-серебристый	Белый
Тип люка/крышки	Черный с окантовкой	Черный с окантовкой	плавное открывание
Размеры (ВхШхГ), мм	845x595x380	845x595x380	890x400x600
Максимальная глубина, мм	415	415	600
Объем барабана, л	42	42	42
Загрузка на стирку, кг	6	6	6
Загрузка на сушку, кг			
Максимальный отжим, об/мин	1000	1000	1500
Класс энергопотребления	A-40%	A-30%	A-50%
Класс стирки	A	A	A
Класс отжима	C	C	A
Уровень шума стирка/отжим/сушка, дБ(A) (по стандарту IEC 704-3)	54/76	58/76	47/77
Система двигателя	Инверторный	Универсальный	Инверторный
Технология стирки	Eco valve	Eco valve	Ecospray
Система контроля пенообразования	есть	есть	есть
Тип сушки			
Woolmark	WOOLMARK BLUE	WOOLMARK BLUE	WOOLMARK BLUE
Функции кнопок	Выбор температуры стирки Изменение скорости отжима Предварительная стирка Дополнительное полоскание Мягкость Задержка запуска Time Manager Старт/пауза	Выбор температуры стирки Изменение скорости отжима Предварительная стирка Дополнительное полоскание Мягкость Задержка запуска Time Manager Старт/пауза	Выбор температуры стирки Изменение скорости отжима Избранные программы Уменьшение времени Увеличение времени Предварительная стирка Легкая глажка Задержка запуска Дополнительное полоскание Старт/пауза
Список программ	Вкл/Выкл Хлопок Хлопок Эко Синтетика Деликатная стирка Быстрая Полоскание Отжим/Слив Анти-аллергия * Пар Детское белье Шёлк Шерсть Плюс Спорт Куртки Деним	Вкл/Выкл Хлопок Хлопок Эко Синтетика Деликатная стирка Быстрая Полоскание Отжим/Слив Анти-аллергия * Пар Детское белье Шёлк Шерсть Спорт Куртки Деним	Вкл/Выкл Хлопок Хлопок Эко Синтетика Деликатная стирка Шерсть Плюс Джинсы Полоскание Отжим/Слив Пуховые одеяла Спорт легкий Быстрая Обработка паром Обработка паром - синтетика Обработка паром - хлопок
Пар	есть	есть	есть
Контроль сушки			
Датчики			
Дополнительные конструктивные особенности			Автопозиционирование барабана, плавное открывание створок
Внутреннее освещение			
Отключение блокировки люка	стандарт	стандарт	мгновенное
Дозатор моющих средств	С перегородкой для жидких средств	С перегородкой для жидких средств	С перегородкой для жидких средств
Заливной шланг	Стандартный для холодной воды	Стандартный для холодной воды	Стандартный для холодной воды
Длина заливного шланга, см	130	130	130
Длина сливного шланга, см	197	197	142
Вес нетто, кг	57.5	56.5	65
Общий вес (с аксессуарами и упаковкой), кг	59	58	67
Высота упаковки, мм	880	880	965
Ширина упаковки, мм	630	630	435
Глубина упаковки, мм	475	475	690
Объем упаковки, л	263	263	290
PNC	914340430	914340431	913102203
Страна производства	Украина	Украина	Польша
Схема встраивания	9	9	11


	Отдельно стоящая	Отдельно стоящая	Отдельно стоящая
	Средний LCD	Средний LCD	Средний LCD
	Белый	Белый	Белый
	плавное открывание	плавное открывание	сбалансированная
	890x400x600	890x400x600	890x400x600
	600	600	600
	42	42	42
	6	7	6
	1300	1200	1000
	A-40%	A-30%	A-30%
	A	A	A
	B	B	C
	51/77	57/76	57/74
	Инверторный	Универсальный	Универсальный
	Eco valve	Eco valve	Eco valve
	есть	есть	есть
	WOOLMARK BLUE	WOOLMARK BLUE	WOOLMARK BLUE
	Выбор температуры стирки Изменение скорости отжима Уменьшение времени Увеличение времени Предварительная стирка Легкая глажка Задержка запуска Дополнительное полоскание Старт/пауза	Выбор температуры стирки Изменение скорости отжима Уменьшение времени Увеличение времени Предварительная стирка Легкая глажка Задержка запуска Дополнительное полоскание Старт/пауза	Выбор температуры стирки Изменение скорости отжима Уменьшение времени Увеличение времени Предварительная стирка Легкая глажка Задержка запуска Дополнительное полоскание Старт/пауза
	Вкл/Выкл Хлопок Хлопок Эко Синтетика Деликатная стирка Шерсть Плюс Джинсы Полоскание Отжим/Слив Пуховые одеяла Спорт легкий Быстрая Обработка паром Обработка паром - синтетика Обработка паром - хлопок	Вкл/Выкл Хлопок Хлопок Эко Синтетика Деликатная стирка Шерсть Плюс Джинсы Полоскание Отжим/Слив Нижнее белье Шёлк Шторы Пуховые одеяла Спорт легкий 5 рубашек 30	Вкл/Выкл Хлопок Хлопок Эко Синтетика Деликатная стирка Шерсть Плюс Джинсы Полоскание Отжим/Слив Нижнее белье Шёлк Шторы Пуховые одеяла Спорт легкий 5 рубашек 30
	есть		
	Автопозиционирование барабана, плавное открывание створок	Автопозиционирование барабана, плавное открывание створок	Автопозиционирование барабана, плавное открывание створок
	стандарт	стандарт	стандарт
	С перегородкой для жидких средств	С перегородкой для жидких средств	С перегородкой для жидких средств
	Стандартный для холодной воды	Стандартный для холодной воды	Стандартный для холодной воды
	130	130	130
	142	142	135
	61	58	58
	63	60	60
	965	965	965
	435	435	435
	690	690	690
	290	290	290
	913102358	913102363	913102341
	Польша	Польша	Польша
	11	11	11

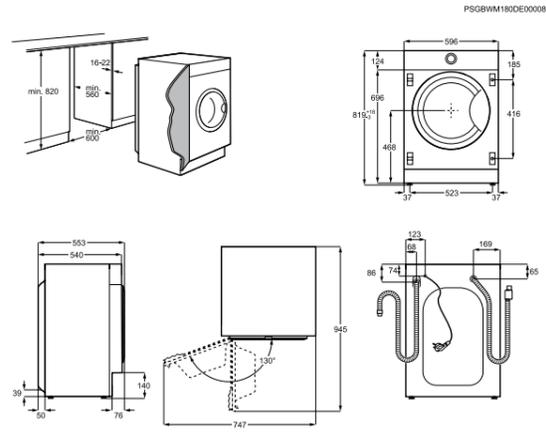


Встраиваемая стиральная машина EW7F3R48SI 914 580 010
 Встраиваемая стиральная машина EW7W3R68SI 914 606 409
 Встраиваемая стиральная машина EW8F1R48B 914 555 807

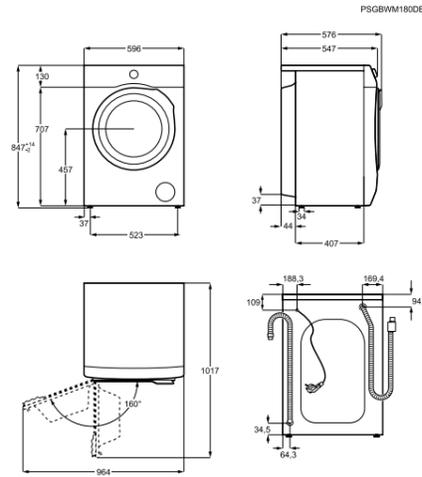


Стиральная машина EW6F4R28W 914 917 425

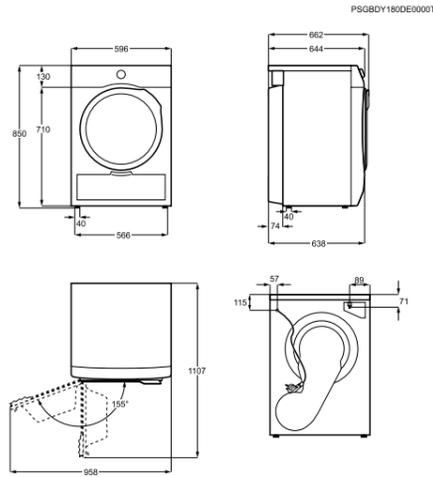


Сушильный барабан EW8HR258 916 098 358
 Сушильный барабан EW8HR259S 916 098 378
 Сушильный барабан EW8HR359 916 098 355

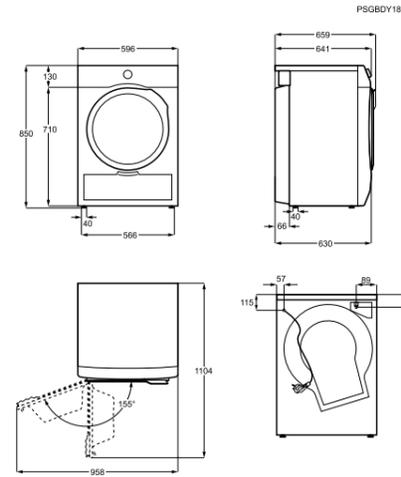


Сушильный барабан EW6CR428 916 098 365

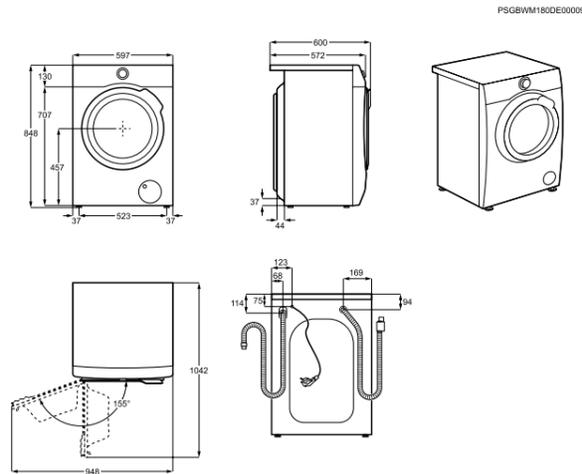


Стиральная машина EW7F3R48S 914 555 003

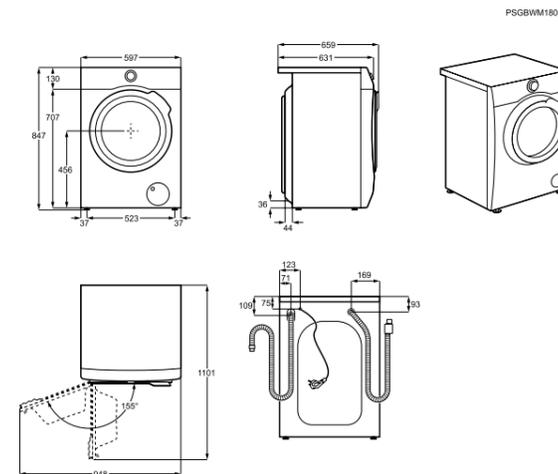


Стирально-сушильная машина EW8WR261B 914 600 802
 Стирально-сушильная машина EW7WR361S 914 600 704
 Стирально-сушильная машина EW7WR468W 914 600 709

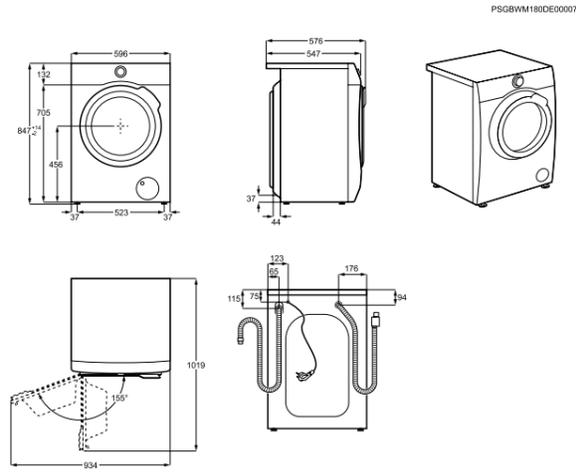


Стиральнo-сушильная машина EW7WR268S 914 600 400
Стиральнo-сушильная машина EW7WR368SR 914 600 611
Стиральнo-сушильная машина EW7WR447W 914 600 605

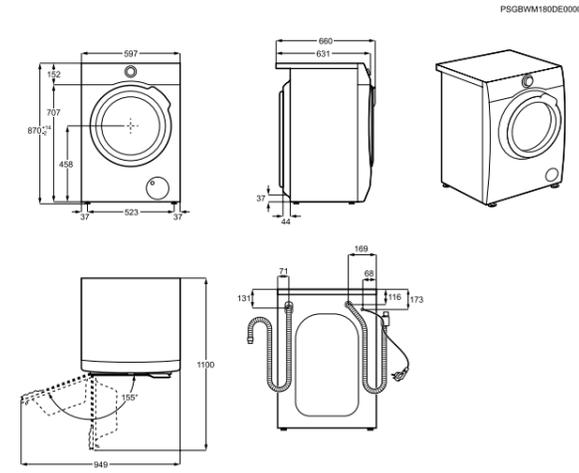


Стиральнo-сушильная машина EW9W161B 914 600 309

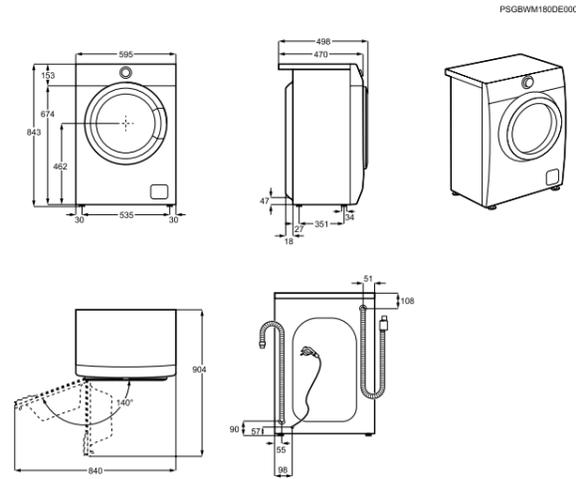

Узкая стиральная машина EW6S2R27C 914 340 262
Узкая стиральная машина EW6S3R07SI 914 340 360

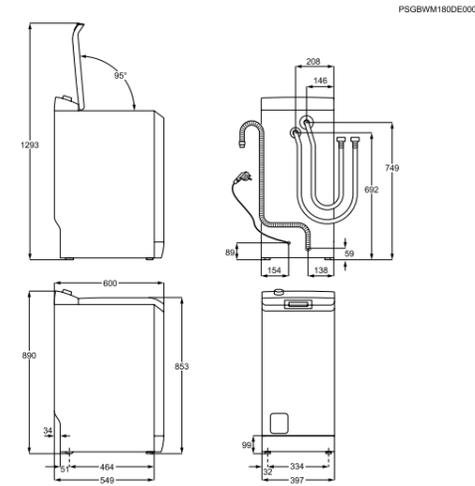

Стиральная машина с вертикальной загрузкой EWT1567VIW 913 102 203
Стиральная машина с вертикальной загрузкой EWT1366HGW 913 102 358
Стиральная машина с вертикальной загрузкой EWT1276ELW 913 102 363
Стиральная машина с вертикальной загрузкой EWT1066ESW 913 102 341
Стиральная машина с вертикальной загрузкой EWT1064ILW 913 104 405

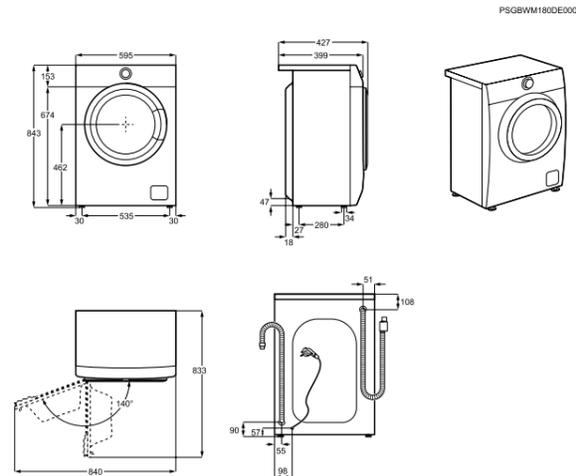

Узкая стиральная машина EW6S3R26SI 914 340 322
Узкая стиральная машина EW6S4R06BI 914 340 430
Узкая стиральная машина EW6S4R06BX 914 340 431



Аксессуары

Чистящее средство

M3HCC200



Особенности

Крем для очистки стеклокерамических плит VITRO CARE

- эффективно чистит от сильных загрязнений
- имеет минимальный расход
- образует защитную силиконовую пленку
- не огнеопасно, не вызывает коррозию, не раздражает
- имеет приятный цитрусовый аромат

Объем 300 мл

PNC 902 979 963

Скребок

E6HUE102



Особенности

Скребок для стеклокерамических плит

- удаляет пригоревшие и объемные загрязнения
- не царапает поверхность
- лезвие прячется внутрь для большей безопасности
- пригоден для очистки индукционных, стеклокерамических и стеклянных плит и варочных поверхностей

PNC 902 979 538

Лезвия

E6HUB102



Особенности

Сменные лезвия для скребка

- высококачественная сталь
- индустриальная заточка
- 10 шт. в комплекте

PNC 902 979 540

Чистящее средство

M3SCS200



Особенности

Чистящий спрей для нержавеющей стали STEEL CARE

- удобен для больших площадей
- мягко очищает и полирует
- защищает невидимой безопасной пленкой
- предотвращает образование отпечатков пальцев
- экологичен, не вызывает раздражение

Объем 500 мл

PNC 902 979 966

Ароматизатор

E6WMFR010



Особенности

Ароматизатор Steam Fragrance

- освежает одежду за 15 минут в специальном цикле
- помогает избежать излишнего износа одежды
- 10 флаконов в упаковке

* может быть использован только со стиральными и стирально-сушильными машинами PerfectCare 700, 800 и 900 серий в цикле Fresh Scent

PNC 902 979 808

Вращающаяся полка

E6RHSW31



Особенности

Вращающаяся полка Spin View для встраиваемых холодильников

- обеспечивает легкий доступ к продуктам
- поворачивается в обе стороны
- легко устанавливается

*совместима только со штатными полками размером 459x287 мм

PNC 902 979 892

Чистящее средство

M3OCS200



Особенности

Чистящий спрей для духового шкафа микроволновой печи OVEN CARE

- деликатно воздействует на очищаемые поверхности
- удаляет самые трудные пятна
- может использоваться для очистки грилей, кухонных вытяжек и столешниц
- экологичен за счет низкого содержания фосфора и высокой биоразлагаемости

Объем 500 мл

PNC 902 979 968

Средство от накипи

M3OCD200



Особенности

Средство для очистки системы генерации пара в духовых шкафах SteamCrisp (SteamBake), SteamBoost и SteamPro.

- высокоэффективное средство на основе молочной кислоты
- отличается щадящим действием, не повреждает детали
- не оставляет осадка

Объем 250 мл

PNC 902 979 948

Чистящее средство

M3SCC200



Особенности

Крем для очистки нержавеющей стали STEEL CARE

- эффективно очищает
- имеет минимальный расход
- образует безопасную защитную пленку
- предотвращает появление отпечатков пальцев
- имеет приятный цитрусовый аромат

Объем 300 мл

PNC 902 979 957

Съемная полка

E6RHES31



Особенности

Съемная полка-поднос для встраиваемых холодильников

- практичный поднос для сервировки продуктов прямо из холодильника на стол
- удобная выдвижная полка
- легко устанавливается
- * совместима только со штатными полками размером 459x287 мм

PNC 902 979 893

Средство от накипи

M3KCD200



Особенности

Универсальное средство от накипи

- пригодно для очистки крупной и малой бытовой техники
- бережно воздействует на арматуру и прокладки
- продлевает срок службы техники
- * не предназначено для очистки духовых шкафов с парогенератором

Объем 1000 мл

PNC 902 979 913

Чистящее средство

M3GCP400



Особенности

Средство 3в1 для очистки стиральных и посудомоечных машин

- одновременно удаляет накипь, жир и загрязнения
- предотвращает появление неприятных запахов
- продлевает срок службы приборов
- снижает расход электроэнергии

12 пакетиков по 50 г.

PNC 902 979 919

Чистящее средство

E3GCP300



Особенности

Средство для удаления накипи в стиральных и посудомоечных машинах SUPER CARE


- эффективно удаляет отложения накипи
- предотвращает появление пятен при стирке и разводов при сушке посуды
- продлевает срок службы и снижает расход электроэнергии
- не содержит фосфора

2 пакетика по 50 г.

PNC 902 979 929

Чистящее средство

M3DCP200



Особенности

Обезжиривающее средство для посудомоечной машины

- для глубокой очистки насосов, трубок и камеры
- улучшает качество мытья посуды
- предотвращает неприятные запахи
- продлевает срок службы прибора

2 пакетика по 50 г.

PNC 902 979 930

Чистящее средство

M3GCP200



Особенности

Обезжиривающее средство для стиральных машин

- для глубокой очистки уплотнителей, трубок, бака от отложений и осадка
- улучшает качество стирки
- предотвращает неприятные запахи
- продлевает срок службы прибора

2 пакетика по 50 г.

PNC 902 979 931

Магнитная защита от накипи

E6WMA101



Особенности

Магнитная защита от накипи

- улучшает качество стирки и мытья посуды
- препятствует образованию накипи
- продлевает срок службы техники
- не требует расходных материалов
- устанавливается без инструмента

PNC 902 979 318

Монтажный комплект

STA9GW



Особенности

Монтажный комплект для установки сушильного барабана на стиральную машину

- экономит место при установке техники
- надежно фиксирует сушильный барабан
- прост в установке
- имеет удобную выдвижную полку

* для соединения СМ глубиной 54-60 см и СБ глубиной 54-60 см

PNC 902 979 793

Монтажный комплект

STA8GW



Особенности

Монтажный комплект для установки сушильного барабана на стиральную машину

- экономит место в квартире
- надежная фиксация
- прост в установке

* для соединения СМ глубиной 50-54 и СБ глубиной 54 см

PNC 902 979 796

Чистящее средство

M3RCS200



Особенности

Чистящий спрей для холодильников FRIGO CARE

- восстанавливает чистоту и белизну стенок
- борется с неприятными запахами и плесенью
- пригоден для внутренних и наружных поверхностей

Объем 500 мл

PNC 902 979 967

Соль

M3GCS200



Особенности

Соль для стиральных и посудомоечных машин

- обеспечивает нормальную работу машины
- повышает качество мытья и сушки посуды, стирки белья
- продлевает срок службы прибора

* только для отдельных моделей стиральных машин с системой смягчения воды

Вес 1000 г.

PNC 902 980 118

Ультразвуковой пятновыводитель

E4WMSTPN1



Особенности

Ультразвуковой пятновыводитель для предварительного удаления пятен

- эффективно удаляет сложные загрязнения
- воздействует непосредственно на пятно
- в качестве рабочей среды использует обычные безопасные моющие средства и воду

PNC 902 979 809

Премиальный пьедестал

E6WHPED3



Особенности


Пьедестал под стиральную или сушильную машину

- поднимает машину на комфортную высоту
- удобный и вместительный ящик для хранения моющих средств и прочих мелочей
- фронтальные регулируемые ножки
- совместим со стиральными, стирально-сушильными и сушильными машинами глубиной 60 см
- высота 30 см

PNC 902 979 801

Чистящее средство

M3GCP200



Особенности

Обезжиривающее средство для стиральных машин

- для глубокой очистки уплотнителей, трубок, бака от отложений и осадка
- улучшает качество стирки
- предотвращает неприятные запахи
- продлевает срок службы прибора

2 пакетика по 50 г.

PNC 902 979 931

Узнать больше
о продуктах Electrolux
вы можете на нашем сайте

 www.electrolux.ru

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Этот каталог был подготовлен на основе информации, которой располагает ООО "Электролюкс Рус" на момент его сдачи в печать. В случае обнаружения каких-либо неточностей или иных ошибок, связанных с характеристиками или описаниями продуктов, они будут исправлены на нашем сайте www.electrolux.ru, который содержит самую точную и постоянно обновляемую информацию в отношении продуктов, представленных в настоящем каталоге.



* Для комфортной жизни.
Разработано в Швеции.